

ご使用になる方に必ずお渡しください


# 床排水トラップ取扱説明書

RTS-50

RTS-50-A  
(ホース接続固定バンド付)


(VP50、VU50兼用)

## 排水ホース接続時の注意

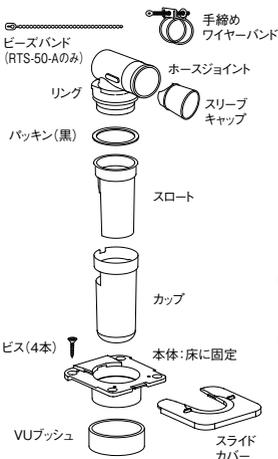

## 使用上の注意

●トラップに熱湯(50℃以上)やシンナー等の溶剤を流さないでください。  
(トラップが変形して水漏れの原因になることがあります。)




①洗濯機の排水ホースを接続する際に、排水ホースに付属のスリーブキャップを挿入してください。〈挿入していないと、排水ホースの剛性が弱くなり、ホース差込口からの水漏れの原因となります。〉  
…洗濯機ホースに既に装着されている場合もあります。

②排水ホースはホースジョイントに確実に差し込んでください。

③手締めワイヤーバンドでしっかり締め込みを行ってください。


④RTS-50-Aの場合)

洗濯機排水ホースの抜けを二重に防止する為、ビーズバンドを手締めワイヤーバンドの穴に通し、排水ホースのフックと固定してください(右図参照)。



## 排水トラップの清掃方法(取り外し方法)

- ①ホースを取り外す。(この際、排水ホースに残っている排水が出てくる場合があります。)
- ②スライドカバーを取り除き、ホースジョイントを引き抜いてください。
- ③ホースジョイントと共にスロットとカップが本体より引き抜かれますので、スロットとカップを分解します。その後、清掃を行ってください。




### <組み立て方>

- ④本体にカップとスロットを入れます。その上にパッキンをのせてください。
- ⑤ホースジョイントを本体に差し込みます。このときリングと本体を図のように合わせるように設置してください。
- ⑥本体にカバーをスライドさせてカチツという音がするまでしっかりと挿入してください。

## 排水ホースの向きの変え方

- ①スライドカバーを取り外し、ホースジョイントの向きを変えてください。その際、ホースジョイントのリング部分と本体の位置を合わせてください。
- ②カバーをスライドさせてはめ込み、ロックさせてください。



⚠ スロット・カップ内部にゴミ詰まり等が無いように、定期的(年1~2回)に清掃してください。  
ゴミ詰まりがあると洗濯機で排水エラーが起こることがあります。

## 株式会社テクノテック

本社 / 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目6番6号 本郷OGビル3F  
TEL:03-5800-4477 FAX:03-5800-4196

大阪支店 / 〒531-6129 大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番30号  
梅田スカイビルタワーウエスト29F  
TEL:06-6940-7555 FAX:06-6940-7522

EM018-03(1612)