Janis

保証書付

暖房便座

NC823WHS（標準）
NC823WHL（大型）

FP328S 12.04

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

もくじ

各部のなまえ …… 1
安全上の注意 …… 2
ご使用方法 …… 5
　1.電源の入れかた …… 5
　2.便座の暖めかた …… 5
　3.故障を起こさないために
　　守ってください …… 6
お手入れ方法 …… 7
　日頃のお手入れ …… 7
　便フタを外して掃除します … 8
　本体を外して掃除します …… 9
修理を依頼される前に ……10
アフターサービス ……10
仕様 ……12
保証書

各部のなまえ

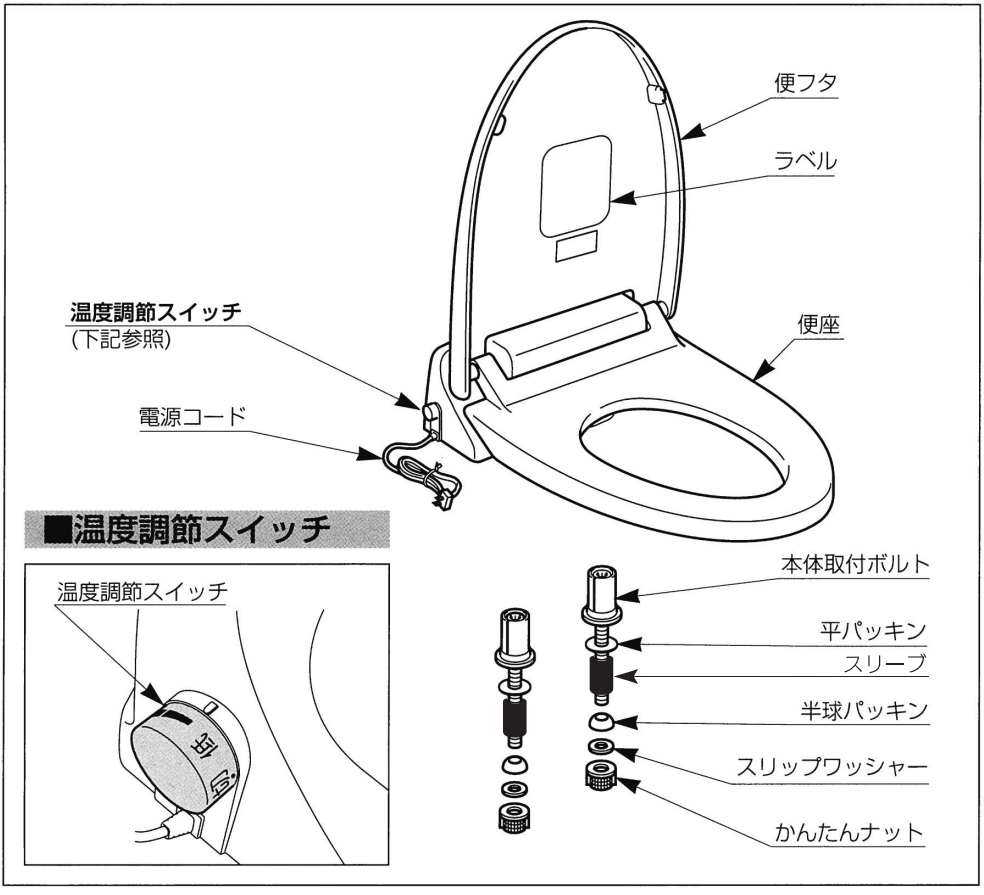

便座・便フタに抗菌樹脂を採用しました。

安全上の注意（必ずお守りください。）

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

警告「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

「してはいけません！」
（一般的な禁止記号です。）

「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」

「分解してはいけません！」

「指示した場所に濡れた手で触れてはいけません！」

「火気を近づけてはいけません！」

「指示通りにしなさい！」
（一般的な行動指示記号です。）

「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

警告

次のような方が使用されるときには、便座スイッチを「低」、または「切」にして周りの方が十分注意してあげてください。

お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方

※ 長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

本体内に水や洗剤を入れないでください。本体や電源プラグ部に水をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。

電源プラグに付着したほこりは定期的にふき取ってください。その際は電源プラグを抜き、乾いた布でふき取ってください。

※絶縁不良により火災の原因になります。

バスルーム内など湿気の多い場所には、設置しないでください

※感電・火災の原因となります。

傷んだ電源プラグやコンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

※ 感電・火災の原因となります。

濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。

※感電の原因になります。

⚠ 注意

樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。

便フタや本体カバーの上に乗らないでください。

※ 破損してケガをすることがあります。

⚠ 注意

便座や本体カバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

※ そのまま使用すると感電・火災の原因となります。

交流100V以外では使用しないでください。

※ 感電・火災の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。

※ 電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

本体カバーや便座、便フタは樹脂製です。タバコや灰皿などの火気類を近づけないでください。

※火災の原因となります。

小さなお子様や、お年寄り、身体の不自由な方が使用されるときは、間違った操作やあぶないことをしないように充分に注意してあげてください。

ご使用中に普段と異なる音や煙、ニオイなどがしたら、ただちに使用をやめて電源プラグをコンセントから抜き、お求めの販売店または当社支店・営業所にご連絡ください。

旅行などで長期間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。

※ 万一の故障にも安心です。

ご使用方法

1. 電源の入れかた

電源プラグを交流(AC)100Vコンセントに差し込みます。



⚠ 注意

交流100V以外では使用しないでください。
※ 火災・感電の原因となります。

2. 便座の暖めかた

温度調節スイッチを回して調節します。

温度調節スイッチを「切」から右側に回すと、スイッチが入ります。便座の便座の温度調節はスイッチを右側に回せば温度が上がり、左側に回せば下がりますので、お好みの温度にスイッチを合わせてご使用ください。

※ 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する10～15分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。

※「切」の位置では便座は暖まりません。

⚠ 警告

次のような方が使用されるときには、便座スイッチを「低」、または「切」にして周りの方が十分注意してあげてください。

お子様、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒、疲労の激しい方

※ 長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

3. 故障を起こさないために守ってください。

便フタおよび便座の開閉は乱暴に行わないでください。
※割れたり**漏電など故障の原因**となることがあります。

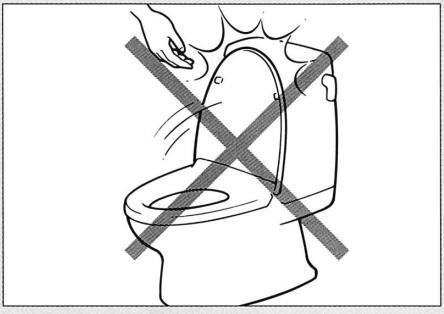

本体にストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。
※変色や故障の原因になります。

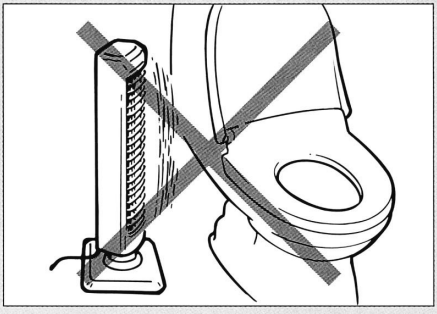

雷が近くで発生しているときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※事故や故障につながる場合があります。

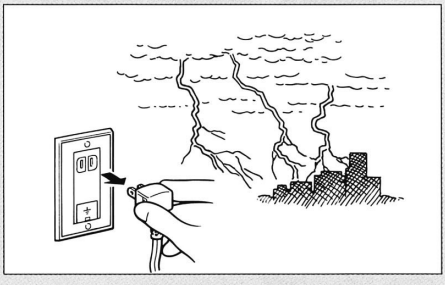

直射日光が当たらないようにしてください。
※樹脂部が変色することがあります。

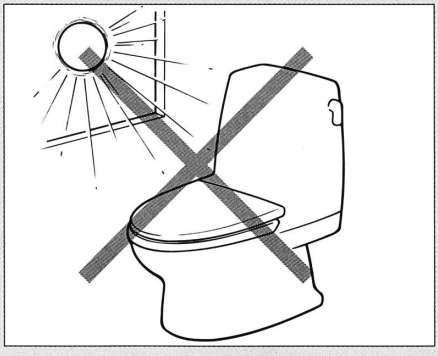

お手入れ方法

《日頃のお手入れ》

注意 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体のお手入れのしかた

● 柔らかい布で水ぶきをしてください。

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、こまめに水ぶきをしましょう。また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、黒く汚れる原因になります。

※ この暖房便座は、便フタが簡単に外せます。(☞8ページ参照) また、本体を取り外すことができますので、便器と本体の間も楽に掃除ができます。(☞9ページ参照)

⚠ 警告

本体内に水や洗剤を入れないでください。本体や電源プラグ部に水をかけないでください。

※ 感電・火災の恐れがあります。

⚠ 注意

樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外(トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾール)は使用しないでください。

※ 樹脂が割れてケガや感電・火災の原因となります。

《便フタを外して掃除します》

便フタの外しかた

1. 便フタ右側のピン穴を外側に開いて、ピンから外します。

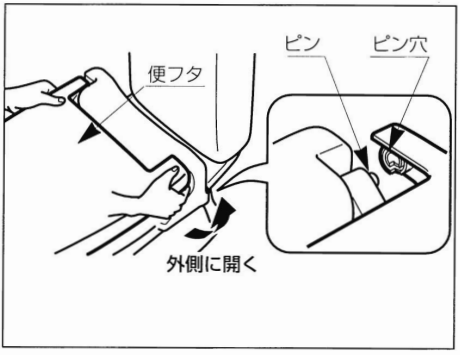

2. 便フタを浮かせながら左側にずらし、便フタを外します。

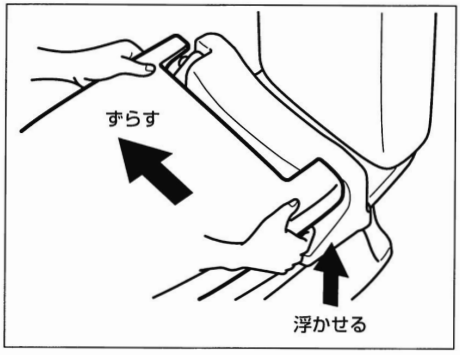

注意 強引に外そうとすると割れるなど破損の原因となります。

便フタの組み付けかた

1. 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込みます。

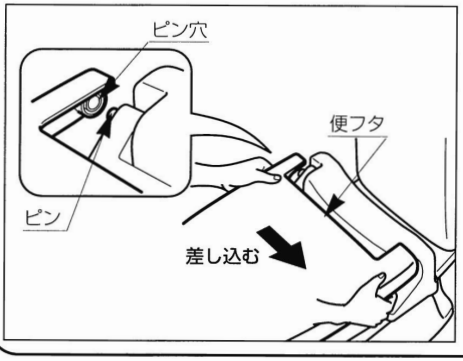

2. 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴とピンを合わせて、便フタを取り付けます。

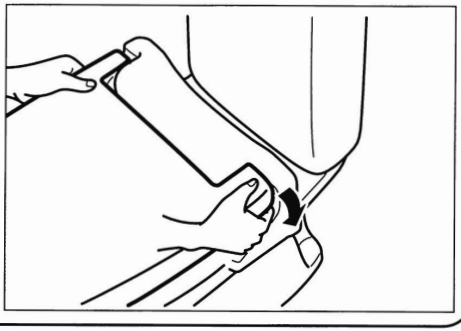

《本体を外して掃除します》

本体の外しかた

1. 電源プラグをコンセントから抜きます。



2. 本体を便座ごと持ち上げて外します。

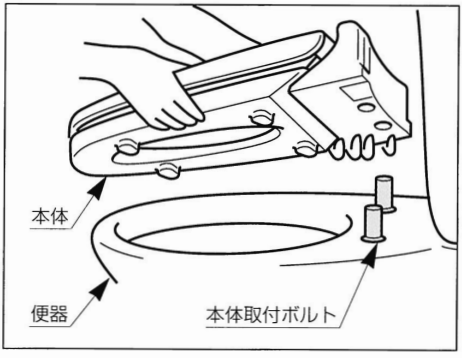

※ この時、本体取付ボルトは便器に残ります。

3. お手入れが終わったら、本体を元通りに取り付けます。

※ 本体を取り付けるときは、本体を上から垂直に押さえ、便座が便器に密着するまで押し込みます。

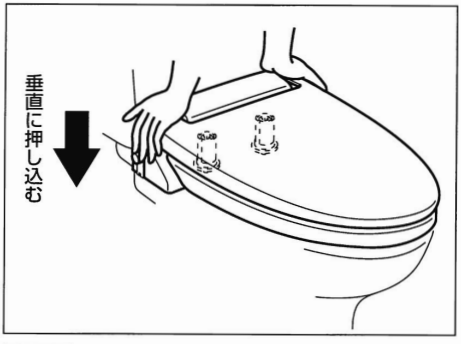

注意

無理に押さないでください。

※ 破損する恐れがあります。

※ 取付けが完了したら電源プラグをコンセントに接続します。(☞5ページ参照)

修理を依頼される前に

《故障かなと思ったら》

簡単に故障が直る場合がありますので修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置
便座が暖かくない。	温度調節スイッチが適当な温度に調節されていない。	温度調節スイッチを適当な温度に調節します。(☞5ページ参照)

※ 上記処置で故障が直らない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの販売店または当社支店・営業所にご連絡ください。

アフターサービス

1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かなと思ったら」(上記) を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または当社支店・営業所へお問い合わせください。なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタツキ
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

⚠ 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ 感電・火災の原因や、異常作動してケガをすることがあります。

2. 保証書をご覧ください

保証書をご覧になって保証期間中か、保証期間を経過しているかを確認してください。
※ 保証書は、販売店で所定事項を記入してからお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から1年間です。

3. 修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
料金の内訳は、技術料＋出張料＋部品代です。

■連絡していただきたい内容

1. ご住所・ご氏名・電話番号
2. 製番・品番と色番
3. ご購入日
4. 故障内容・異常の状況
5. 訪問ご希望日

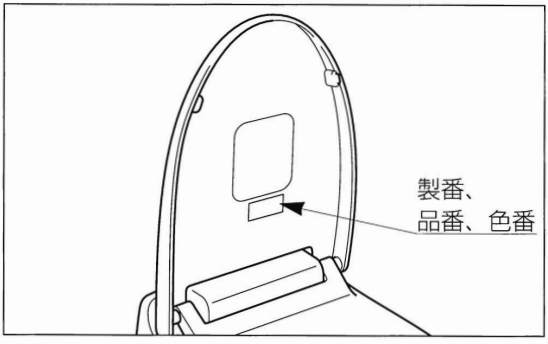

4. 補修用性能部品の最低保有期間

暖房便座の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※ 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 商品について不明な点、およびアフターサービスについておわかりにならないとき

お求めの販売店または当社支店・営業所へお問い合わせください。（連絡先は裏表紙に記載）

仕様

区分※1		暖房便座	
品番		NC823WHS（標準便座）	NC823WHL（大型便座）
最大定格		AC100V　45W　50/60Hz	AC100V　48W　50/60Hz
年間消費電力量※2		136kwh/年	141kwh/年
商品寸法		幅412×長さ504×高さ131mm	幅412×長さ534×高さ131mm
商品重量		約2.5kg	
暖房便座	ヒーター容量	45W	48W
	表面温度	切(室温)～約40℃	
	温度調節	無段階切替	
	安全装置	温度ヒューズ	
電源コード		有効長さ1.2m	
使用温度範囲		0～40℃	
その他の機能		●便座、便フタスローダウン　●便フタワンタッチ着脱 ●本体ワンタッチ着脱　●抗菌樹脂	

※1　省エネ法(2012年基準)の区分
※2　省エネ法(2012年基準)に基づいた測定値

注意 この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。

保　証　書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行なうことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

*取付日・お客様・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名・品番

お客様　お名前　　様

保証期間

取付日より1年

ご住所

TEL

取付日　　平成　　年　　月　　日　　（　　）

取扱店

ジャニス工業株式会社
〒479-8577 愛知県常滑市唐崎町2丁目88番地☎<0569>35-3151

無料修理規定(保証規定)

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、もよりの当社支店・営業所などにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
   (1) 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
   (2) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の損傷の原因がある場合
   (3) 消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
   (4) 本書の提示がない場合
   (5) 本書に取付日・お客様のお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行なうことをお約束するものです。従って、本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支店・営業所にお問い合わせください。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

ジャニス工業株式会社
本　社　〒479-8577　愛知県常滑市唐崎町２丁目８８番地　☎〈0569〉35−3151