

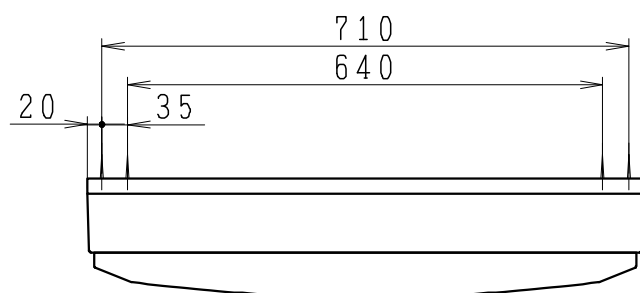


化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂 (HIPS)
鏡	防湿形
照明器具	直管LEDランプ20形 6.7W
コンセント	許容電力: 1200W (2口)
電源コード	VFF プラグ付 (2.0mm ²)
歯ブラシ立て	PP
防水テープ	合成樹脂
取付ねじ	化粧キャップ付木ねじ
防曇ヒーター	20W (LUM7510PLHのみ)
電源	AC100V 50/60Hz

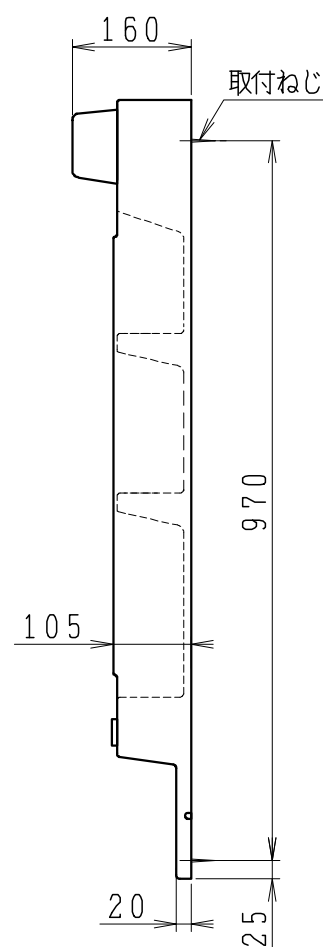

- ・電源コードの取出しは、左又は右有効コード長さ(参考値)
右取出し: 1200mm
左取出し: 1850mm

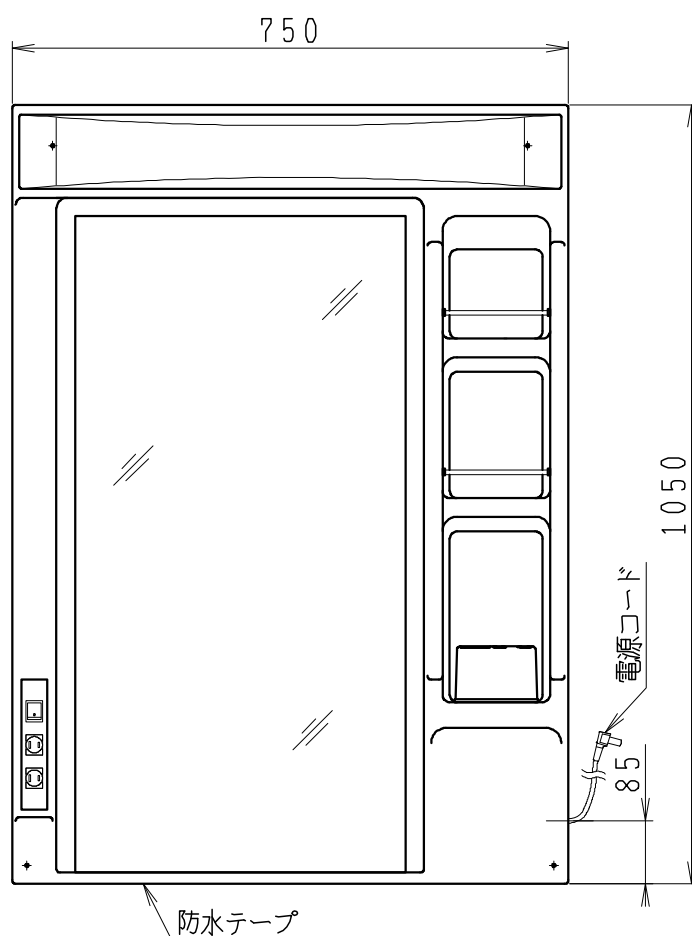

製 図	写 図	検 図	承 認	品 名	品 番	尺 度	1/10
堀		間瀬	椎葉	750mm幅 化粧鏡台	LUM7510PLN LUM7510PLH		
19・2・1				Janis ジャニス工業株式会社	図 番	LU910903	