
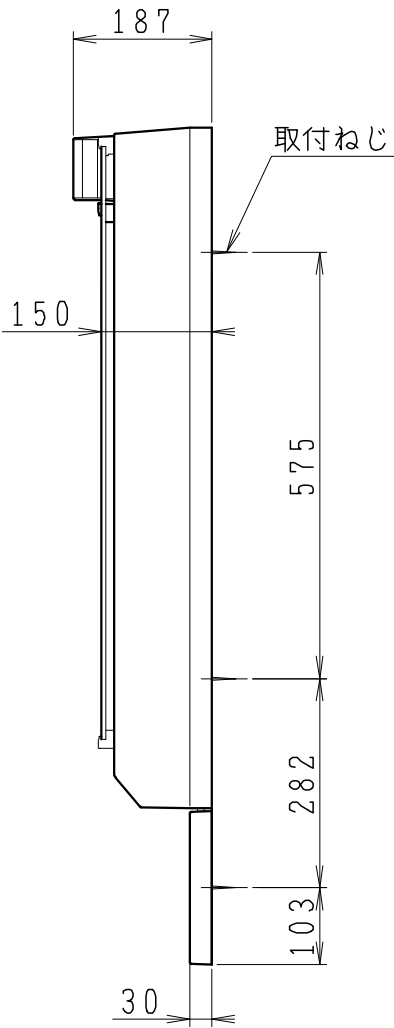
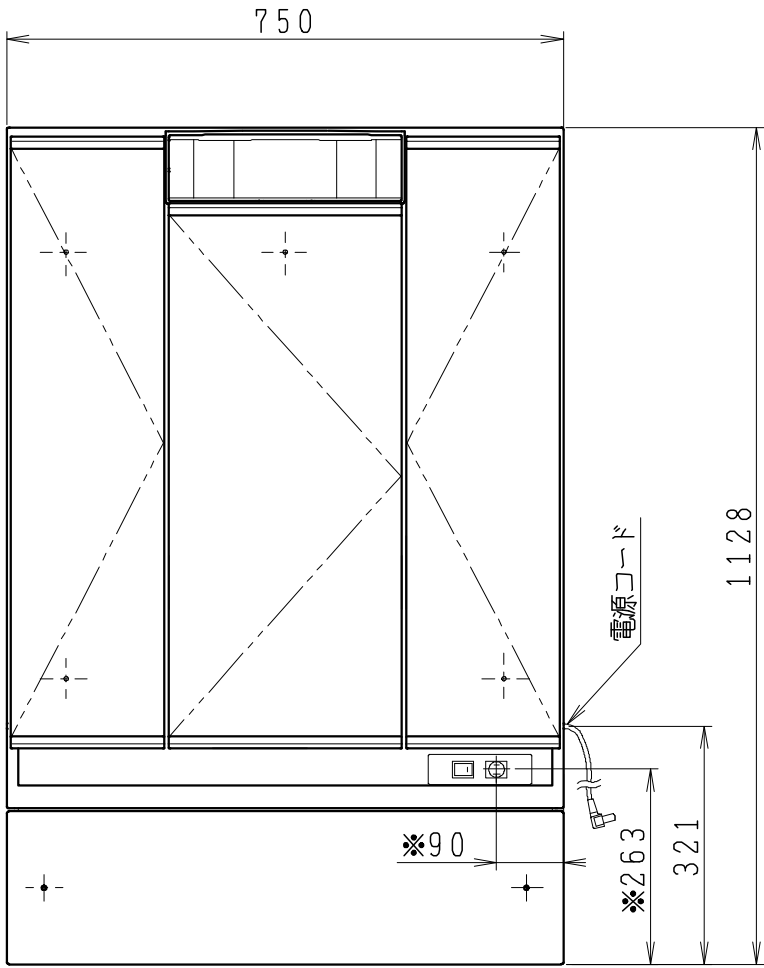


化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂（PP）
鏡	防湿形／センターミラーくもり止めコート仕様
照明器具	5W LED電球 昼白色 口金E26
コンセント	許容電力：合計1300W（外付1コ＋内部1コ）
電源コード	VFF プラグ付（2.0mm ² ）
トレー	合成樹脂（PP） 〔右袖鏡裏収納：3個 左袖鏡裏収納：1個〕
歯ブラシ立て	合成樹脂（HIPS）
小物ラック	合成樹脂（PP）〔主鏡裏収納：1個〕
防水テープ	スポンジ
電源	AC100V 50/60Hz

付属品	取扱設置説明書	1部
	皿タッピンネジ4.5×60	7本
	ネジ穴キャップ	7個

- ・電源コードの取出しは、左又は右有効コード長さ（参考値）
右取出し：1600mm
左取出し：1100mm
- ・※付の寸法は、直結配線の場合のコード取出位置を示す

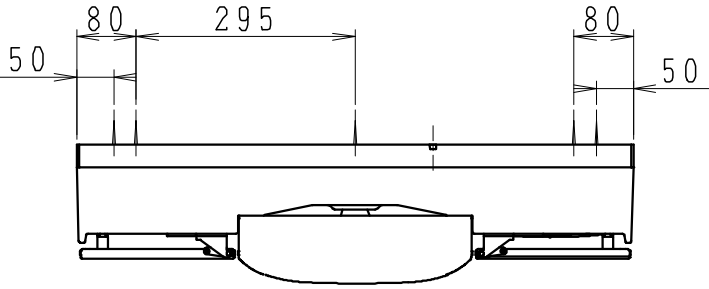

製図	写図	検図	承認	品名	750mm幅 化粧鏡台	品番	LUM7530SLC	尺度	1/10
亀井			間瀬	Janis ジャニス工業株式会社		図番	LU910890		
28.10.27									