


器具明細



品番	品名	個数
SC0840-SGB(C)	便器セット	1
SV1902-1E(Y)F	タンクセット	1
JCS-310型	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。  
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 300W
- ・温水洗浄便座はENN、DNNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

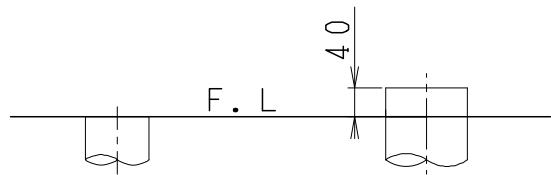

VP75の場合  
床面カット

VU75、VU、VP100の場合  
床上40mmカット

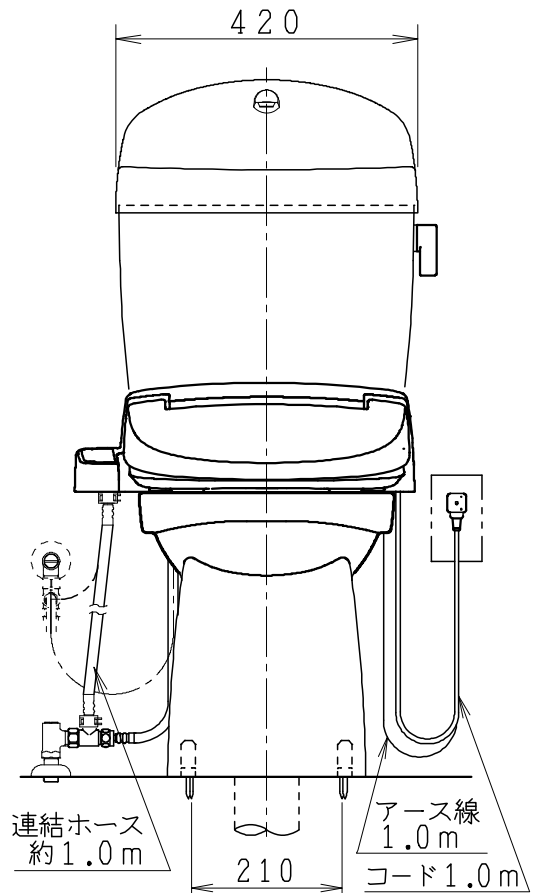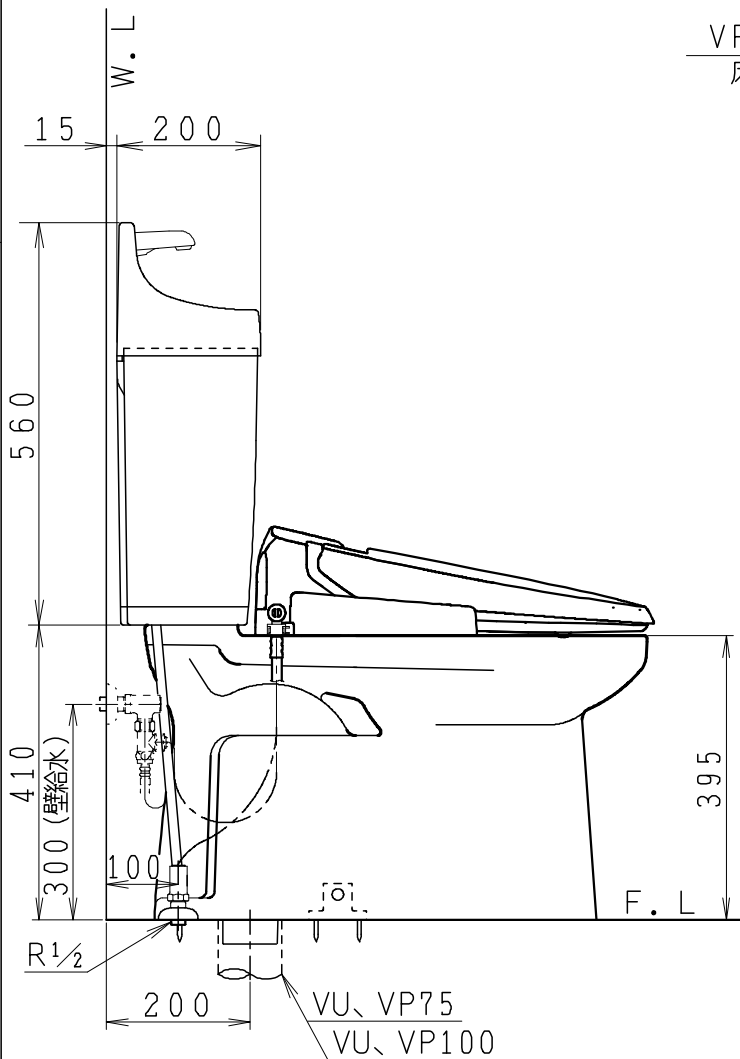

製 図	写 図	検 図	承認	品 名	品 番	尺 度
亀井		地名坊	間瀬	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 樹脂製防露型手洗付密結ロータンクセット	SC0840-SGB(C) SV1902-1E(Y)F	1 / 10
27・2・26				ジャニス工業株式会社	図 番	C 8 4 S V 4 3 0