




器具明細

品番	品名	個数
SC0840-RGB(C)	便器セット	1
ST0792-1E(Y)F	タンクセット	1
NC823WHL	前丸暖房便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・前丸暖房便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 48W

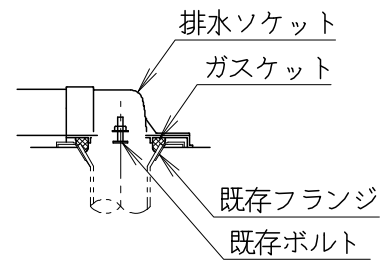

排水ソケットとフランジ部の固定

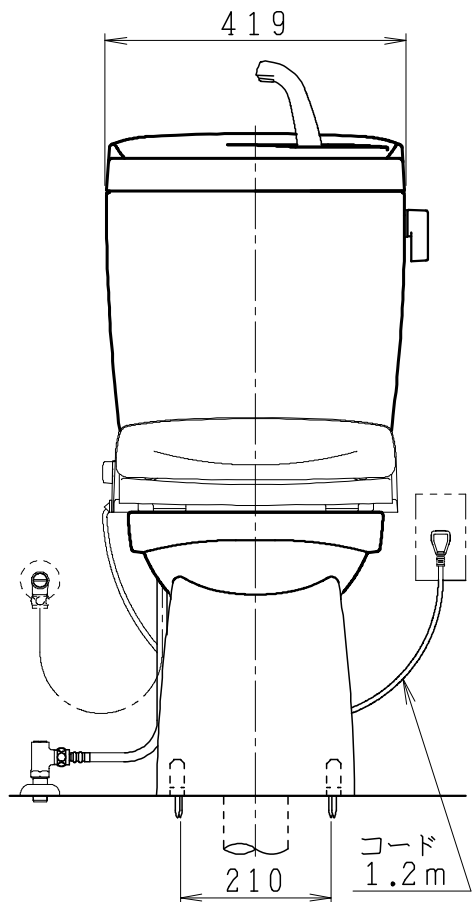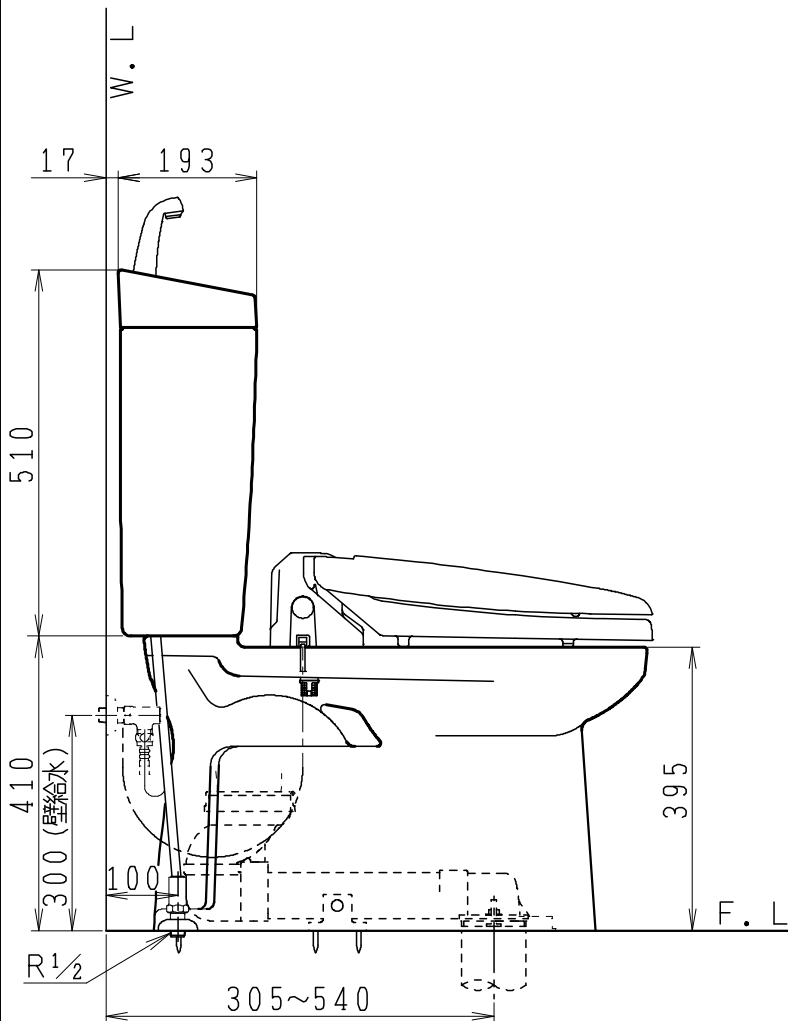

製 図	写 図	検 査	承 認	品 名	品 番	尺 度	1 / 10
亀井			間瀬	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗付密結ロータンク	SC0840-RGB(C) ST0792-1E(Y)F		
				ジャニス工業株式会社	図番	C84RT660	