



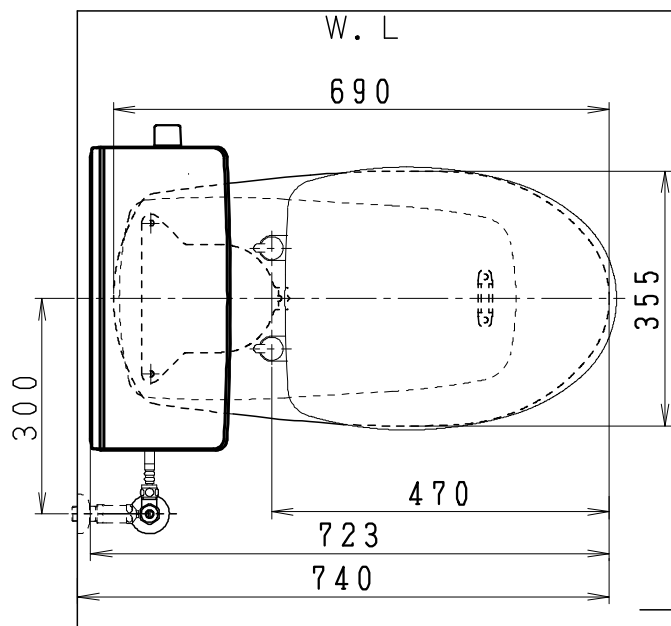

# 器具明細



| 品番            | 品名     | 個数 |
|---------------|--------|----|
| SC8050-SGB(C) | 便器セット  | 1  |
| ST6012-0E(Y)K | タンクセット | 1  |
| NC822W        | 前丸便座   | 1  |

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。  
(別途配管用水抜栓を設置してください)

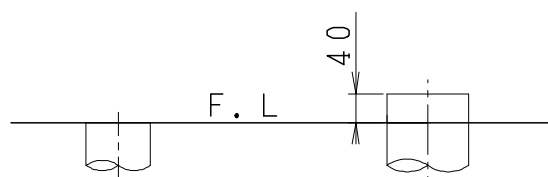

VP75の場合  
床面カット

VU75、VU、VP100の場合  
床土40mmカット

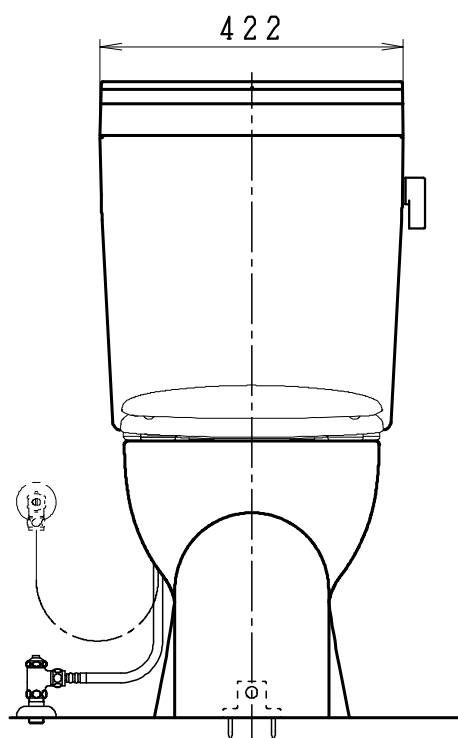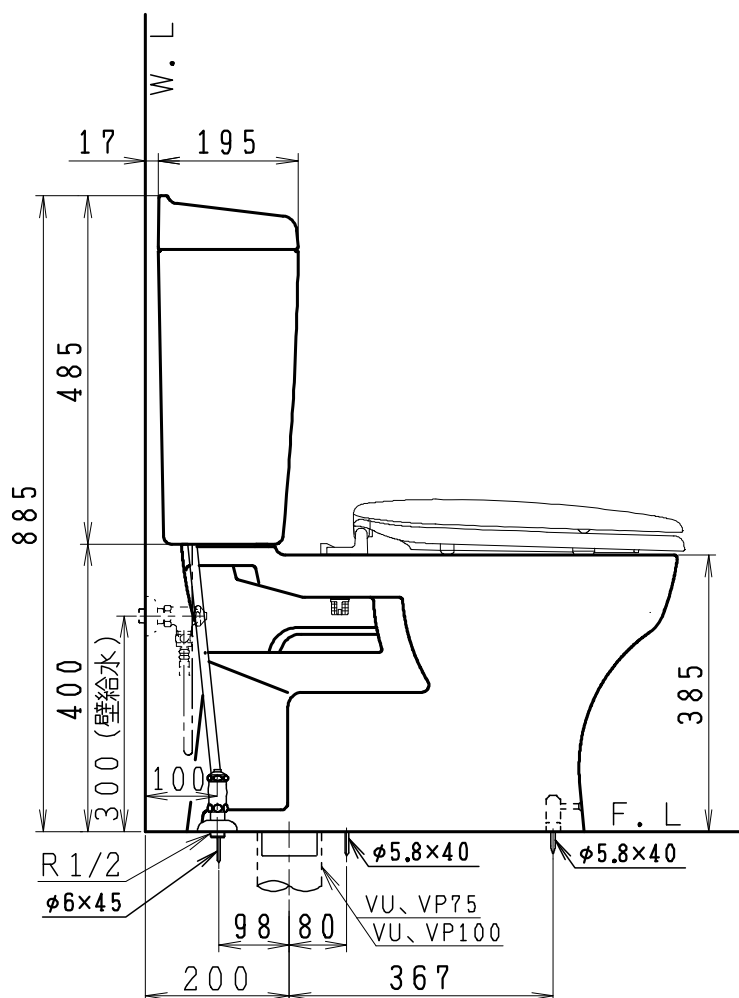

|         |    |    |    |            |    |               |    |      |
|---------|----|----|----|------------|----|---------------|----|------|
| 製図      | 写真 | 検図 | 承認 | シリーズ名      | 品番 | SC8050-SGB(C) | 尺度 | 1/10 |
| 亀井      |    |    | 間瀬 | ココクリンⅢ     | 番  | ST6012-0E(Y)K |    |      |
| 27・4・14 |    |    |    | ジャニス工業株式会社 | 図番 | C805ST380     |    |      |