


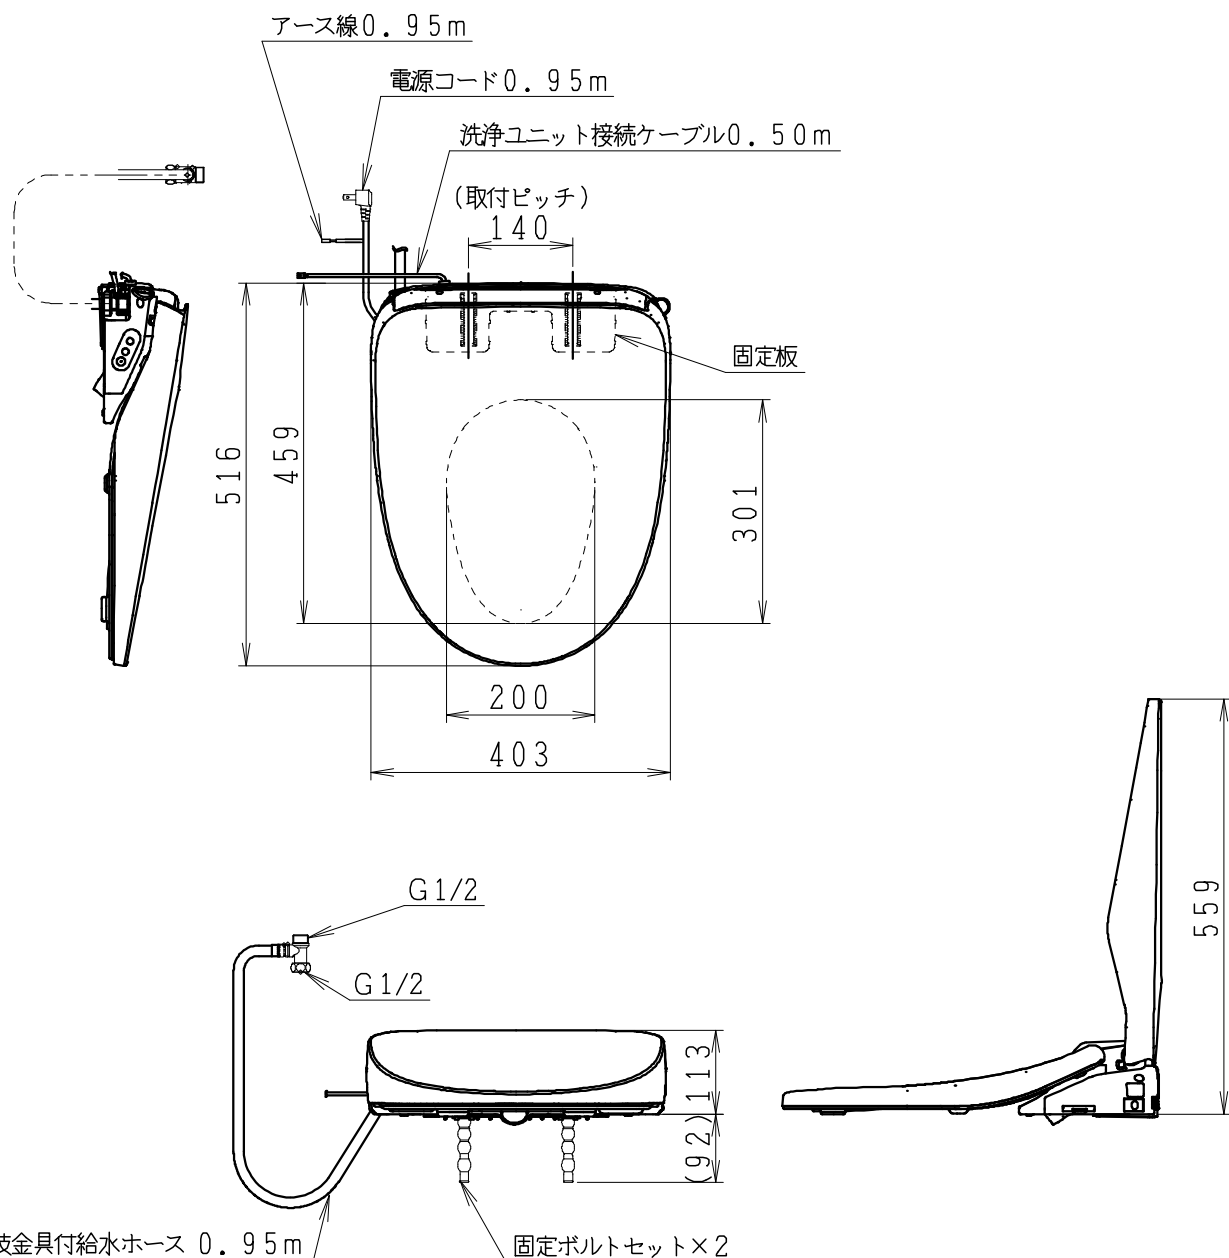

- 電源は交流100V 50/60Hz、定格消費電力1234Wです。ブレーカから単独配線で15Aを許容する配線(VVF2mm以上)を使用したコンセントに接続してください。接続は交流100V 15Aのコンセントプラグで、アースは、必ずとるようにしてください。電源コード長さは0.95mです。
- 使用水は上水で、給水圧範囲は0.049MPa~0.735MPaです。給水温度範囲は0℃~35℃です。周囲温度範囲は0℃~40℃です。
- 製品表面に結露が生じるような湿気の多い場所での使用は避けてください。特に浴室等には設置しないでください。

※品番末尾にカラー記号を付す。(例：JCS-621DRA BW1)

製図	写真	検図	承認	品名	品番	尺度	1/10
伊藤		間瀬	椎葉	温水洗浄便座	JCS-621DRA		
25・1・26				Janis ジャニス工業株式会社	図番	9107900	