化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂（ＰＰ）
鏡	防湿形
① 照明器具	~~１３Ｗ~~ １２Ｗ電球型蛍光灯
コンセント	許容電力：１２００Ｗ（１口）
電源コード	ＶＦＦ　プラグ付（２.０㎟）
トレー	合成樹脂（ＰＰ）〔袖鏡裏収納：３個〕
歯ブラシ立て	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
小物ラック	合成樹脂（ＰＰ）〔主鏡裏収納：１個〕
防水テープ	スポンジ
取付ねじ	化粧キャップ付木ねじ
防曇ヒーター	２０Ｗ（主鏡のみ）
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

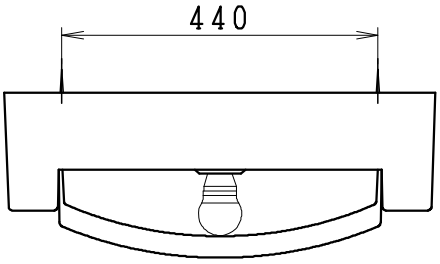

・電源コードの取出しは、左又は右
有効コード長さ（参考値）
② 右取出し：~~２５００㎜~~ １６００㎜
左取出し：~~２０００㎜~~ １１００㎜
・※付の寸法は、直結配線の場合の
コード取出位置を示す

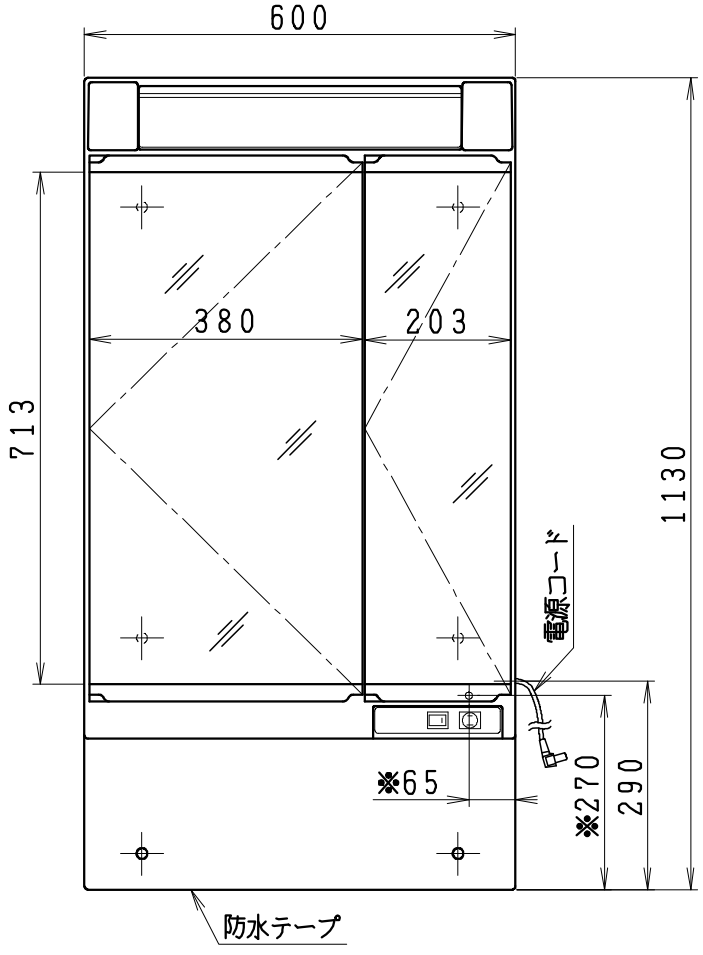

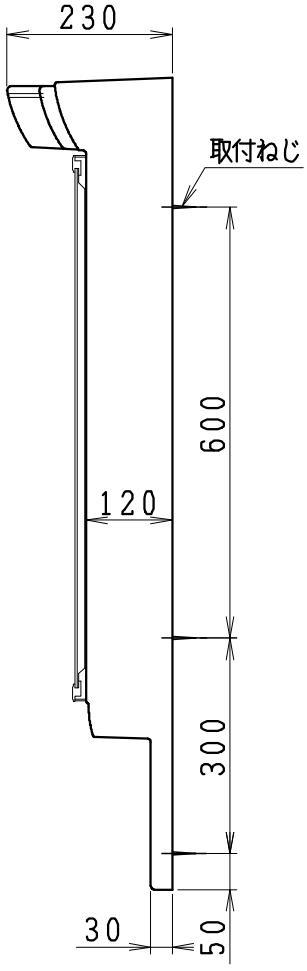

② 電源コード長さ変更　H25.8 間瀬
① 消費電力の変更　10-089　H23.1 間瀬

製図	写図	検図	承認	品名	600㎜幅　化粧鏡台	品番	LUM602SKH	尺度	1/10
中村					ジャニス工業株式会社	図番	LU910742		
10・5・20	・　・								