化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
鏡	防湿形
⚠1 照明器具	~~１３Ｗ~~ １２Ｗ電球型蛍光灯
コンセント	許容電力：１２００Ｗ（１口）
電源コード	ＶＦＦ　プラグ付（２.０㎟）
歯ブラシ立て	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
防水テープ	スポンジ
取付ねじ	化粧キャップ付木ねじ
防曇ヒーター	１３Ｗ（ＬＵＭ６０１ＳＫＨのみ）
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

・電源コードの取出しは、左又は右
有効コード長さ（参考値）
　右取出し：１６００㎜
　左取出し：１０００㎜
・※付の寸法は、直結配線の場合の
コード取出位置を示す

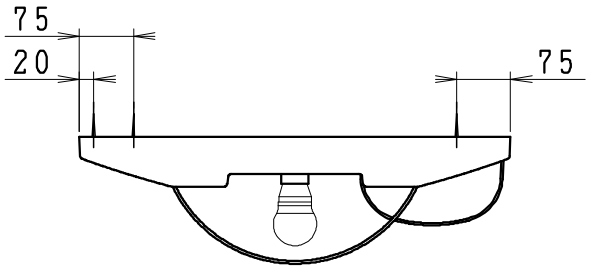

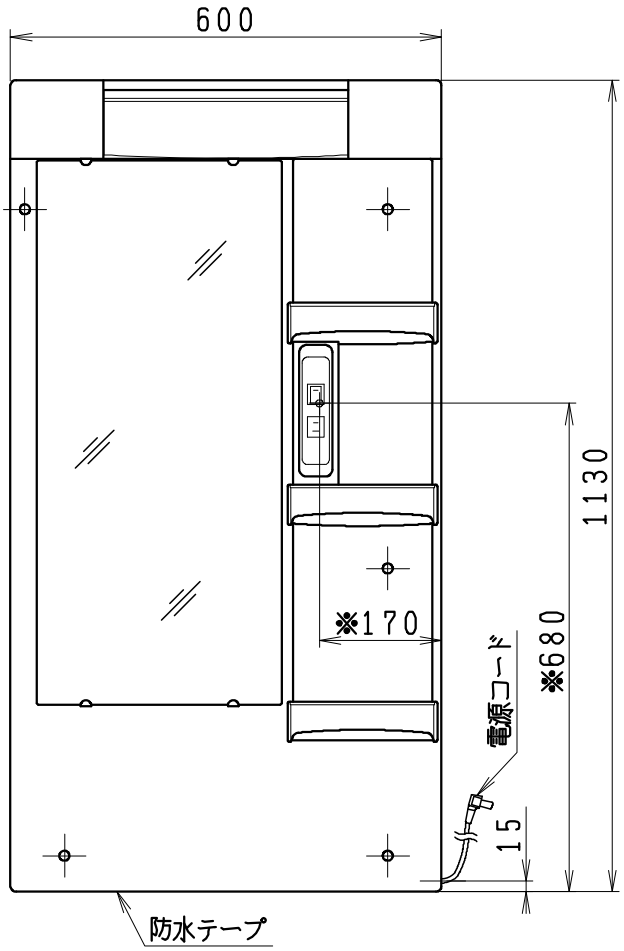

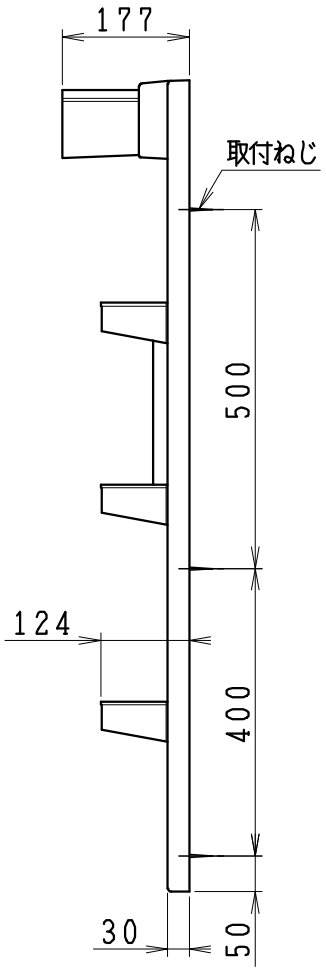

⚠1 消費電力の変更　10-089　H23.1 間瀬

製図	写図	検図	承認	品名	600㎜幅　化粧鏡台	品番	LUM601SKH LUM601SK	尺度	1/10
中村					ジャニス工業株式会社	図番	ＬＵ９１０７５１		
10・6・10	・　・								