化粧鏡台仕様

	本体	合成樹脂（ＰＰ）
	鏡	防湿形
①	照明器具	~~１３Ｗ~~ １２Ｗ電球型蛍光灯
	コンセント	許容電力：１２００Ｗ（１口）
	電源コード	ＶＦＦ　プラグ付（２.０㎟）
	トレー	合成樹脂（ＰＰ）〔右袖鏡裏収納：３個〕
	歯ブラシ立て	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
	小物ラック	合成樹脂（ＰＰ）〔主鏡裏収納：１個〕
	防水テープ	スポンジ
	取付ねじ	化粧キャップ付木ねじ
	防曇ヒーター	２０Ｗ（主鏡のみ）
	電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

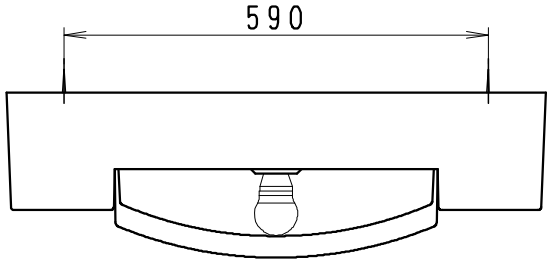

・電源コードの取出しは、左又は右
有効コード長さ（参考値）
右取出し：~~２５００㎜~~ １６００㎜
② 左取出し：~~１９００㎜~~ １１００㎜
・※付の寸法は、直結配線の場合の
コード取出位置を示す

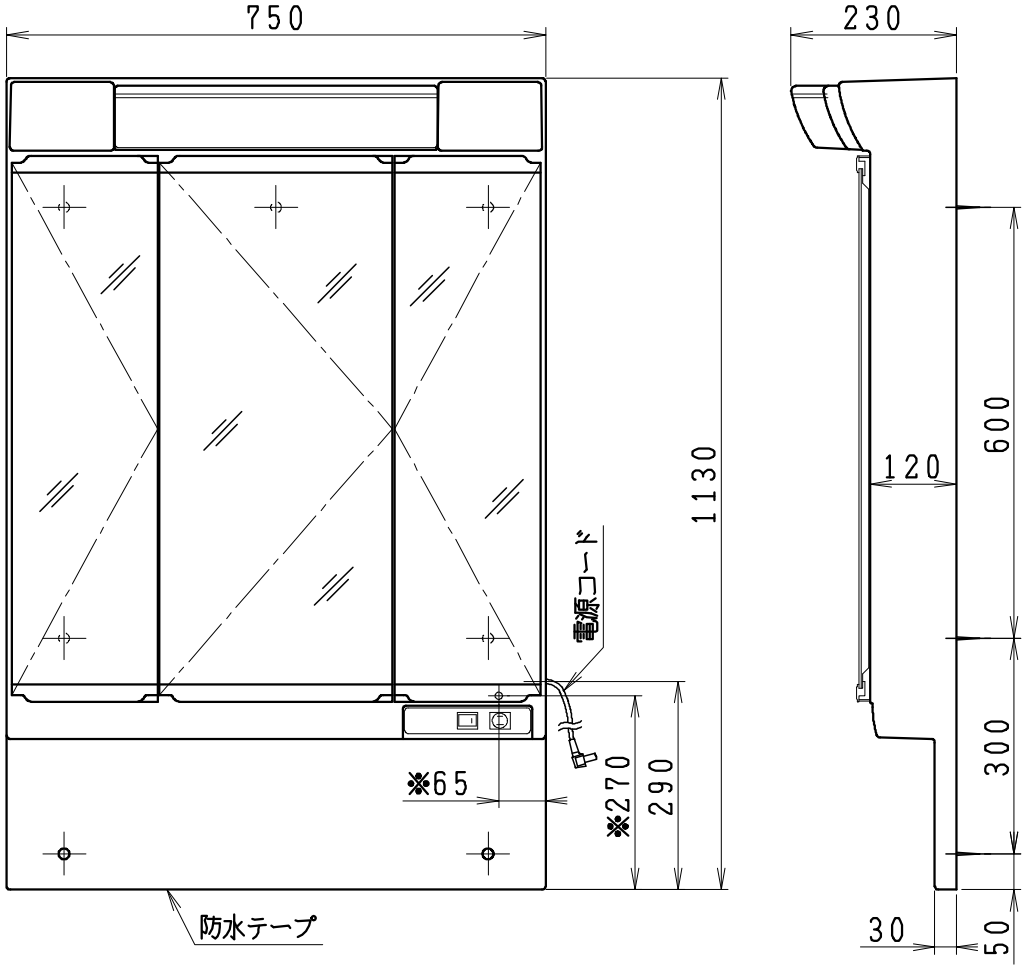

② 電源コード長さ変更　H25.8 間瀬
① 消費電力の変更　10-089　H23.1 間瀬

製図	写図	検図	承認	品名	750㎜幅　化粧鏡台	品番	LUM753SKH	尺度	1/10
中村					ジャニス工業株式会社	図番	LU910772		
10・8・27	・　・								