化粧鏡台仕様

本体	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
鏡	防湿形
⚠1 照明器具	~~１３Ｗ~~ １２Ｗ電球型蛍光灯
コンセント	許容電力：１２００Ｗ（１口）
電源コード	ＶＦＦ　プラグ付（２.０㎟）
歯ブラシ立て	合成樹脂（ＨｉＰＳ）
防水テープ	スポンジ
取付ねじ	化粧キャップ付木ねじ
防曇ヒーター	１３Ｗ（ＬＵＭ７５１ＳＫＨ(Ｓ)のみ）
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

・電源コードの取出しは、右
有効コード長さ（参考値）
右取出し：１６００㎜
・※付の寸法は、直結配線の場合の
コード取出位置を示す

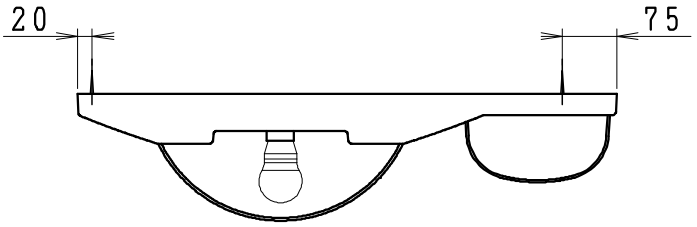

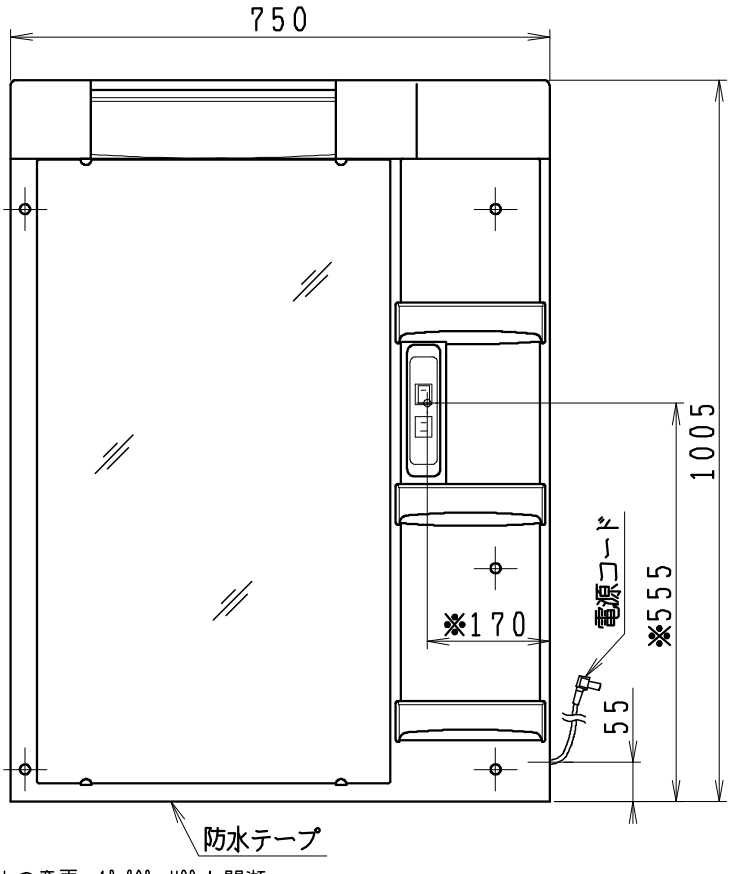

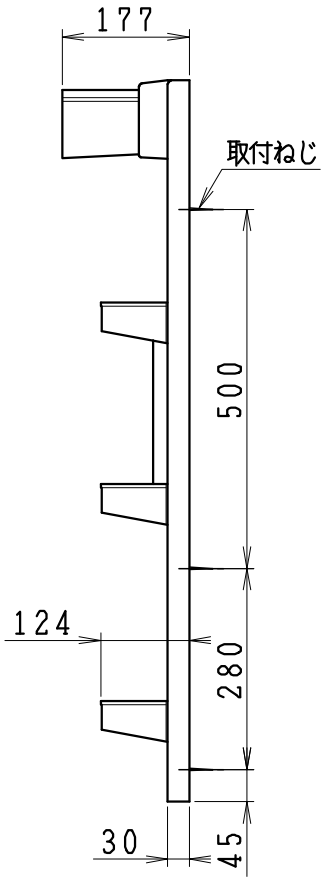

⚠1 消費電力の変更　10-089　H23.1 間瀬

製図	写図	検図	承認	品名	750㎜幅　化粧鏡台（ショートタイプ）	品番	LUM751SKH(S) LUM751SK(S)	尺度	1/10
中村					ジャニス工業株式会社	図番	ＬＵ９１０７９１		
10・8・27	・　・								