化粧鏡台仕様

本体	ＨｉＰＳ
鏡	防湿形
照明器具	６.９Ｗ　ＬＥＤ照明
コンセント	許容電力：１３００Ｗ
電源コード	ＶＦＦ　プラグ付
棚トレー	ＨｉＰＳ
歯ブラシ立て	ＰＰ
取付ねじ	十字穴付トラスタッピンねじ　４×５０
防水パッキン	スポンジ
電源	ＡＣ１００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

※コードの取出しは、左右及び上側
コード長さ（参考値）
右取出し：１４００ｍｍ
左取出し：１２００ｍｍ
上取出し：　９００ｍｍ

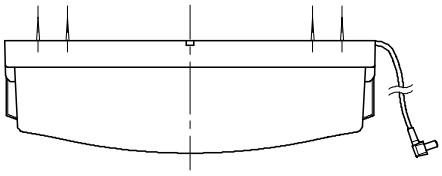

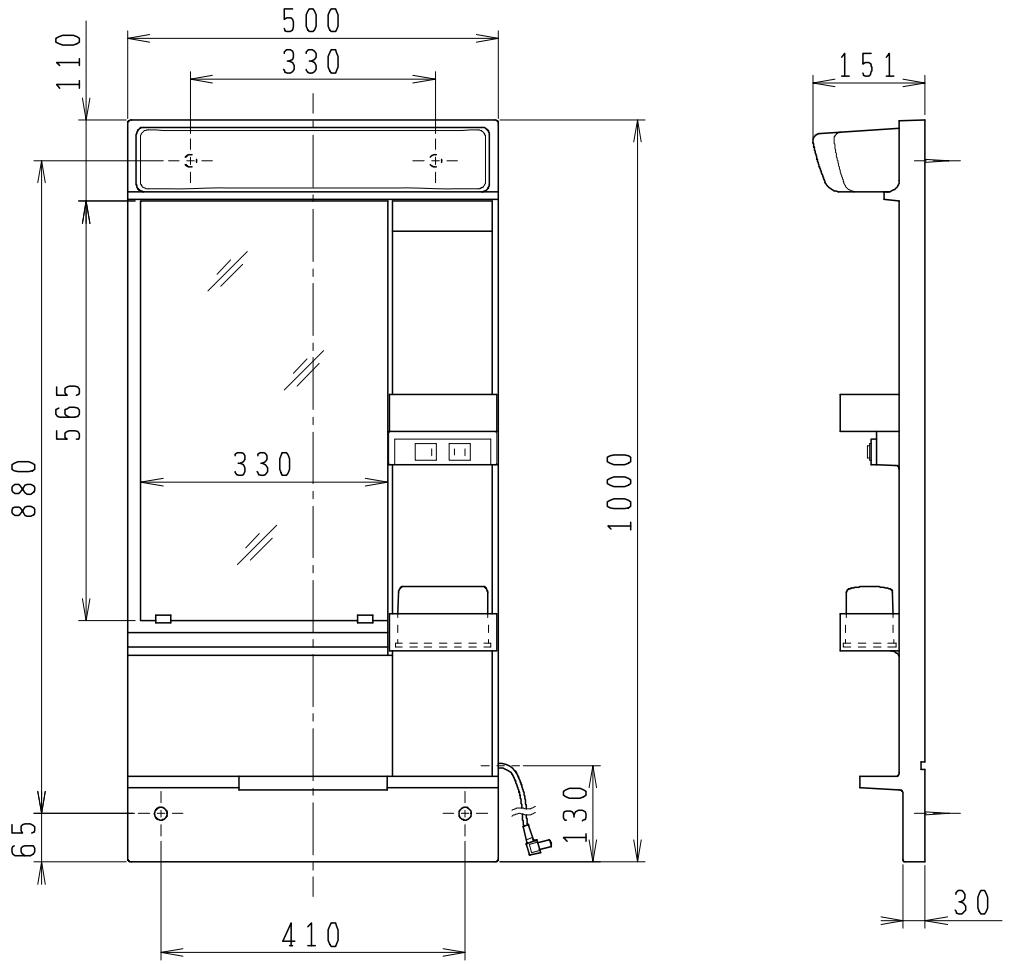

製図	写図	検図	承認	品名	５００ｍｍ幅　化粧鏡台	品番	LUM5010LLN	尺度	1/10
堀			間瀬	Janis ジャニス工業株式会社		図番	ＬＵ９１０９０１		
'18・5・11	・　・								