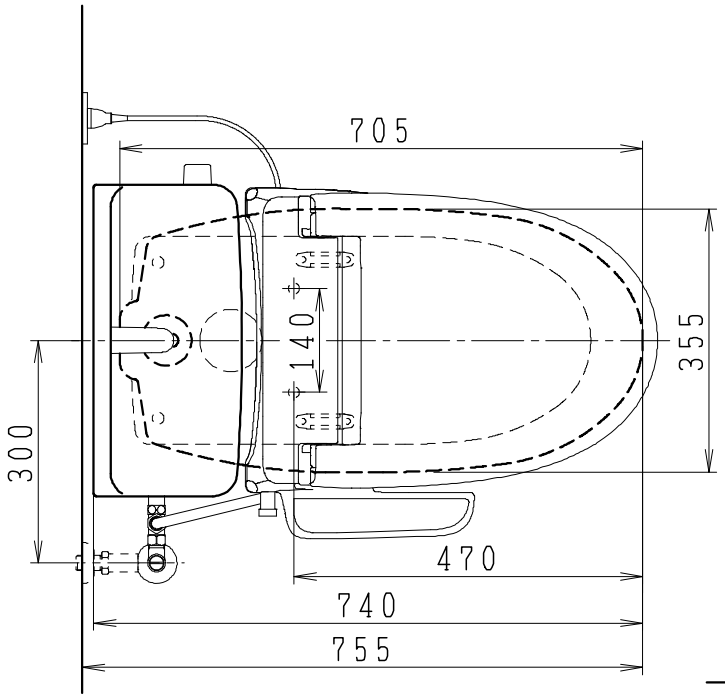

器　具　明　細

品　番	品　名	個数
SC8090-SGB(C)	便器セット	1
SV1900-1E(Y)M	タンクセット	1
JCS-310型	温水洗浄便座	1

・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
　ヒーター便器の仕様（コード長さ1m）
　電源　　AC100V　50／60Hz
　消費電力　　23W
・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
・温水洗浄便座の仕様
　電源　　AC100V　50／60Hz
　最大消費電力　　300W
・温水洗浄便座はENN.DNNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

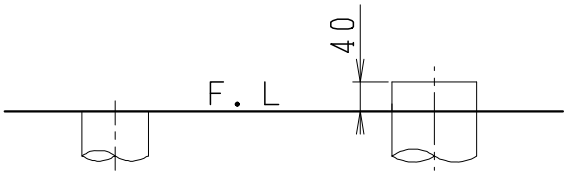

VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40㎜カット

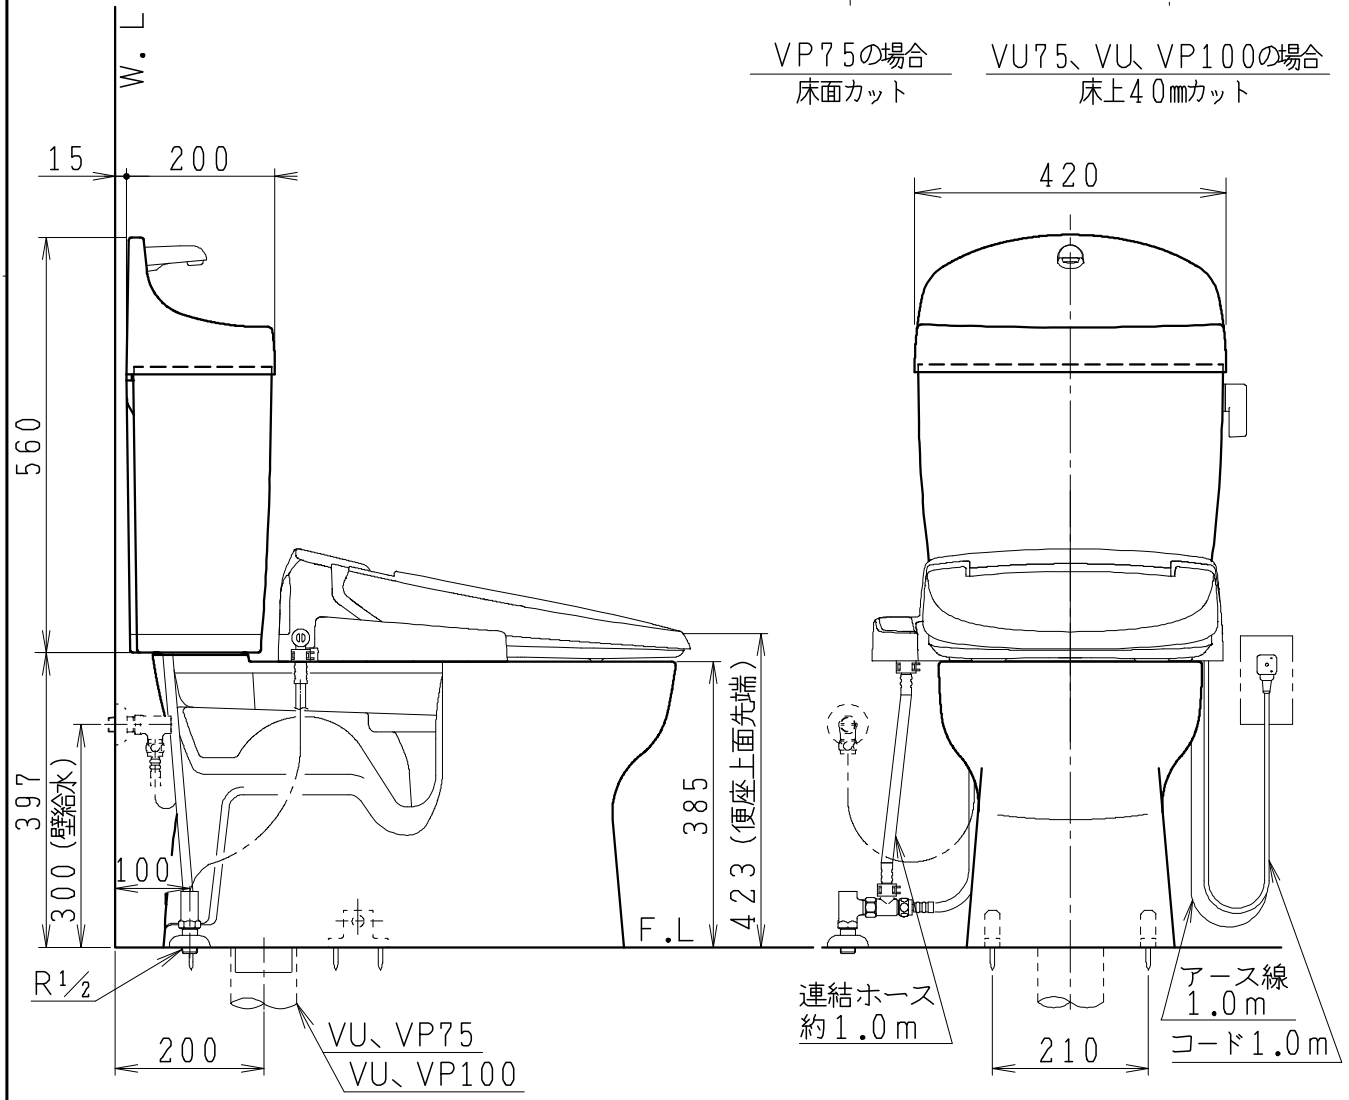

製図	写図	検図	承認	品名	品番	尺度
堀		中村	間瀬	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 樹脂製防露型手洗付密結ロータンクセット	SC8090-SGB(C) SV1900-1E(Y)M	1／10
'17・2・14	・　・			Janis ジャニス工業株式会社	図番 C809SV020	