器　具　明　細

品　番	品　名	個数
SC8090-SGB(C)	便器セット	1
SV1900-1E(Y)M	タンクセット	1
NC823WHL	前丸暖房便座	1

・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様（コード長さ1m）
電源　　AC100V　50／60Hz
消費電力　　23W
・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
・前丸暖房便座の仕様
電源　AC100V　50／60Hz
最大消費電力　　48W

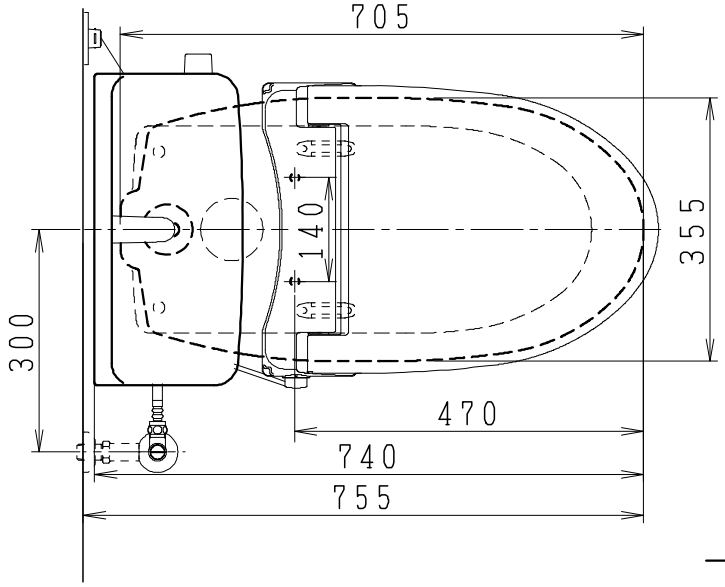

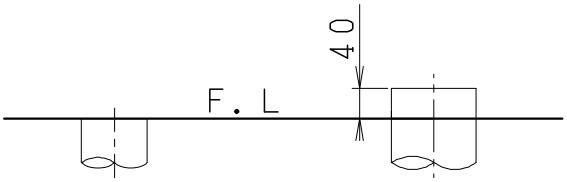

VP75の場合　床面カット

VU75、VU、VP100の場合　床上40㎜カット

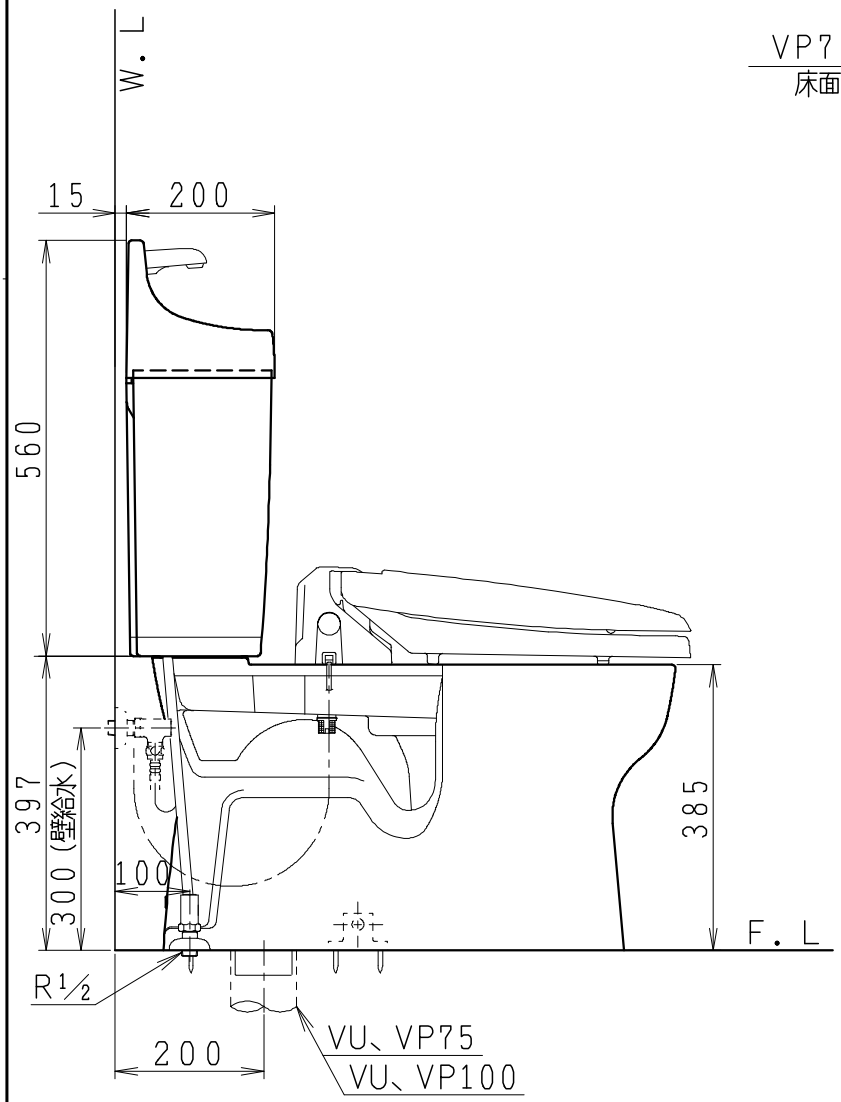

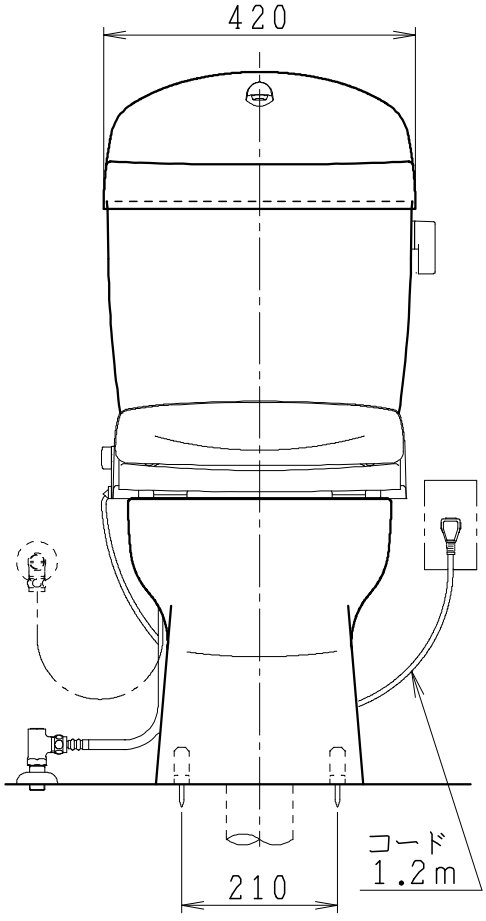

製図	写図	検図	承認	品名	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 樹脂製防露型手洗付密結ロータンクセット	品番	SC8090-SGB(C) SV1900-1E(Y)M	尺度	1／10
堀		中村	間瀬	Janis ジャニス工業株式会社		図番	C809SV030		
'17・3・6	・　・								