


SMA8205SGB(C)の内訳

品番	品名	個数
CS8205-SGB(C)	便器セット	1
JCS-600DRA	温水洗浄便座	1

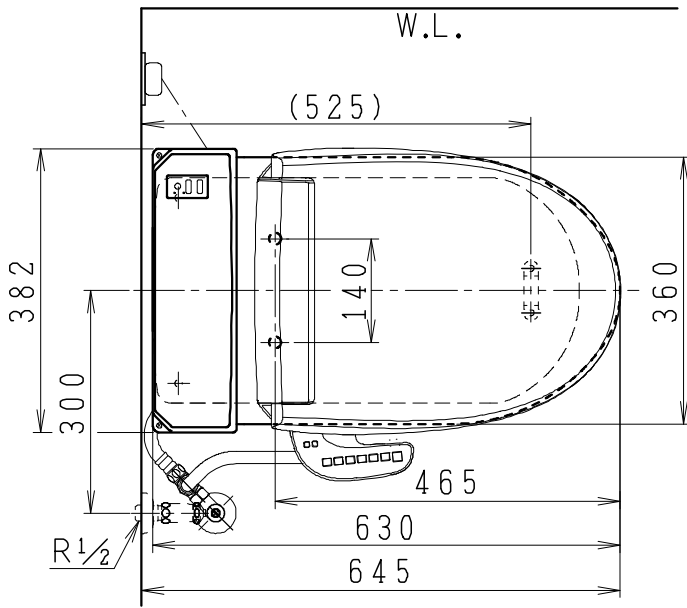


- ・便器の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 15W
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W
- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
凍結防止ヒーターの仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W


止水栓の取付け向き

壁給水の場合

床給水の場合

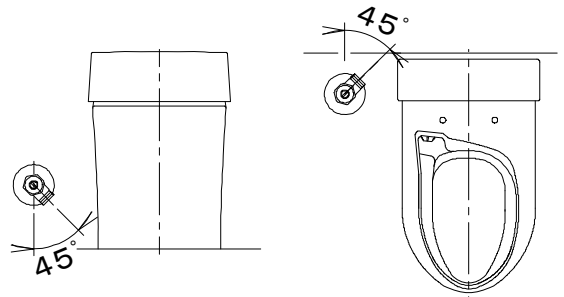


リモコン・センサーは信号の届く位置に設置してください

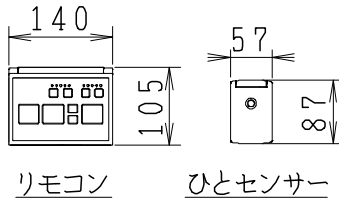

リモコン

ひとセンサー

寒冷地用
便器コード
1.0m

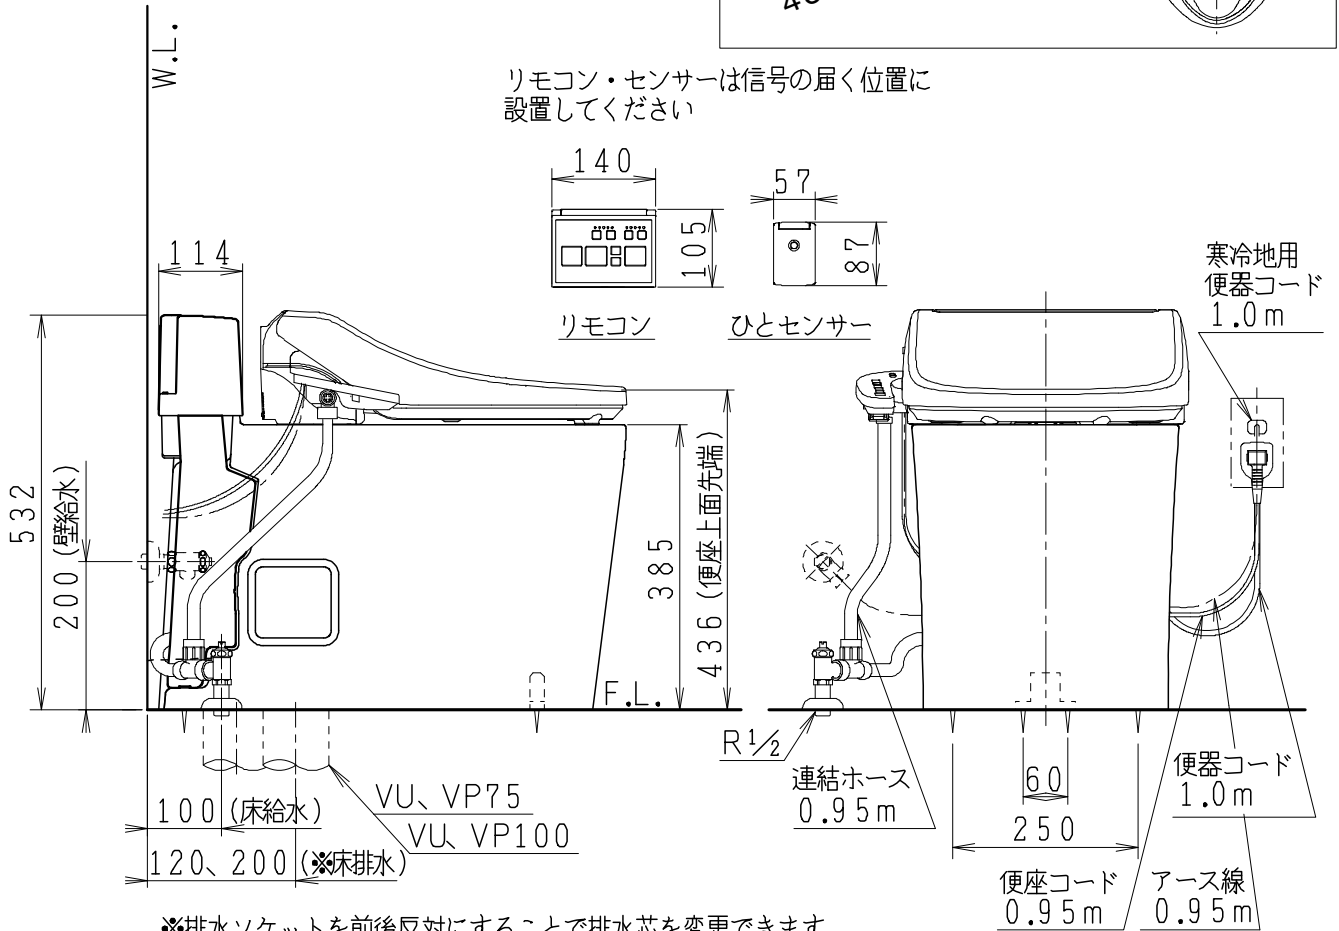

※排水ソケットを前後反対にすることで排水芯を変更できます。

製 図	写 図	検 査	承認	シリーズ名	品番	SMA8205SGB(C)	尺度	1/10
福地	川野			スマートクリンⅢα	図番	C820SN140		
20-02-15	24-04-03			Janis ジャニス工業株式会社	番			