



SMA892SHの内訳		
品番	品名	個数
CS8903SG-C	便器セット	1
JCS-600DRN	温水洗浄便座	1




- ・便器の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 15W
- ・凍結防止ヒーターの仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 23W
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 334W

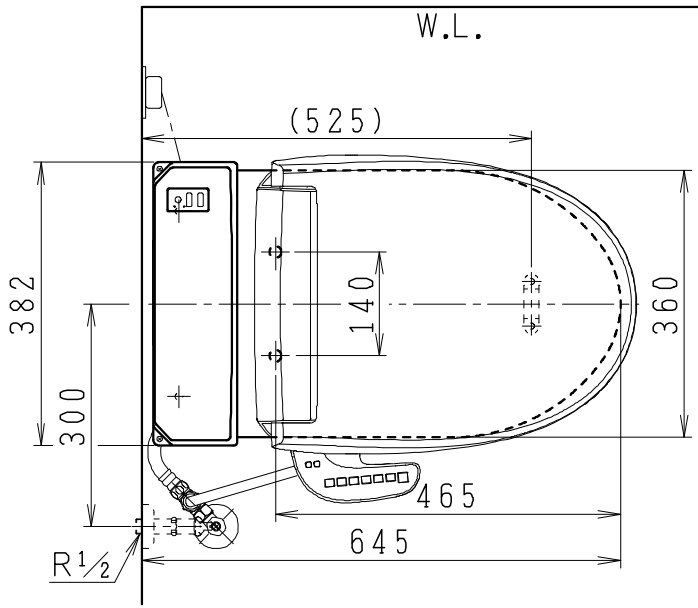

止水栓の取付け向き

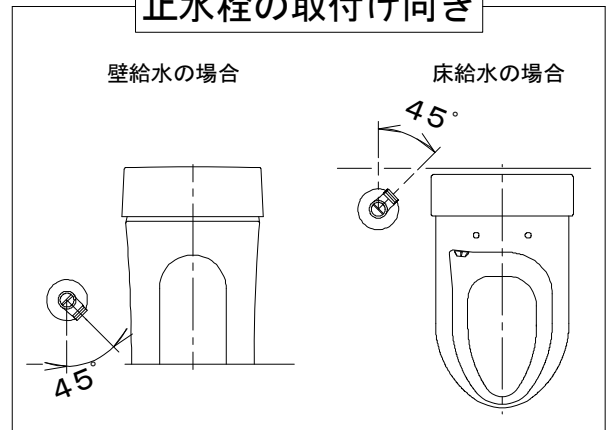

リモコンは信号の届く位置に設置してください

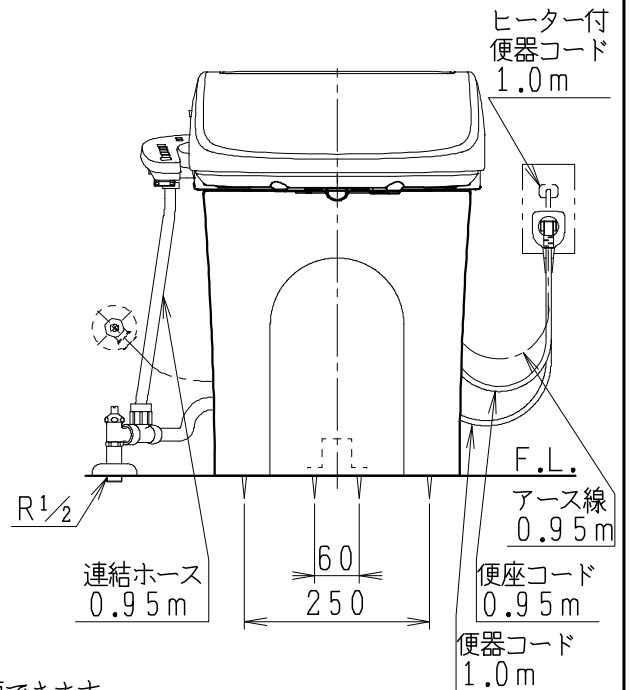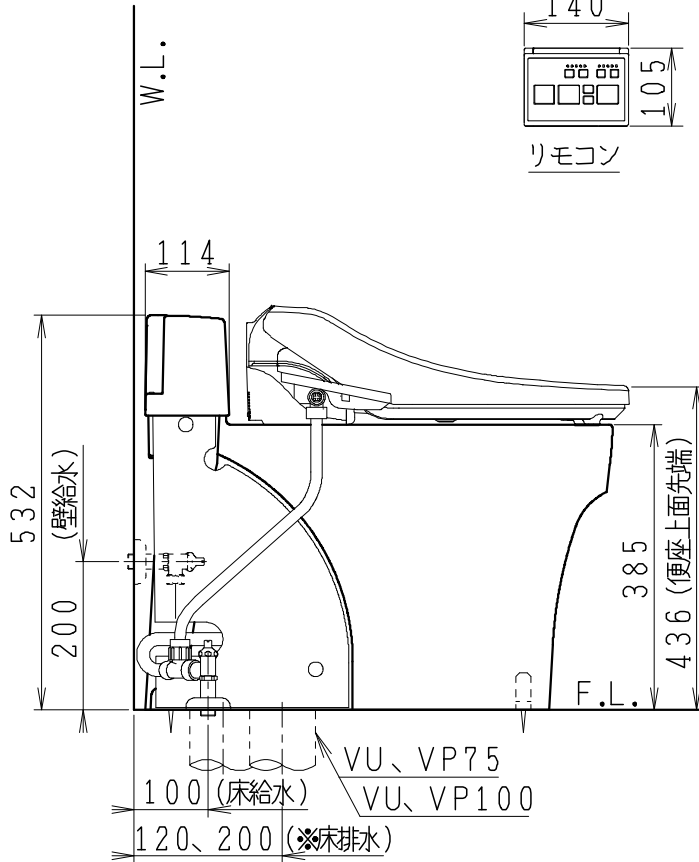

※排水ソケットを前後反対にすることで排水芯を変更できます。

製 図	写 図	検 図	承 認	品 名	品 番	別 記	尺 度	1 / 10
川野		福地		タンクレス便器セット				
22・8・30				Janis ジャニス工業株式会社	図 番	C89SN090		