



SMA892SHの内訳		
品番	品名	個数
CS8904SG-C	便器セット	1
JCS-602DRN	温水洗浄便座	1




- ・便器の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 15W
- ・凍結防止ヒーターの仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 23W
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 334W

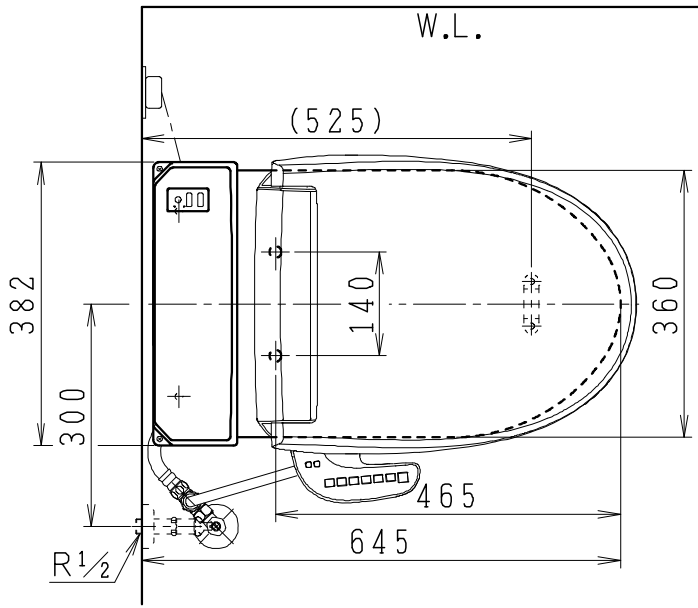

### 止水栓の取付け向き

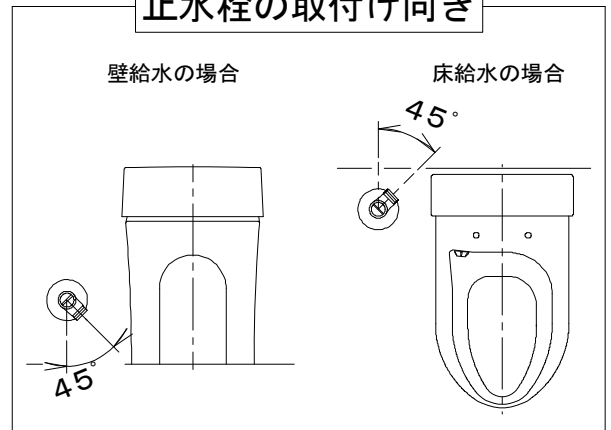

リモコンは信号の届く位置に設置してください

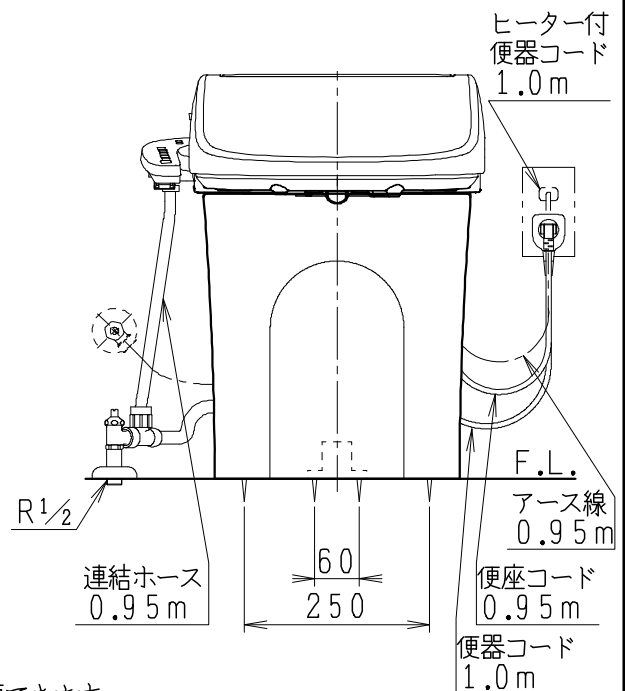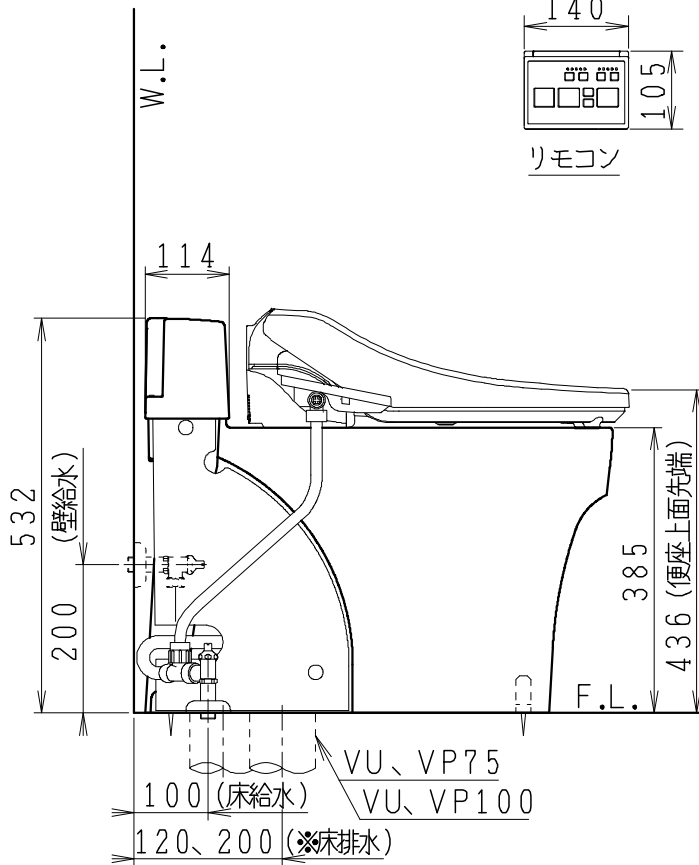

※排水ソケットを前後反対にすることで排水芯を変更できます。

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	別記	尺 度	1/10
伊藤		間瀬	間瀬	タンクレス便器セット				
23・10・13				<b>Janis</b> ジャニス工業株式会社	図番	C89SN091		