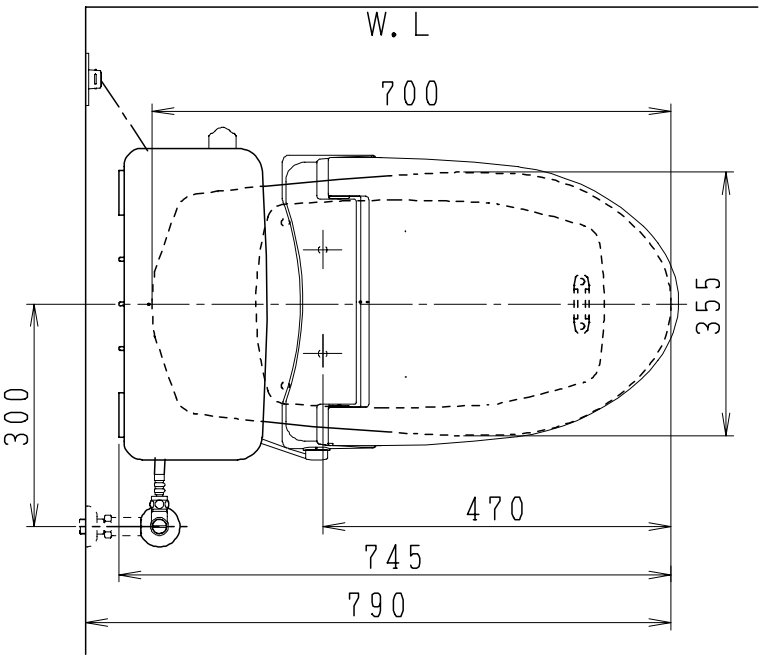


## 器　具　明　細

| 品　番 | 品　名 | 個数 |
|---|---|---|
| SC84PG-BT(CT)Z#1 | 便器セット | 1 |
| STV190RU-0AE(Y)0F#1 | タンクセット | 1 |
| NC813WHL | 前丸暖房便座 | 1 |

・便器セットCTの場合はヒーター仕様
　ヒーター便器の仕様（CT・コード長さ1m）
　電源　　AC100V 50／60Hz
　消費電力　　20.5W
・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
・前丸暖房便座の仕様
　電源　AC100V　50／60Hz
　最大消費電力　　48W

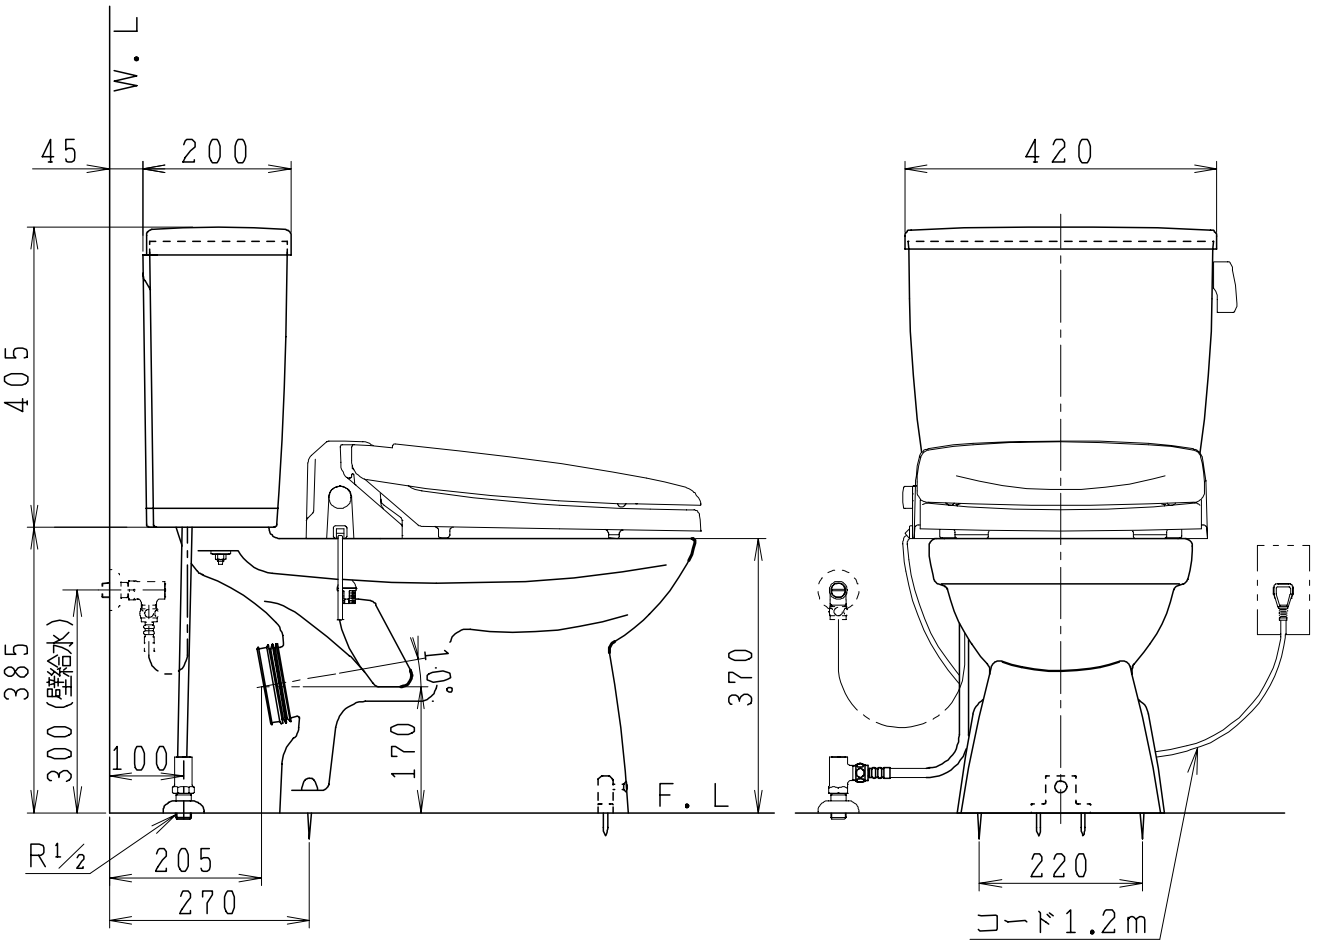


| 製図 | 写図 | 検図 | 承認 | 品名 | 品番 | 尺度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 間瀬 | | | 古林 | 洋風タンク密結床上排水ネオボルテックス防露便器セット<br>樹脂製防露型手洗無密結ロータンクセット | SC84PG-BT(CT)Z#1<br>STV190RU-0AE(Y)0F#1 | 1／10 |
| 22・4・23 | ・　・ | | | ジャニス工業株式会社 | 図番 | C84PV110 |