
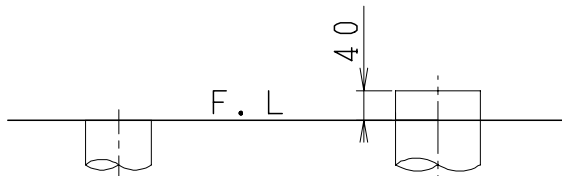



リモコン

リモコンは信号の届く位置に設置してください

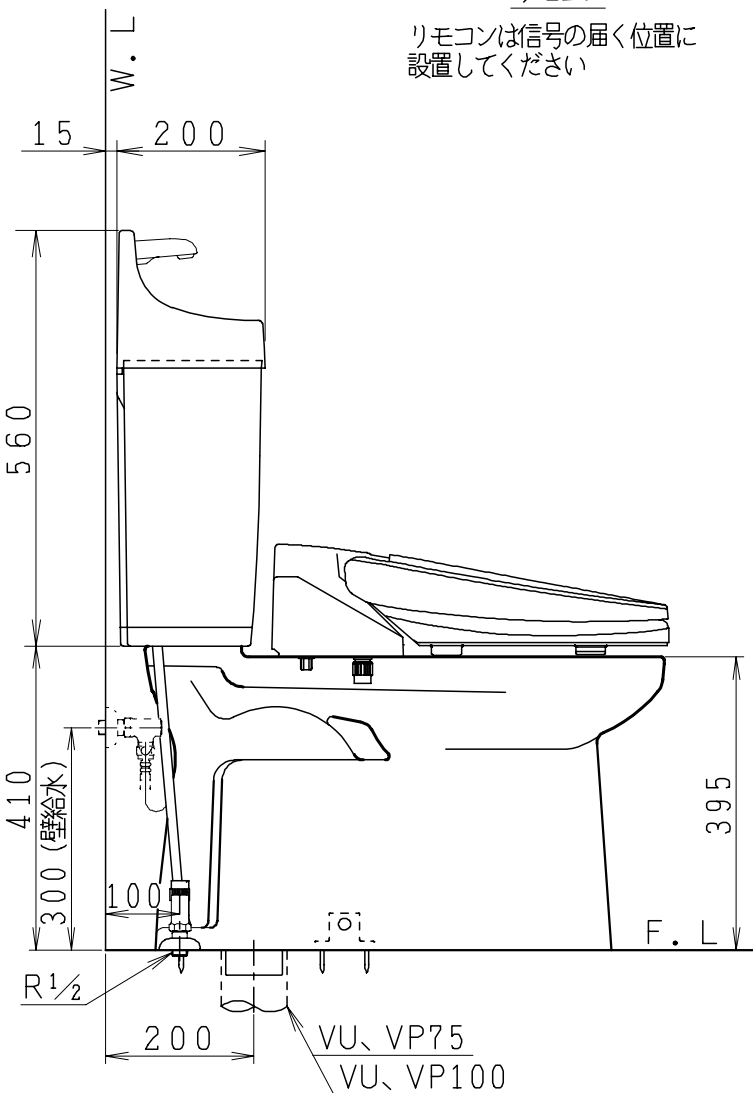

VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40mmカット

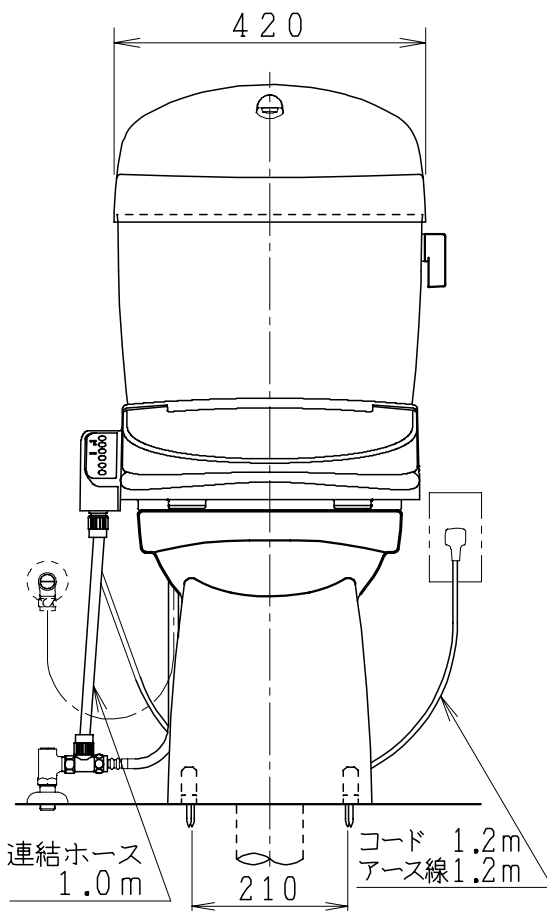

器具明細

品番	品名	個数
SC0840-SGB(C)	便器セット	1
SV1900-1E(Y)F	タンクセット	1
SCS-J200D	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 667W

製 図	写 図	検 図	承認	品 名	品 番	尺 度	1 / 10
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 樹脂製防露型手洗付密結ロータンクセット	SC0840-SGB(C) SV1900-1E(Y)F		
				ジャニス工業株式会社	図 番	C 8 4 S V 2 1 0	
24・7・4							