



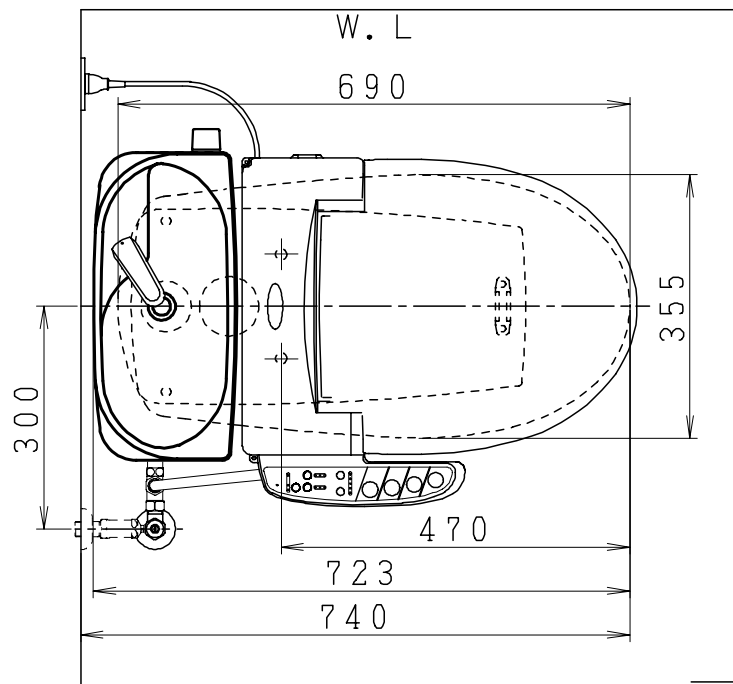

# 器具明細



| 品番            | 品名     | 個数 |
|---------------|--------|----|
| SC0870-SGB(C) | 便器セット  | 1  |
| ST0790-1E(Y)E | タンクセット | 1  |
| JCS552型       | 温水洗浄便座 | 1  |

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。  
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はEN、DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

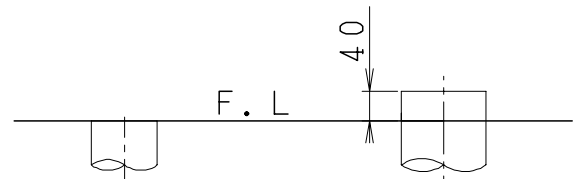

VP75の場合  
床面カット

VU75、VU、VP100の場合  
床上40mmカット

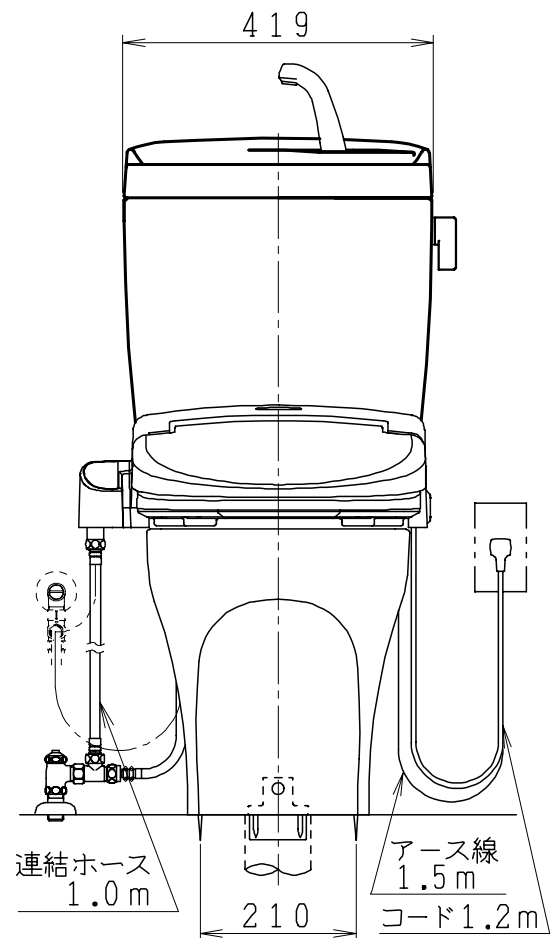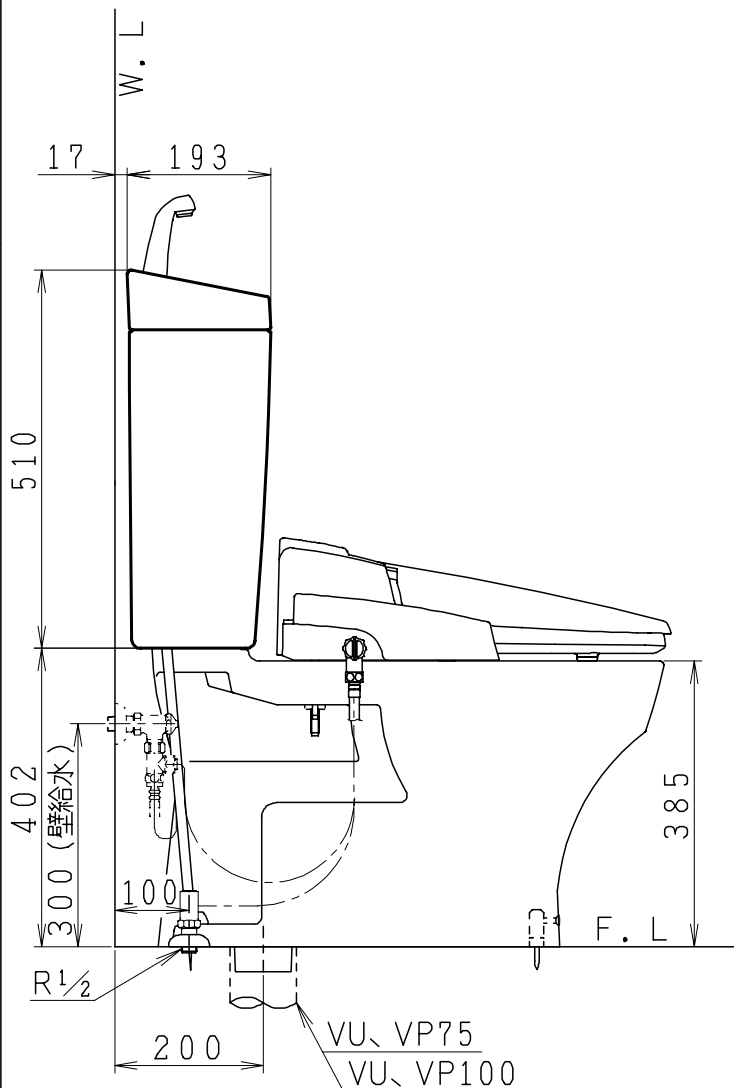

|         |    |     |    |                                     |                                |          |
|---------|----|-----|----|-------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 製図      | 写図 | 検図  | 承認 | 品名                                  | 品番                             | 尺度       |
| 間瀬      |    | 地名坊 | 古林 | 洋風タンク密結サイホン防露便器セット<br>防露型手洗付密結ロータンク | SC0870-SGB(C)<br>ST0790-1E(Y)E | 1/10     |
| 24・4・20 |    |     |    | ジャニス工業株式会社                          | 図番                             | C87ST330 |