



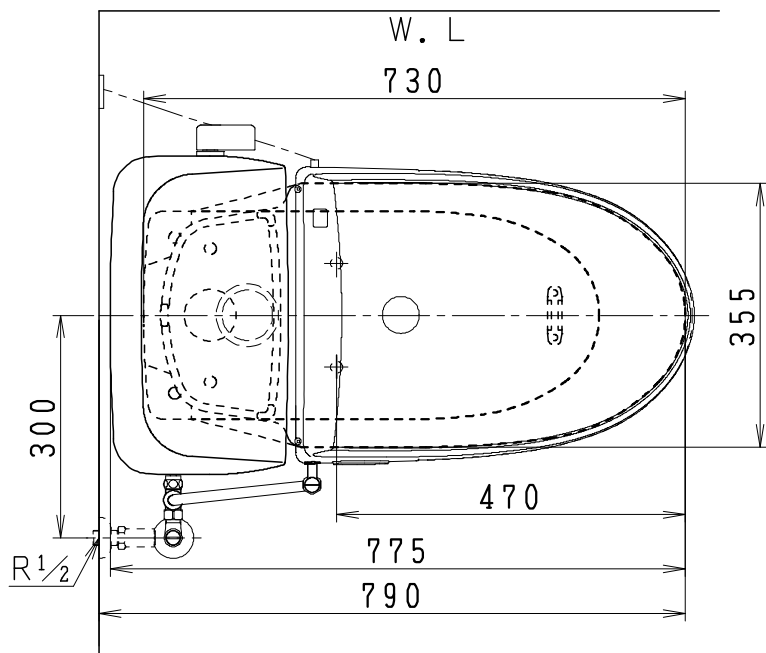


| UNC8080SGCの内訳 |        |    |
|---------------|--------|----|
| 品番            | 品名     | 個数 |
| SC8080-SGC    | 便器セット  | 1  |
| ST6020-0EL    | タンクセット | 1  |
| JCS-851DRN    | 温水洗浄便座 | 1  |

- ・便器セットはヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様 (コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 1055W

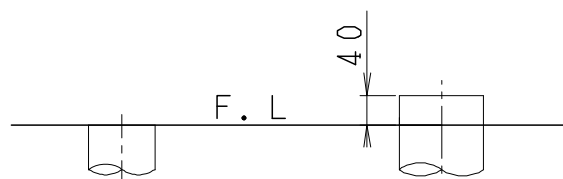



VP75の場合  
床面カット

VU75、VU、VP100の場合  
床上40mmカット



リモコン

リモコンは信号の届く位置に  
設置してください

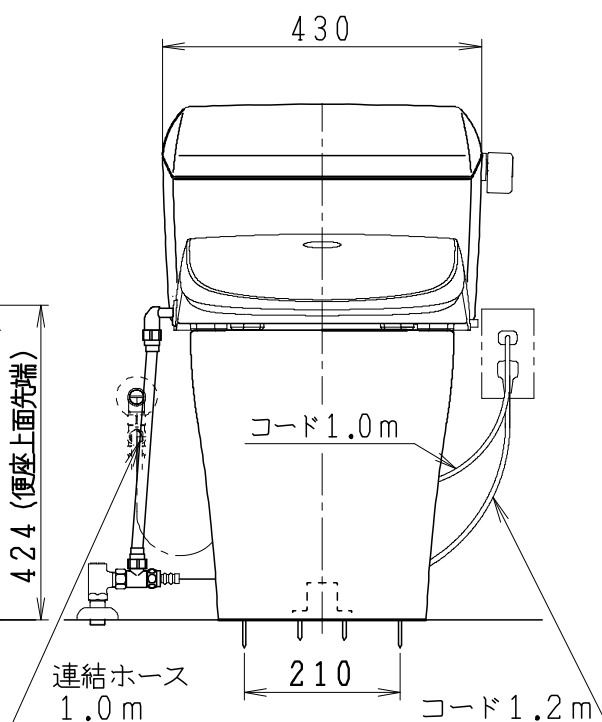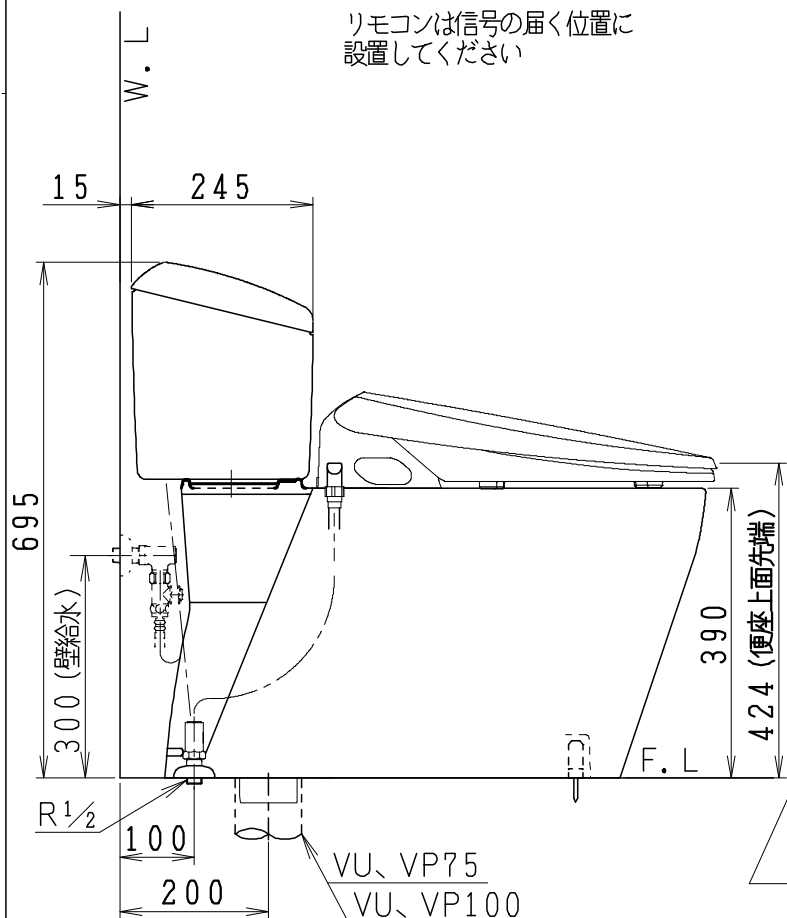

| 製図       | 写真 | 検図  | 承認 | シリーズ名      | 品番         | 尺度   |
|----------|----|-----|----|------------|------------|------|
| 亀井       |    | 地名坊 | 間瀬 | ユニクリン(851) | UNC8080SGC | 1/10 |
| 27・11・27 |    |     |    | ジャニス工業株式会社 | C808ST020  |      |