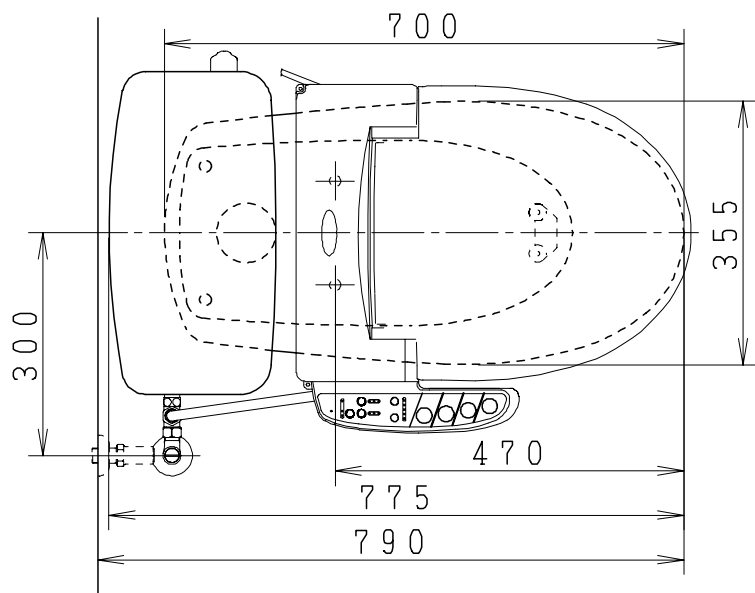



## 器具明細

| 品番            | 品名        | 個数 |
|---------------|-----------|----|
| SC81S-AT (BT) | 便器セット     | 1  |
| ST78FU-0AE0D  | タンクセット    | 1  |
| NC71VJ        | ワンタッチ式紙巻器 | 1  |
| JCS552型       | 温水洗浄便座    | 1  |

### ・温水洗浄便座の仕様



電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 560W

・温水洗浄便座はEN.DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

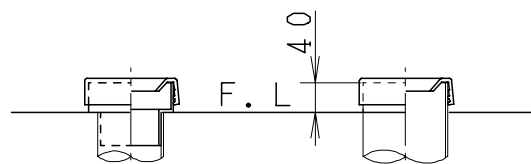

VU、VP75の場合  
床面カット

VU、VP100の場合  
床上40mmカット

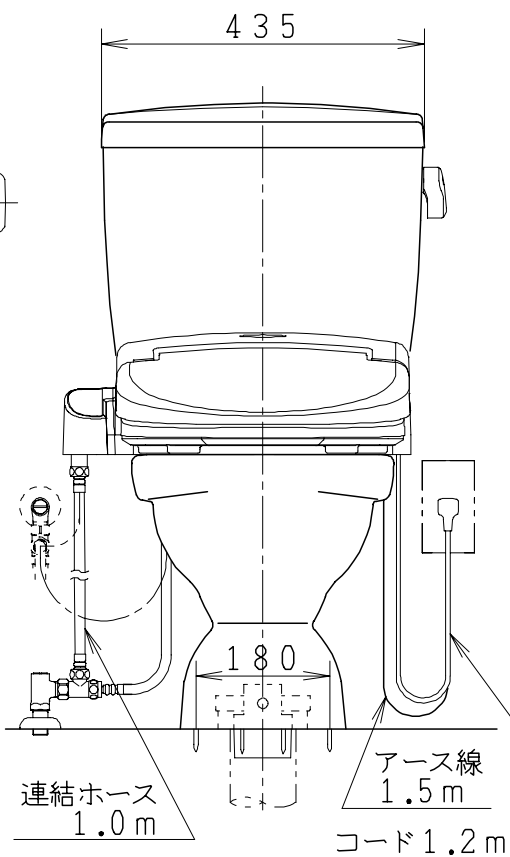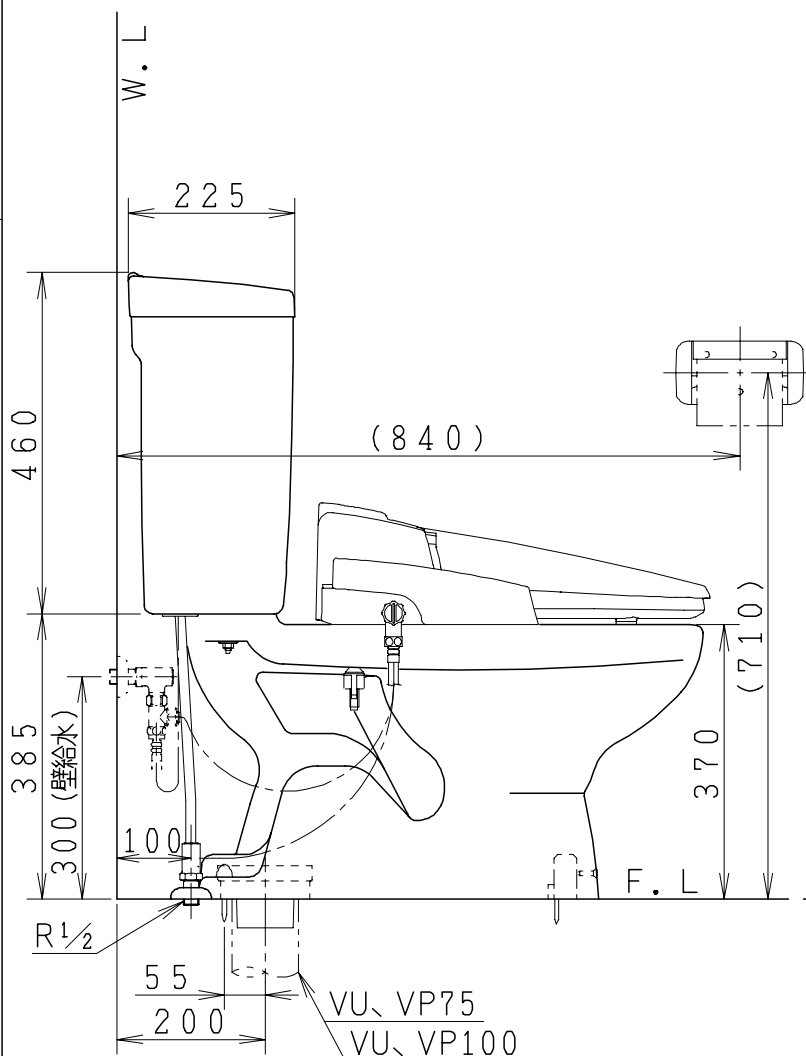

|        |    |     |    |    |                           |    |               |   |    |
|--------|----|-----|----|----|---------------------------|----|---------------|---|----|
| 製図     | 写図 | 検図  | 承認 | 品名 | 洋風タンク密結材ボルト付き便器セット (防露仕様) | 品番 | SC81S-AT (BT) | 尺 | 1  |
| 間瀬     |    | 地名坊 | 古林 | 名  | 防露型密結ロータンクセット             | 番  | ST78FU-0AE0D  | 度 | 10 |
| 21・5・9 |    |     |    |    | ジャニス工業株式会社                | 図番 | C705W082      |   |    |