

タンク式ローシルエットトイレ

UniClean

ユニクリン シリーズ

洗浄動画



ジャニス独自のクーペスタイルを受け継ぎ、清掃性と環境対応力をプラス。存在感のある陶器製タンク式ローシルエットトイレです。



UniClean α

便器洗浄・便座便ふた開閉をリモコン操作でおこなえます。



4
カラー

空間にあわせて選べるトイレカラー



BW1
ビュアホワイト

BN8
オフホワイト

BK
ブラック

受注品 14 日

LR8
ピンク

受注品 14 日

UniClean

スタンダードなハンドル洗浄タイプ。



4
カラー

空間にあわせて選べるトイレカラー



BW1
ビュアホワイト

BN8
オフホワイト

BK
ブラック

受注品 14 日

LR8
ピンク

受注品 14 日

シリーズ共通の機能

U フロントスリム & 360度フチなし形状


もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを、限界まで薄くした独自の「フロントスリム」により、汚れを隠さず、つまんで「サッ」とひと拭きでお掃除ができます。周囲のフチも360度まる見えのフチ形状で気づいたその場でお掃除ができます。



ピットリサイズ



便器の形状を便座形状に合わせることで、便座裏への飛び散りをカバー。お掃除が軽減できます。

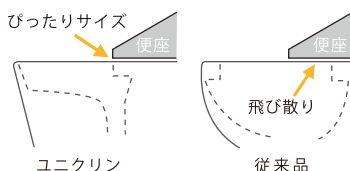

すっきりサイドデザイン



便器本体を可能な限り奥まで、しかも陶器でカバーしています。すっきりとしたデザインの美しさはもちろん、拭き掃除もさらに簡単にできるようになりました。

新方式「ダブルサイクロン洗浄」

床排水仕様とリフォーム仕様は、2つの水流を左右から打ち込む新洗浄方式を採用し、ボウル面をくまなく洗浄します。こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。



ダブルサイクロン洗浄
床排水・リフォーム



サイクロン洗浄
壁排水

かしこく水量調整「スマートセレクト」

節水性能※1は、4.8L洗浄※2に対応しています。また、リフォーム工事等設置環境に合わせ、洗浄水量を3段階(4.8L・6.0L・8.0L)※3に調整できるので安心です。

※1. 日本工業規格 JIS A 5207 節水Ⅱ型に基づいた性能試験値。
※2. 床排水仕様のみ、壁排水は6.0L。
※3. 出荷時は6.0L洗浄に設定。

従来品13L	約68% 節水効果	約57% 節水効果	約41% 節水効果
大4.8L 小4.0L	大4.8L 小4.0L	大6.0L 小5.0L	大8.0L 小7.0L
年間使用水量 75,920L 約20,119円	年間使用水量 24,528L 約6,500円	年間使用水量 32,850L 約8,705円	年間使用水量 44,530L 約11,800円
	床・リフォーム ※スマートセレクト時	床・リフォーム・壁 ※出荷時設定水量	床・リフォーム・壁 ※スマートセレクト時

試算条件 4人家族を想定 年間使用日数365日
家族4人(男性2人・女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人
※省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより。

水道代265円/m³※(一社)日本バルブ工業会より。※料金単価は、消費税8%込み。

ロングライフ設計

寿命が異なるパーツを別々にし、必要な部位だけをメンテナンスできる従来型の構造です。また、タンク式だからいざという時ハンドルで洗浄ができます。



壁(床上)排水対応

ジャンスのタンク式ローシルエットトイレで初となる壁排水(排水高さ)120mmに対応しました。




清掃性UP 陶器製タンク

独自のクーペスタイルを生み出すタンクは、耐久性のよい陶器製です。傷がつきにくく、手軽に拭き掃除ができます。



G コート

表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れが付きにくく、落ちやすいのが特長です。



便座 電源ON・OFF

便座自体の通電は、本体側の電源ボタンで簡単設定。外出時や長期留守時にかしこく節電。



ワンタッチ スライド

便座側面のボタンで簡単に便座が取り外せるので、隙間のお掃除も簡単です。



ステンレス シングルノズル

ステンレスでノズル全体をカバー。継ぎ目がなくお掃除がしやすいノズルです。



UniClean α



リモコン開閉

便座や便ふたは、リモコンの操作により開閉できます。もちろん手動での開閉も可能です。



リモコン洗浄

大・小の洗浄はリモコンで操作できます。また、タンクにあるハンドルでも洗浄ができます。



スティックリモコン

こだわりの空間に調和するスッキリしたシルエットのリモコンです。



見た目もスマートに スッキリホース&コード

気になっていた便器側面のホースやコード類を無くすことで見た目もスッキリ。



従来便器



UniClean α

専用温水洗浄便座機能

リモコン便ふた 便器開閉	リモコン 便器洗浄				
おしり洗浄	ビデ洗浄	マッサージ洗浄 (おしり洗浄のみ)	ムーブ洗浄	ノズル位置 調整	水勢調整
おしり・ビデ シングルノズル	暖房便座	ワイヤレス リモコン	便ふた便座 ソフト閉止	着座センサー	ノズルセルフ クリーニング
オート脱臭	便座ワンタッチ スライド	便ふた 簡単着脱	ノズル 掃除モード	節電8時間 切タイマー	電源ON・OFF スイッチ

UniClean

大形リモコン

便座の操作は、ワイヤレスリモコンでかんたん・らくらくです。

便利リモコン



簡単節電設定

リモコンのボタン操作で簡単に夜間などの長時間をしっかりと節電。

簡単節電設定



専用温水洗浄便座機能

おしり洗浄	ビデ洗浄	マッサージ洗浄 (おしり洗浄のみ)	ムーブ洗浄
ノズル位置 調整	水勢調整	おしり・ビデ シングルノズル	暖房便座
ワイヤレス リモコン	便ふた便座 ソフト閉止	着座センサー	ノズルセルフ クリーニング
オート脱臭	便座ワンタッチ スライド	便ふた 簡単着脱	ノズル 掃除モード



Plan-1 UniClean α

🔗セット合計 ￥421,820

便器セット ￥268,000

ユニクリンα (OP.026) UNC8081 SGB/BW1 ￥268,000

アクセサリ ￥14,300

ペーパーホルダー (OP.069) NC723 ￥7,800

タオルハンガー (OP.069) NA120 ￥6,500

手洗器・化粧鏡 ￥139,520

セカンド洗面器アルテ (OP.079) LS6023 BW1 ￥30,000

シングルレバー水栓 (OP.079) JL243ANN-01 ￥37,000

壁固定金具 (OP.079) P69131 ￥1,820

排水金具付床排水トラップセット (OP.079) NLKS3SWT I ￥18,500

ストレート形止水栓 (OP.079) NL211-300WMM ￥6,600×2

収納棚付1面鏡 (OP.073) LUM451CS ￥39,000



Plan-2 UniClean α

🔗セット合計 ￥533,600

便器セット ￥268,000

ユニクリンα (OP.026) UNC8081 SGB/BW1 ￥268,000

手洗器・アクセサリ ￥265,600

手洗カウンター (OP.065) SDK1500N99 BW1 ￥125,000

オープンキャビネット (OP.066) LTC3601B-N ￥19,000×2

レストハンド (OP.071) SLC-2-700 ￥60,000

アームストッパー (OP.071) SLC-2S ￥13,700

アクセサリペーパー (OP.072) NA12A ￥16,300

化粧鏡 (OP.073) NM6 ￥12,600

※手洗カウンターの止水栓は、別途手配ください。(OP.066)

※レストハンド固定部品は別途手配してください。(OP.071)



Plan-3 *UniClean*

🔗セット合計 ￥373,800

便器セット ￥215,000

ユニクリン壁排水仕様(🔗P.026) UNC8080AGB/BW1 ￥215,000

手洗器・アクセサリー ￥158,800

埋込手洗キャビ(🔗P.064) LTCM330R-8 BW1 ￥85,000

壁掛収納棚(🔗P.072) LTC3301T-8 ￥26,000×2

アクセサリーバー(🔗P.072) NA10C ￥10,500

タオルリング(🔗P.070) NA115S ￥2,900

棚付2連紙巻器(🔗P.069) AU0330W-07 ￥8,400

※埋込手洗キャビの止水栓は、別途手配ください。(🔗P.064)

※排水接続管は、別途手配ください。(🔗P.052)

Plan-4 *UniClean*

🔗セット合計 ￥270,300

便器セット ￥198,000

ユニクリン(🔗P.026) UNC8080SGB/BW1 ￥198,000

手洗器・アクセサリー ￥72,300

埋込手洗器(🔗P.063) LS2070R-PF/BW1 ￥58,000

ペーパーホルダー(🔗P.069) NC723 ￥7,800

タオルハンガー(🔗P.069) NA120 ￥6,500



表示価格は税抜き価格です。

品番・価格表

UniClean α

便利なりモコン操作タイプによる便器洗浄、便座・便ふた開閉

仕様	対応排水芯	一般地		寒冷地	
		品 番	標準小売価格	品 番	標準小売価格
床	200mm	UNC8081SGB / □	¥268,000	UNC8081SGC / □	¥288,000
リフォーム	305ー435 mm	UNC8081RGB / □	¥279,000	UNC8081RGC / □	¥299,000
壁	後抜120mm	UNC8081AGB / □	¥285,000	UNC8081AGC / □	¥305,000

※品番□内に色記号を入れてください。色記号（カラー）:BW1（ビュアホワイト）BN8（オフホワイト）BK（ブラック・受注品14日）LR8（ピンク・受注品14日）

UniClean

スタンダードなマニュアル操作

仕様	対応排水芯	一般地		寒冷地	
		品 番	標準小売価格	品 番	標準小売価格
床	200mm	UNC8080SGB / □	¥198,000	UNC8080SGC / □	¥218,000
リフォーム	305ー435 mm	UNC8080RGB / □	¥209,000	UNC8080RGC / □	¥229,000
壁	後抜120mm	UNC8080AGB / □	¥215,000	UNC8080AGC / □	¥235,000

※品番□内に色記号を入れてください。色記号（カラー）:BW1（ビュアホワイト）BN8（オフホワイト）BK（ブラック・受注品14日）LR8（ピンク・受注品14日）

⚠ ユニクリンシリーズのご購入前の注意事項

施工時

- ユニクリンシリーズの使用水压範囲は、最低必要水压：0.07MPa（流動圧）から最高使用水压：0.75MPa（静水压）です。
給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2～0.3MPa程度に減圧してください。使用範囲外の場合は十分な洗浄・搬送の能力が不足し、洗浄不良や排水能力の低下により詰まりが生じる恐れがあります。
- カタログ記載の節水性能は、日本工業規格JIS A 5207に基づいた試験値です。床下横引き排水管において、勾配1/100、75A、2曲がりの排水管（BL規格）で10mの搬送性能が確保されていることを確認しております。ただし、実際配管において排水経路が適切であること（詰まりの有無・配管設計・通気設計、配管老朽化での配管損失なし）を事前に確認ください。排水管の詰まりや通気が不足している場合、排水能力低下、騒音、封水切れ、他器具への影響などが生じる恐れがあります。排水管接続の際は管を屈折させたり曲がりを多く使用することや小曲がり継ぎ手の使用は洗浄に影響を及ぼすため避けてください。表記数値での節水が対応できない場合がございます。
- 便器の洗浄水量は、自治体により行政上の立場から設置条件が決められている場合があります。所轄官庁の指示に従って設置ください。
- 寒冷地仕様はコンセントが2個必要です。
- 配管損失が大きいことが予想される場合は、洗浄水量を増加するなどの処置が必要となります。
- 工事完了後、通水確認を必ず行ってください。給水器具等にある整流器などにゴミ詰まりがないか確認してください。水量不足、器具不具合等の原因になります。
- 工時完了後、施工説明書に記載する洗浄テストを必ず実施してください。
- インバーター照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 設置環境により周囲の機器が、便座センサーに影響を与え、誤作動することがあります。
- リフォーム仕様の各社便器対応表は、P.025をご参照ください。

取り扱いについて

- 汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器内、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合がございます。
- 汚物やトイレトペーパーの量に応じた洗浄小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレトペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合がございます。
- 女性の小用の場合「小」で使用されますとトイレトペーパーの量によりトイレトペーパーが流れない場合があります。「大」洗浄をご使用ください。
- タンク式便器の場合、前の洗浄から間をおかず連続して洗浄を行うと、洗浄水量が十分に確保できず洗浄不良を起こすことが想定されます。タンク内に規定水量が貯まったことを確認し洗浄してください。
- 便座カバーを取り付けて使用すると、着座センサー（便座部内蔵）が検知なくなる場合がございます。

温水洗浄便座 機能表

温水洗浄便座		
温水洗浄便座・暖房便座品番	JCS-951DRA	JCS-851DRN
主な搭載便器シリーズ	ユニクリン ^a	ユニクリン
専用・組み合わせ※2	専用	専用
画像		
便座サイズ	大形/普通 共用	大形/普通 共用
特 長	清潔機能 - ノズルセルフクリーニング - オート脱臭 エコ機能 - 節電8時間切タイマー - 電源ON・OFFスイッチ 洗浄機能 - おしり洗浄 - ビデ洗浄 - マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ) - ムーブ洗浄 - ノズル位置調整 - 水勢調整 - おしり・ビデシングルノズル 清掃機能 - 便座ワンタッチスライド - 便ふた簡単着脱 - ノズル掃除モード 快適機能 - 暖房便座 - ワイヤレスリモコン - リモコン便器洗浄 - リモコン便ふた便座開閉 - 便ふた便座ソフト閉止 - 着座センサー	清潔機能 - ノズルセルフクリーニング - オート脱臭 エコ機能 - 節電8時間切タイマー - 電源ON・OFFスイッチ 洗浄機能 - おしり洗浄 - ビデ洗浄 - マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ) - ムーブ洗浄 - ノズル位置調整 - 水勢調整 - おしり・ビデシングルノズル 清掃機能 - 便座ワンタッチスライド - 便ふた簡単着脱 - ノズル掃除モード 快適機能 - 暖房便座 - ワイヤレスリモコン - 便ふた便座ソフト閉止 - 着座センサー
区分	貯湯式	貯湯式
定格電源	交流100V 50-60Hz (共用)	交流100V 50-60Hz (共用)
定格消費電力	1055W	1055W
年間消費電力量	154 (215) kWh/年	154 (215) kWh/年
商品重量 (便座本体のみ)	約4.7kg	約4.0kg
電源コード	約1.2m	約1.2m
使用水压範囲	0.069~0.735MPa	0.069~0.735MPa
最低使用環境温度	室温3~40℃、水温3~35℃	室温3~40℃、水温3~35℃
暖房便座	表面温度※2	切・約30/34/38℃ 3段階
	ヒーター容量	55W
	安全装置	温度ヒューズ
温水洗浄	おしり洗浄 (L/分)	0.40~0.55
	ビデ洗浄 (L/分)	0.40~0.55
	水勢調整	5段階
	ノズル位置調整	7段階
	温水タンク (L)	0.25
	ヒーター容量	1000W
	温水温度※3	切・約34/37/40℃
	安全装置	空運転防止制御/温度過剰防止器/温度ヒューズ
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭
	運転制御	マイコン自動制御 (着座センサー連動)
リモコン電源	単三形乾電池:2本	単三形乾電池:2本
その他安全装置	漏電しゃ断機 (内蔵) /着座センサー (内蔵 静電容量式)	漏電しゃ断機 (内蔵) /着座センサー (内蔵 静電容量式)
省エネ基準達成率 (2012年度)	119	119