


器具明細



品番	品名	個数
SC87PAG-BT (CT) Z#	便器セット	1
ST79U-1AE (Y) 0EB#	タンクセット	1
SCS-J200D	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCTの場合はヒーター仕様
ヒーター便器の仕様 (CT・コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 20.5W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 667W



リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

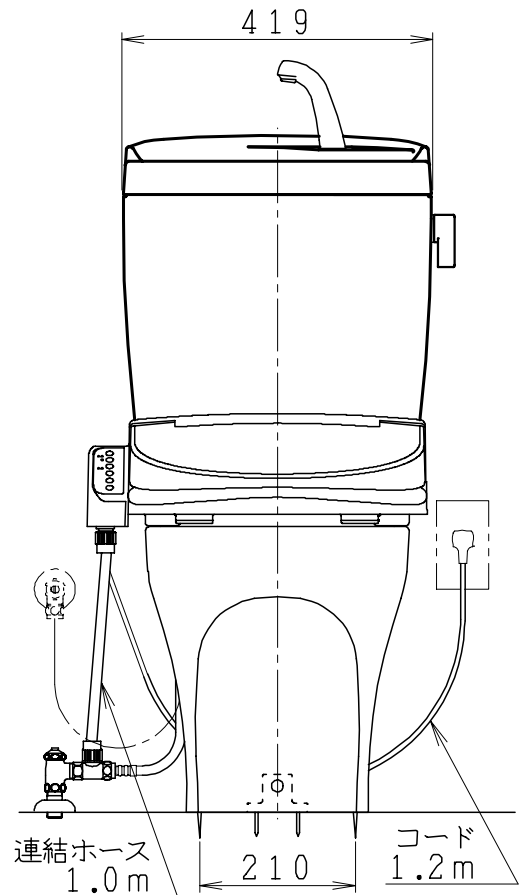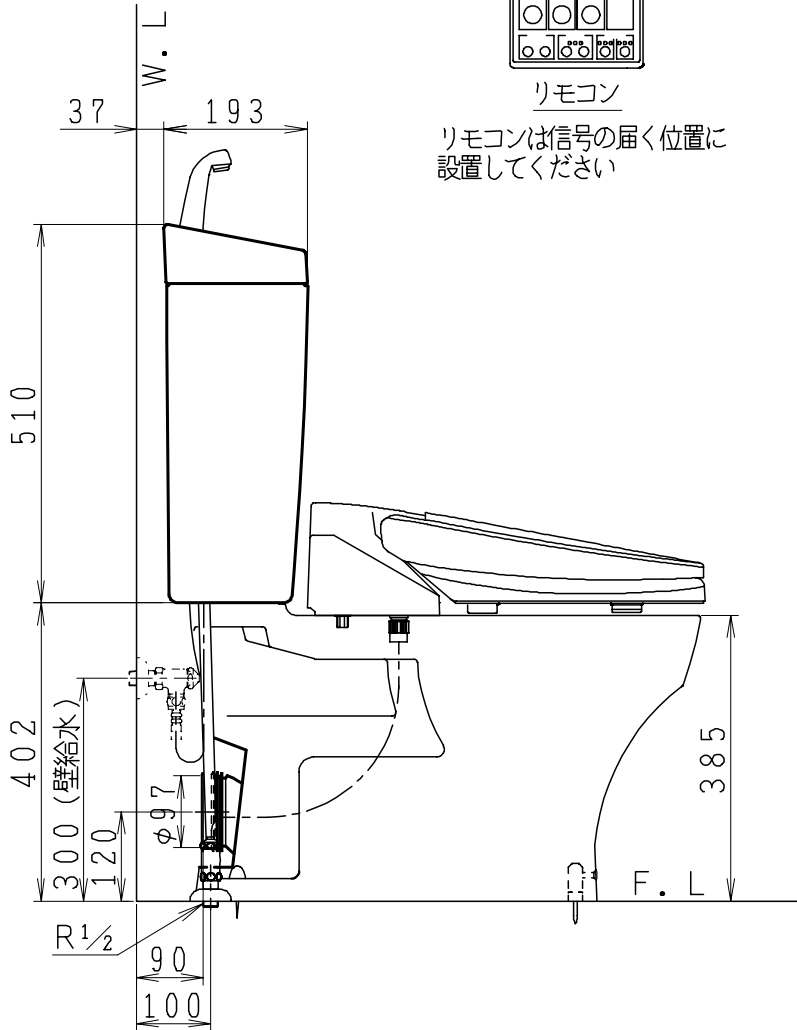

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度
間瀬		鈴木	古林	洋風タンク密結床排水サイホン防露便器セット 防露型手洗付密結ロータンク	SC87PAG-BT (CT) Z# ST79U-1AE (Y) 0EB#	1 / 10
22・4・19				ジャニス工業株式会社	図番	C 8 7 A T 0 5 0