



器具明細


品番	品名	個数
SC87PBG-BT (CT) Z#	便器セット	1
ST79U-1AE (Y) 0EA#	タンクセット	1
SCS-J500D	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCTの場合はヒーター仕様
ヒーター便器の仕様 (CT・コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 20.5W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 1267W

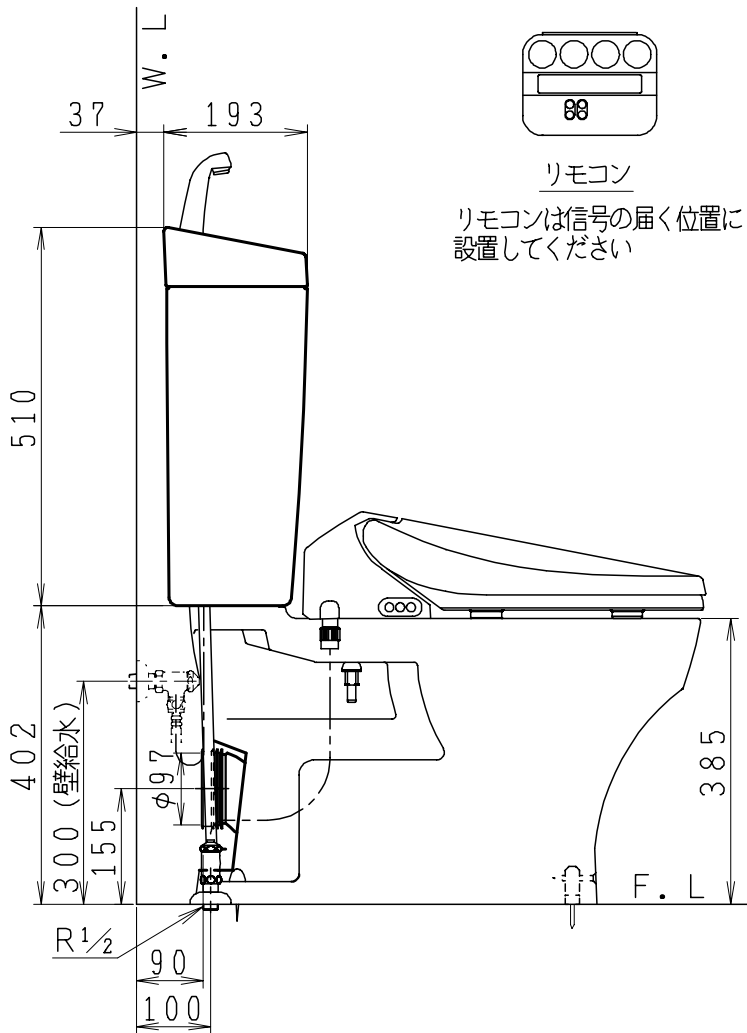

リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

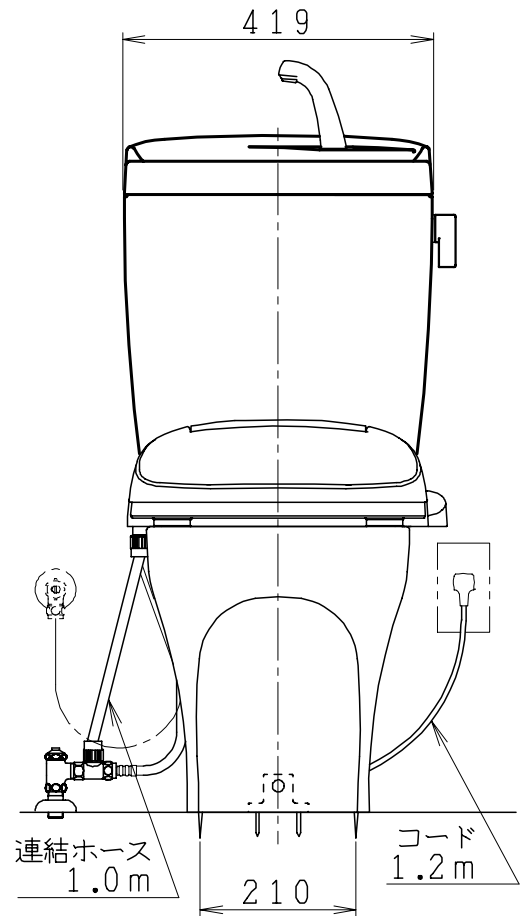

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 寸
間瀬			古林	洋風タンク密結上排水サイホン防露便器セット 防露型手洗付密結ロータンク	SC87PBG-BT (CT) Z# ST79U-1AE (Y) 0EA#	1 / 10
22・4・20				ジャニス工業株式会社	図番	C 8 7 B T 0 5 0