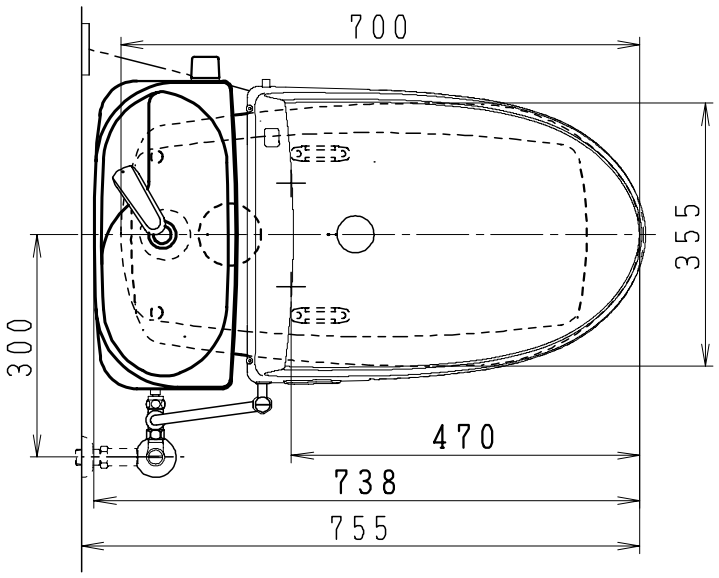

器　具　明　細

品　番	品　名	個数
SC0840-SGB(C)	便器セット	1
ST0792-1E(Y)F	タンクセット	1
JCS-851DRN	温水洗浄便座	1

・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様（コード長さ1m）
電源　AC100V　50／60Hz
消費電力　23W
・温水洗浄便座の仕様
電源　AC100V　50／60Hz
最大消費電力　1055W
・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）

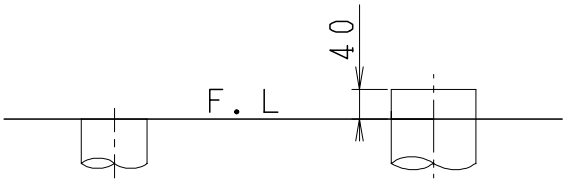

VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40㎜カット



リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

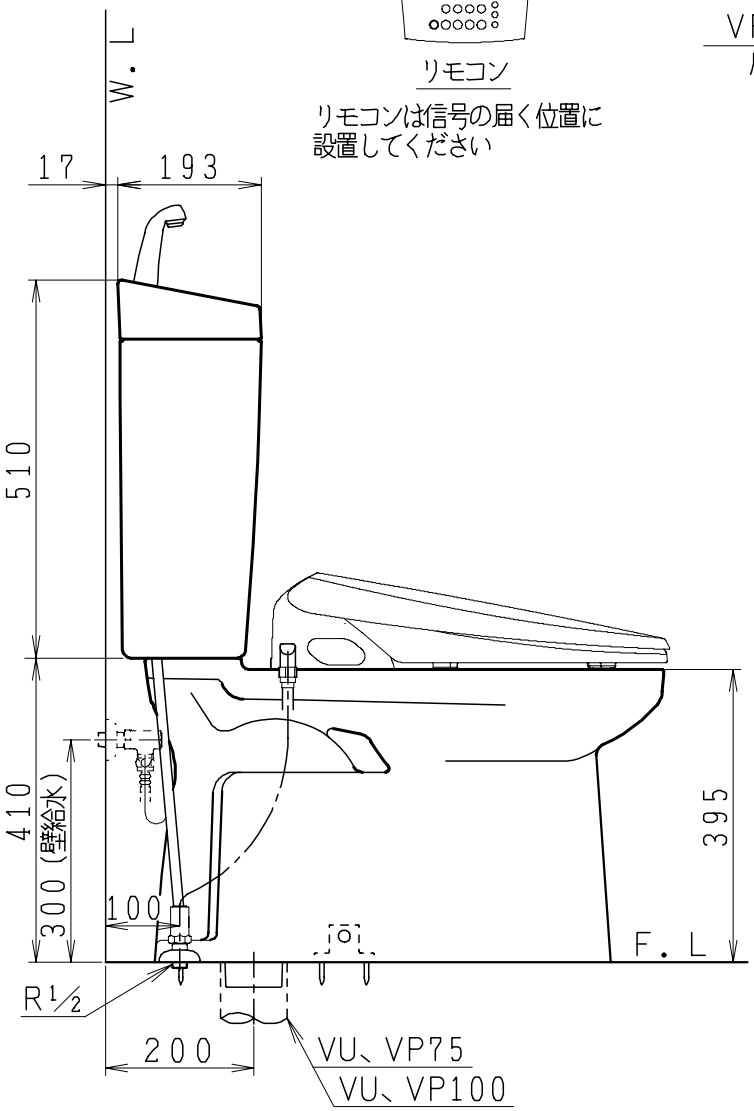

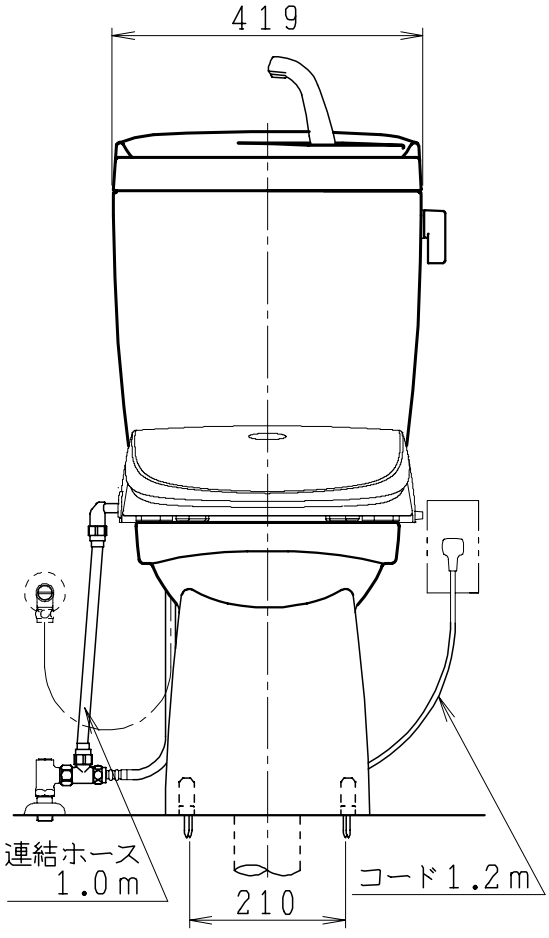

製図	写図	検図	承認	品名	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗付密結ロータンク	品番	SC0840-SGB(C) ST0792-1E(Y)F	尺度	1／10
亀井		地名坊	間瀬						
27・3・2	・　・				ジャニス工業株式会社	図番	C84ST790		