
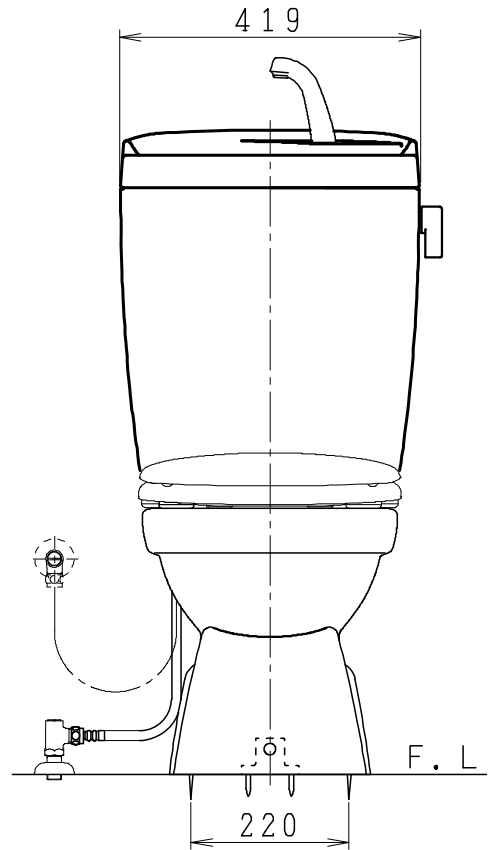
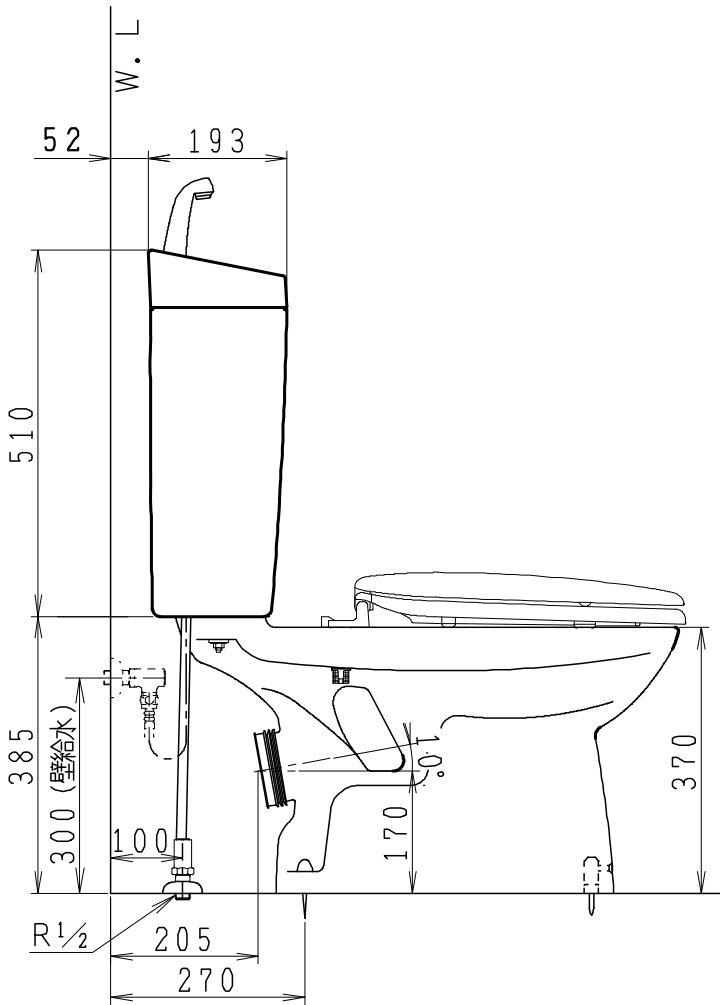


器具明細

| 品番 | 品名 | 個数 |
|---------------|--------|----|
| SC0840-PGB(C) | 便器セット | 1 |
| ST0792-1E(Y)F | タンクセット | 1 |
| NC822W | 前丸便座 | 1 |

- 便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)

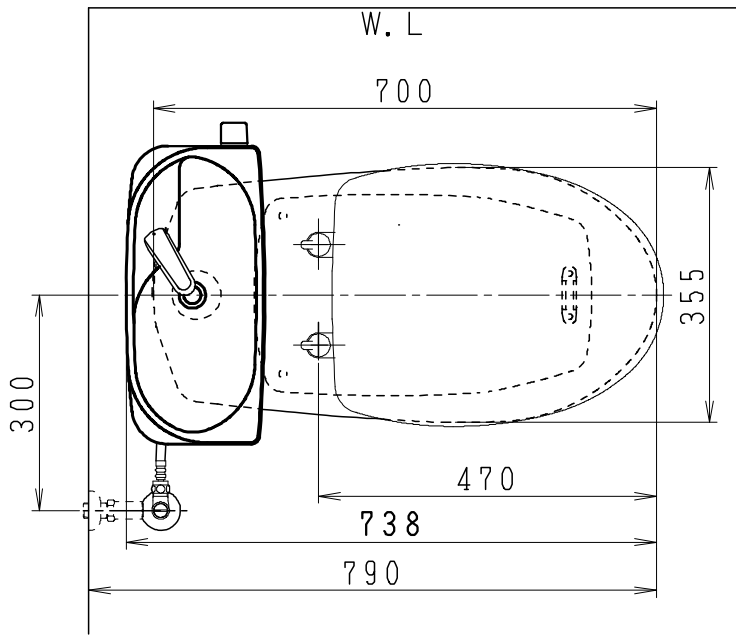

| | | | | | | |
|------------|-----|-----|----|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| 製 図 | 写 図 | 検 図 | 承認 | 品名 | 品番 | 尺 度 |
| 亀井 | | | 間瀬 | 洋風タンク密封排水材ポリレックス防露型手洗付密結ロータンクセット | SC0840-PGB(C) ST0792-1E(Y)F | 1 / 10 |
| ジャニス工業株式会社 | | | | | 図番 | C84PT710 |