



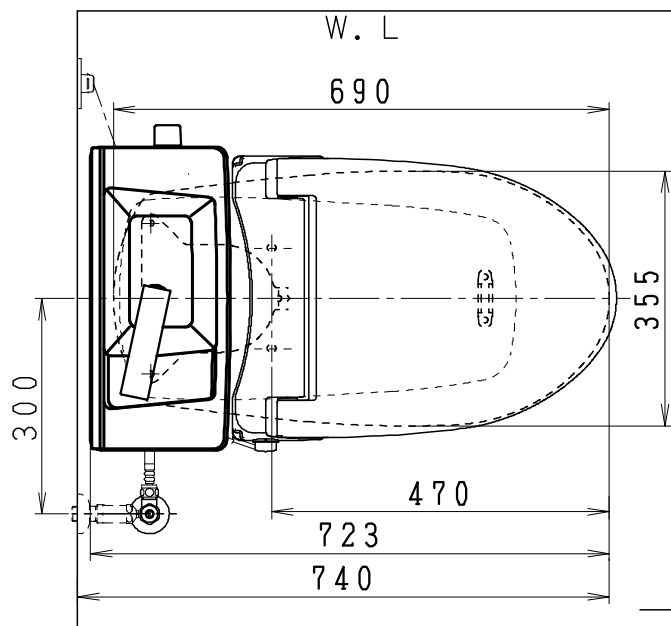

器具明細



品番	品名	個数
SC8050-SGB(C)	便器セット	1
ST6012-1E(Y)K	タンクセット	1
NC823WHL	前丸暖房便座	1

- ・前丸暖房便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 48W
- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)

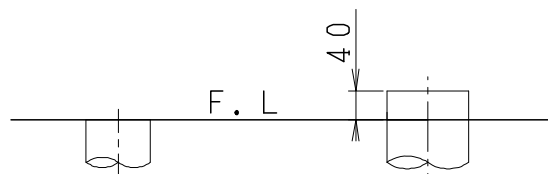

VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床土40mmカット

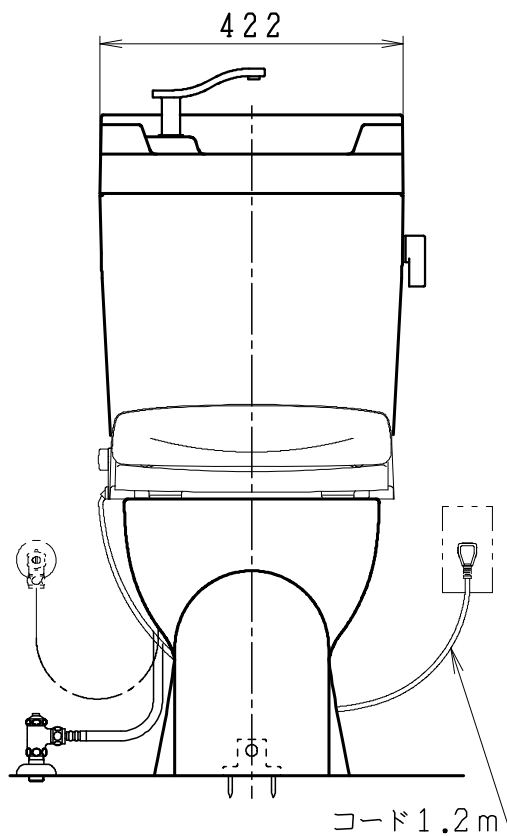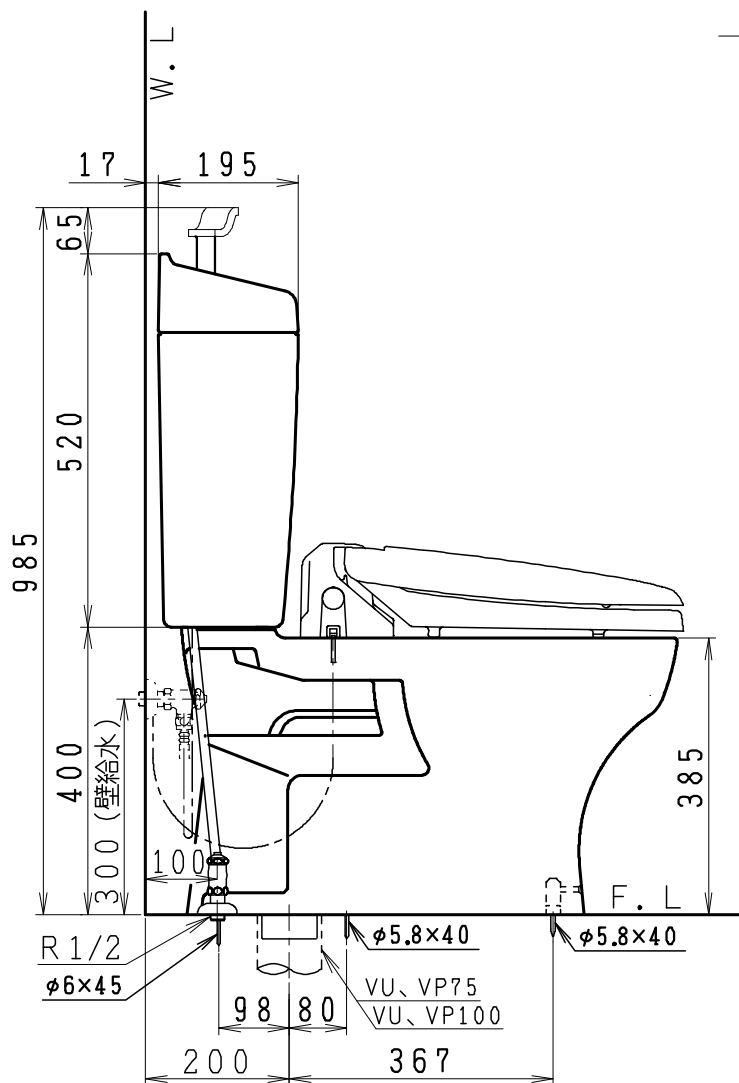

製図	写図	検図	承認	シリーズ名	品番	SC8050-SGB(C)	尺度	1/10
亀井		地名坊	間瀬	ココクリンⅢ	番	ST6012-1E(Y)K		
27・4・6				ジャニス工業株式会社	図番	C805ST370		