


番号	品名	材質	個数	備考
	温水洗浄便座		1	JCS-571ENB
1	電源プレート	PP	1	温水洗浄便座に同梱
2	コードプラグ		1	
3	アンカープラグ		4	
4	十字穴付きタッピンねじ	SUS	4	
5	目隠しシールφ15		4	

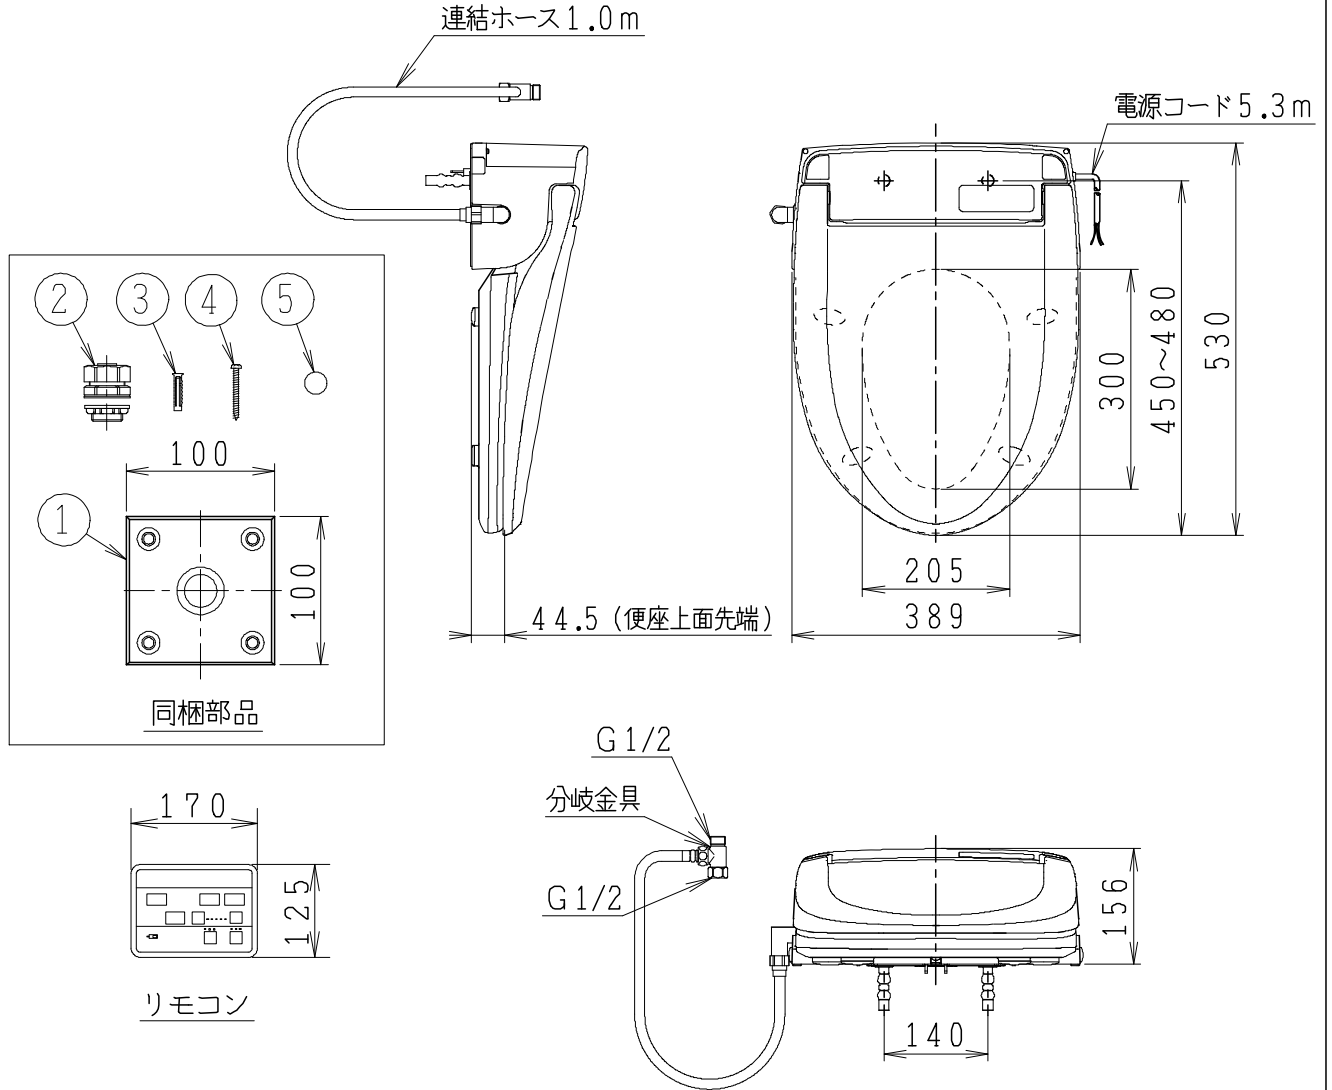

- 電源は交流100V-50/60Hz、最高消費電力は151Wです。これに適した配線を行なってください。
- 電源コードの長さは5.3mです。  
また、アース配線を必ずとってください。D種接地工事を行ってください。
- 使用水は上水で、使用水压範囲は0.069MPa~0.735MPaです。
- 給水温度および周囲室温は3°C以上です。これ以下になると適温が得られないことがあります。
- 電源には漏電遮断器（高感度高速形（定格感度電流15mA以下動作時間0.1秒以内））を設置する。

※品番末尾にカラー記号を付す。（例：JCS-571ENBS BW1）

製図	写図	検図	承認	品名	温水洗浄便座	品番	JCS-571ENBS	尺度	1/10
岩田		間瀬				図番	978400		
19・7・23				Janis ジャニス工業株式会社					