



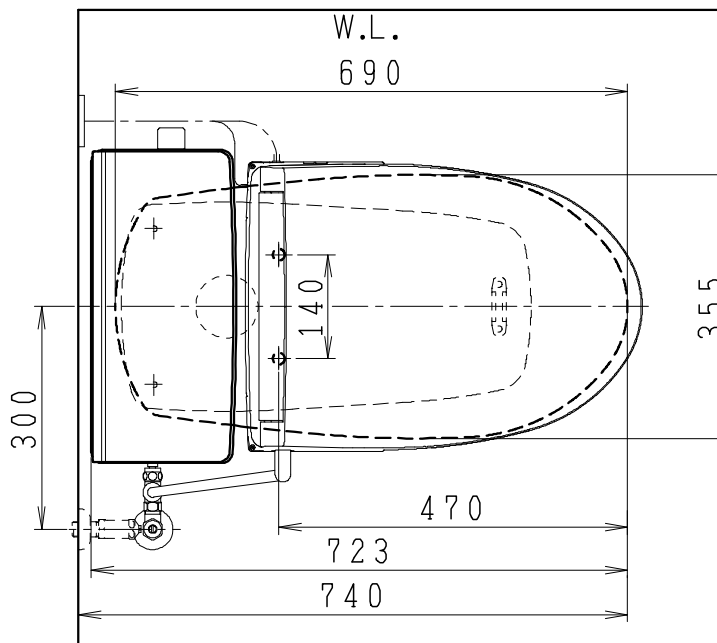

器具明細


品番	品名	個数
SC8050-SGB (C)	便器セット	1
ST6014-0E (Y) K	タンクセット	1
JCS-590DRN	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様（コード長さ1m）
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 1060W

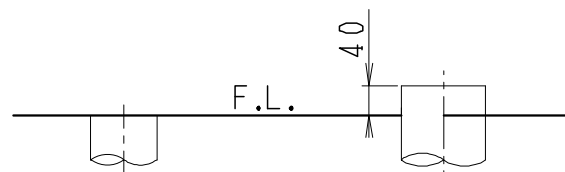


VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40mmカット

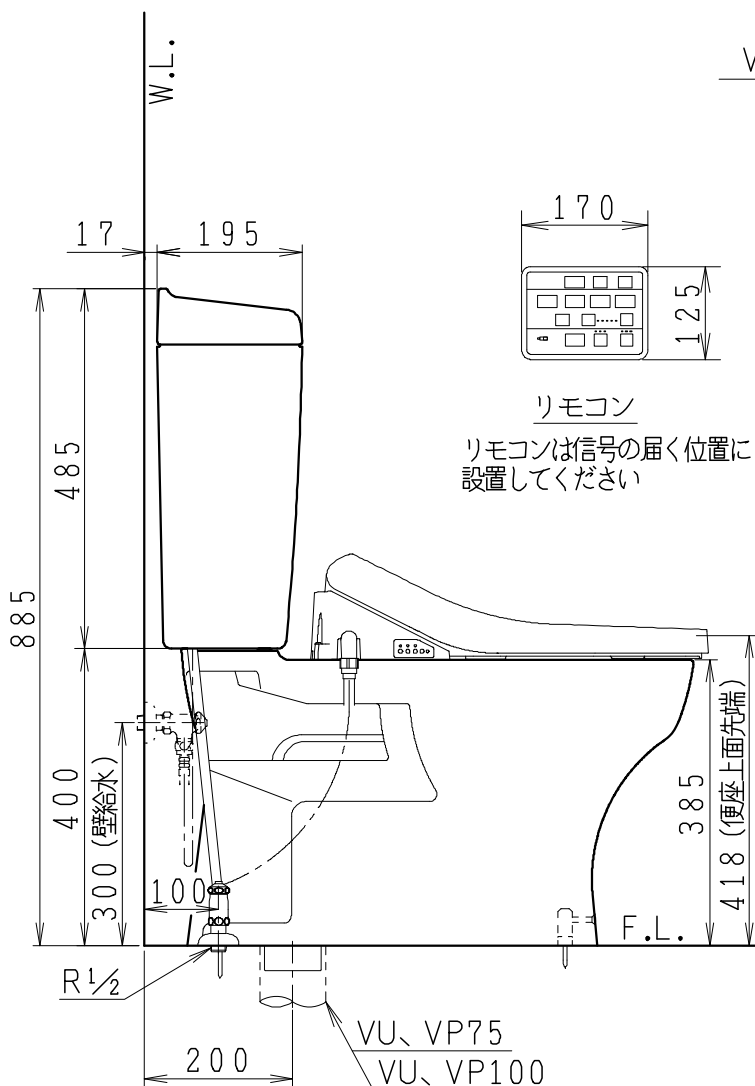

リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

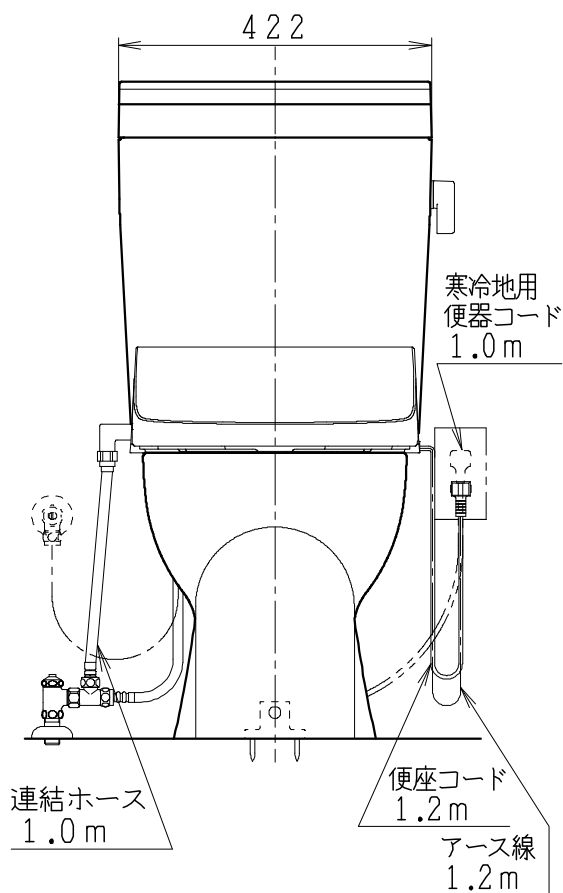

寒冷地用
便器コード
1.0m

連結ホース
1.0m

便座コード
1.2m

アース線
1.2m

製図	写真	検図	承認	シリーズ名	品番	SC8050-SGB (C)	尺度	1/10
堀			間瀬	ココクリンⅢ	番	ST6014-0E (Y) K		
				Janis ジャニス工業株式会社	図番	C805ST690		