

器具明細


品番	品名	個数
SC8051-RGB (C)	便器セット	1
ST6019-1EK	タンクセット	1
JCS-601DRA	温水洗浄便座	1

・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様



電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W

・温水洗浄便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W

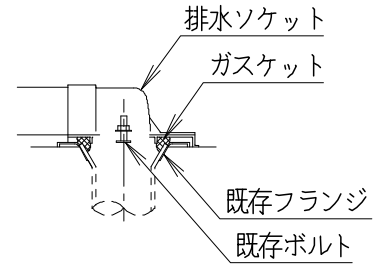


排水ソケットとフランジ部の固定

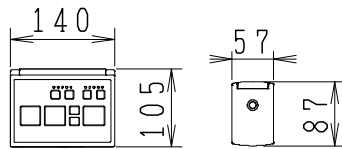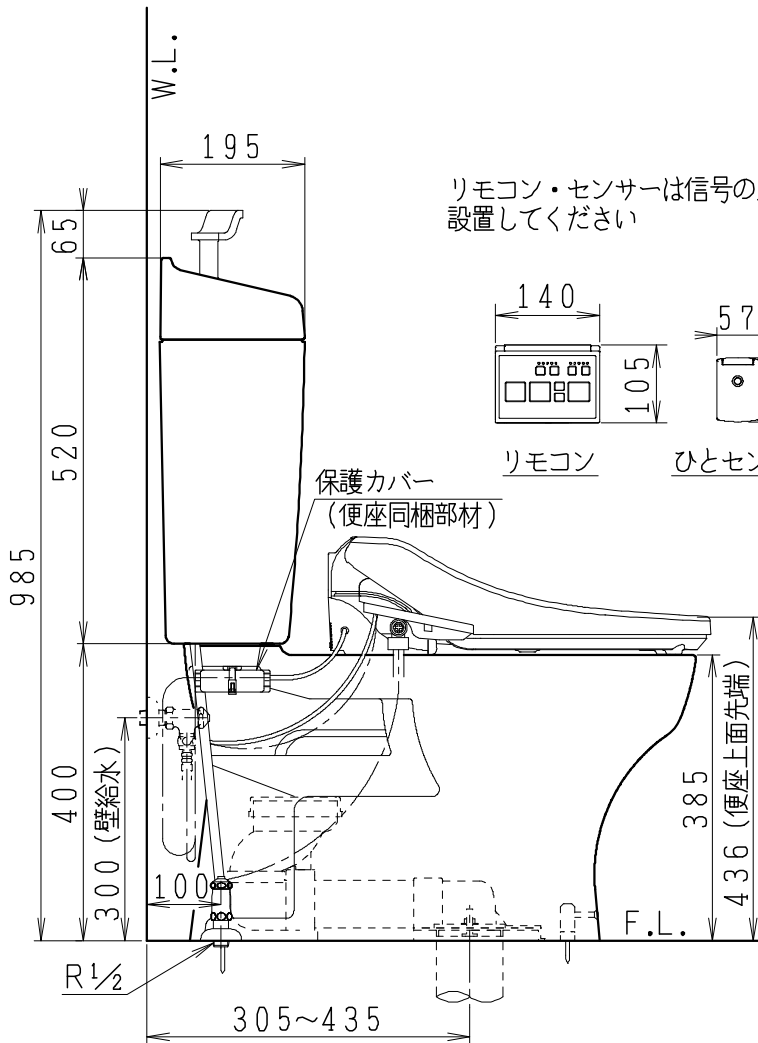

リモコン

ひとセンサー

保護カバー
(便座同梱部材)

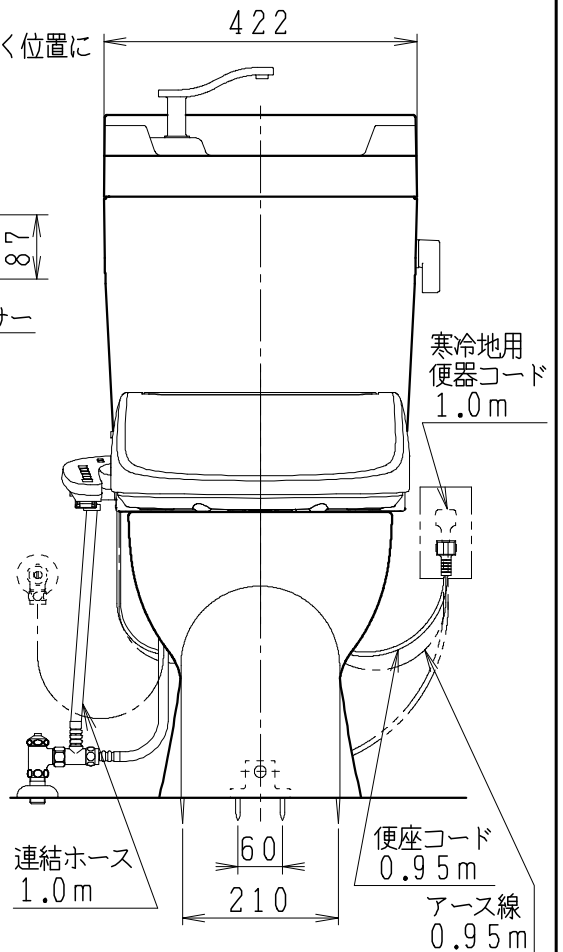

寒冷地用
便器コード
1.0m

接続ホース
1.0m

便座コード
0.95m

アース線
0.95m

製図	写図	検図	承認	シリーズ名	品番	SC8051-RGB (C)	尺度	1/10
岩田		堀		ココクリンⅢα	ST6019-1EK			
				Janis ジャニス工業株式会社	図番	C805RT720		