


SMA8204AGB(C)の内訳

品番	品名	個数
CS8205-AGB(C)	便器セット	1
JCS-600DRN	温水洗浄便座	1


- 便器の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 15W
- 温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W
- 便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
凍結防止ヒーターの仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W

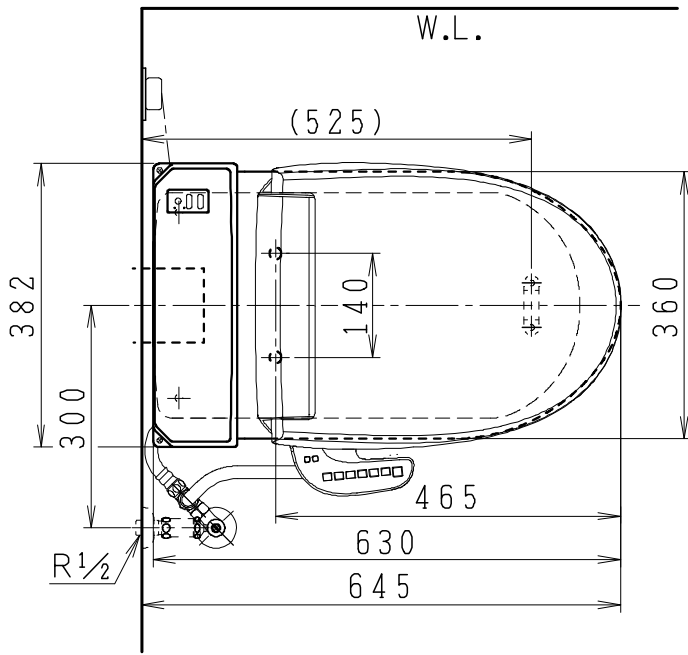


止水栓の取付け向き

壁給水の場合



床給水の場合

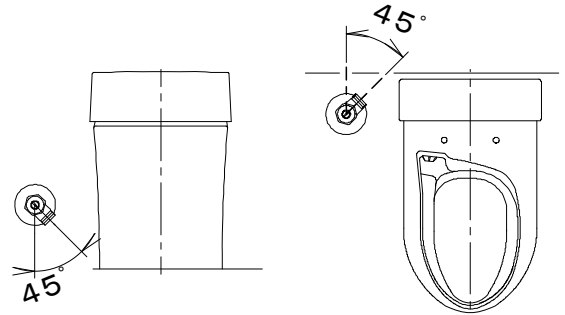

リモコンは信号の届く位置に設置してください



リモコン

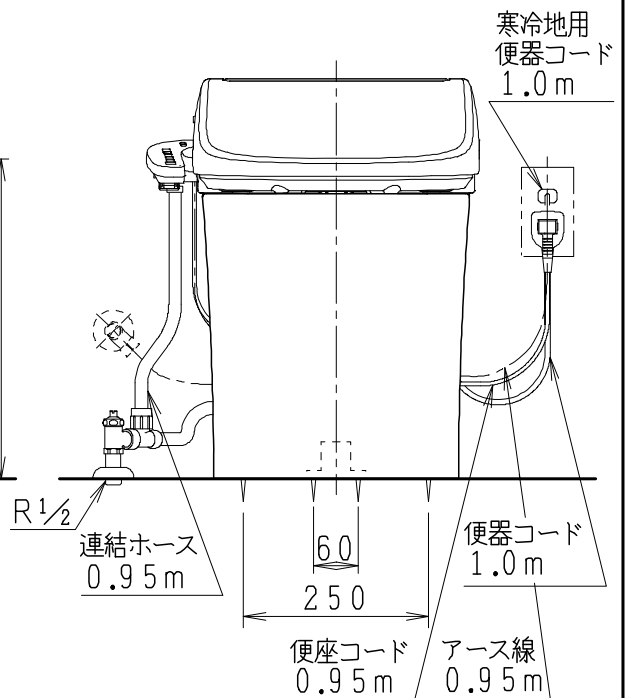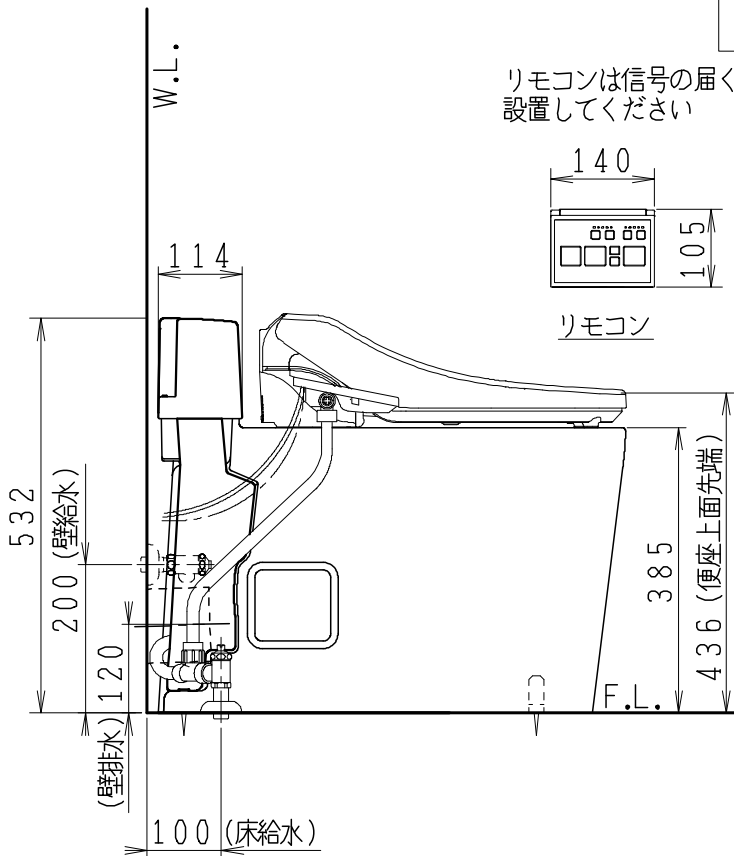

寒冷地用
便器コード
1.0m

連結ホース
0.95m

便器コード
1.0m

便座コード
0.95m

アース線
0.95m

製図	写図	検図	承認	シリーズ名	品番	SMA8204AGB(C)	尺度	1/10
福地	川野			スマートクリンⅢ	図番	C820PN080		
20・02・15	24・04・03			Janis ジャニス工業株式会社				