





SMA8204SGB(C)の内訳

| 品番 | 品名 | 個数 |
|---------------|--------|----|
| CS8203-SGB(C) | 便器セット | 1 |
| JCS-600DRN | 温水洗浄便座 | 1 |

- ・便器の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 15W
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W
- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
凍結防止ヒーターの仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W

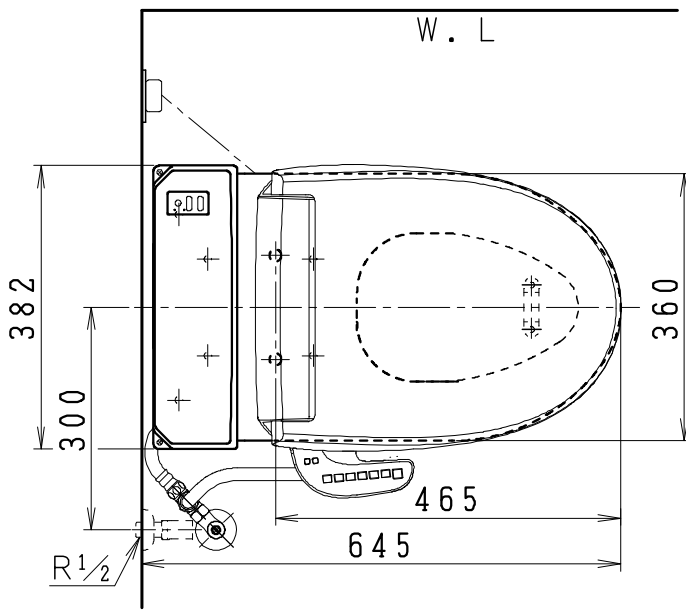


止水栓の取付け向き

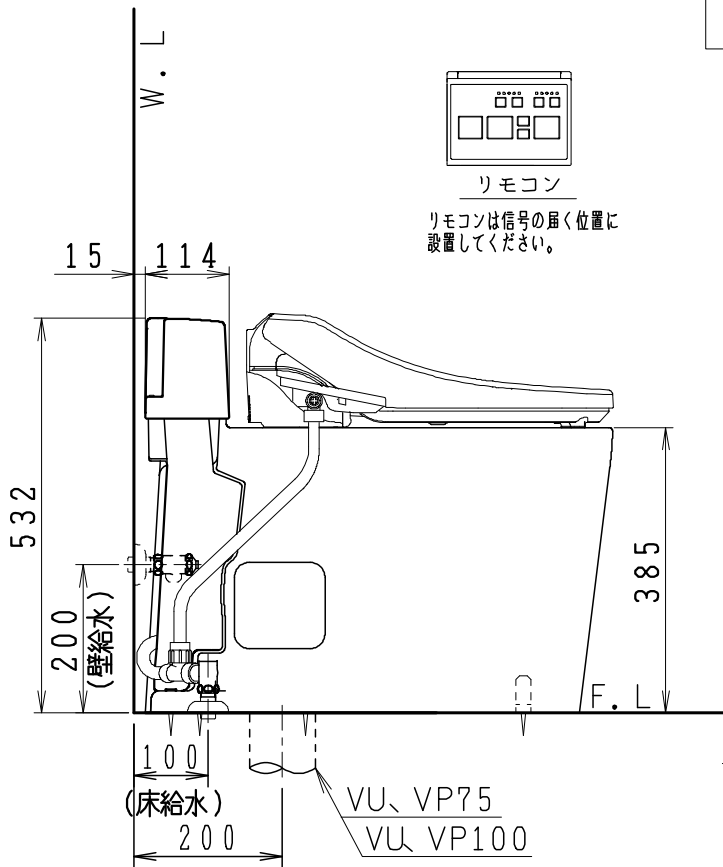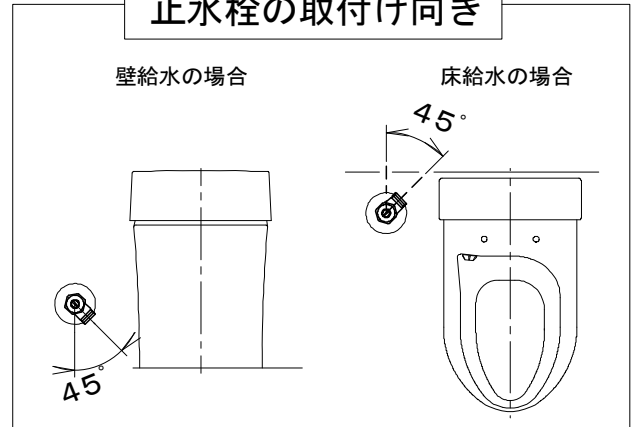

リモコン

リモコンは信号の届く位置に設置してください。

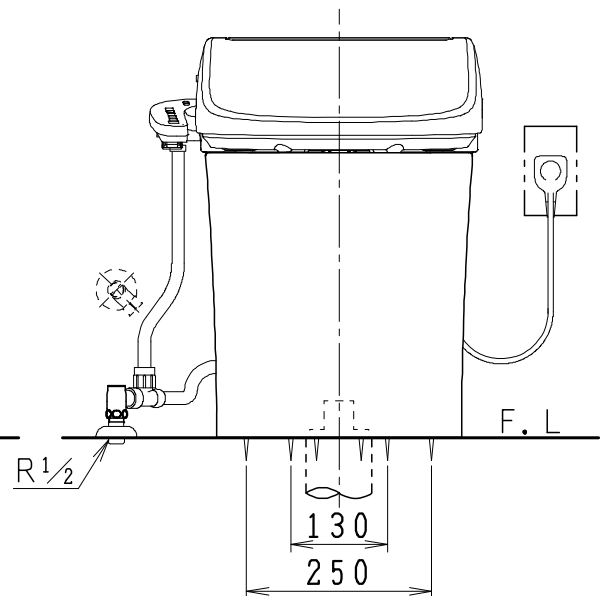

| | | | | | | | |
|----------|-----|-----|----|------------|---------------|----|------|
| 製 原 | 写 原 | 検 原 | 承認 | シリーズ名 | 品番 | 尺度 | 1/10 |
| 原 | | | 間瀬 | スマートクリンⅢ | SMA8204SGB(C) | | |
| '19.7.23 | | | | ジャニス工業株式会社 | C820SN090 | | |