

SMA8205RGB(C)の内訳





品 番	品 名	個数
CS8203-RGB(C)	便器セット	1
JCS-600DRA	温水洗浄便座	1

- ・便器の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 15W
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 334W
- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
凍結防止ヒーターの仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W

止水栓の取付け向き

壁給水の場合

床給水の場合

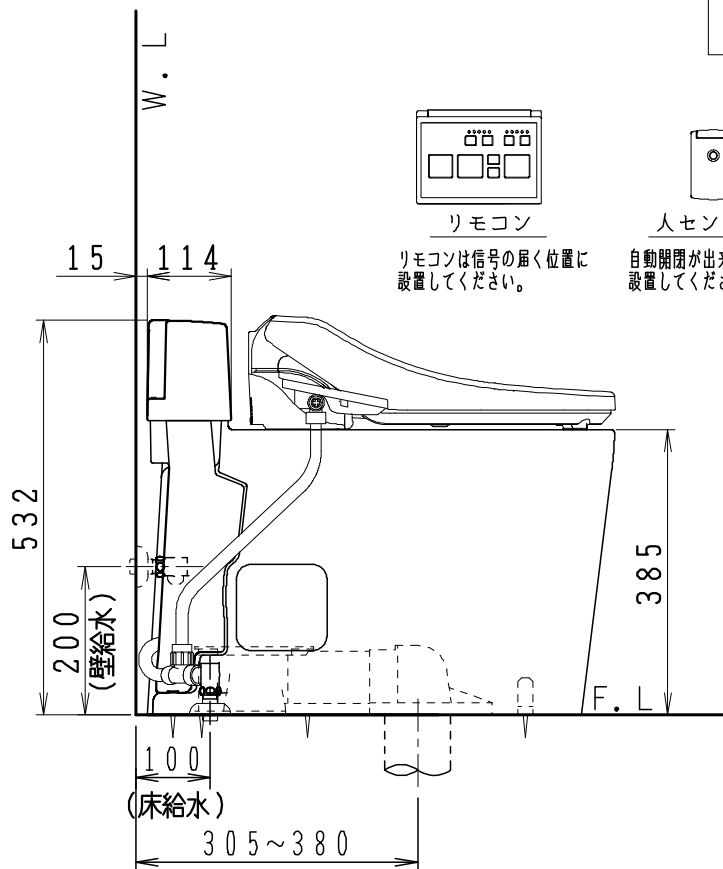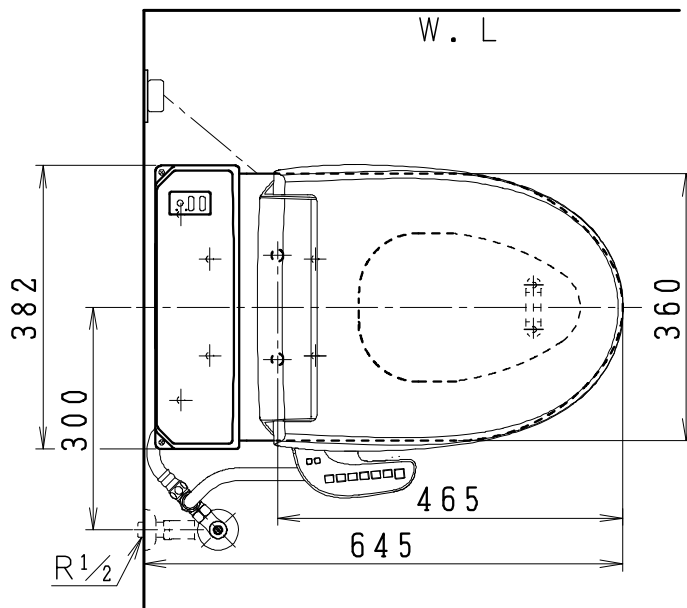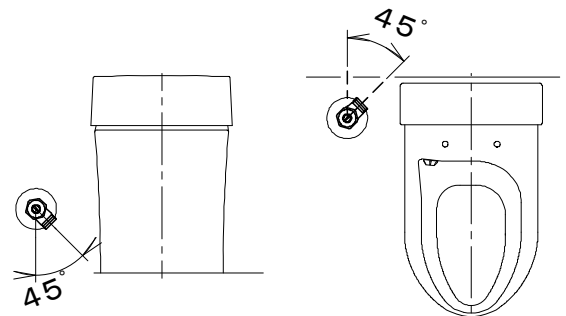


リモコン

リモコンは信号の届く位置に設置してください。



人センサー

自動閉鎖が出来る位置に設置してください。

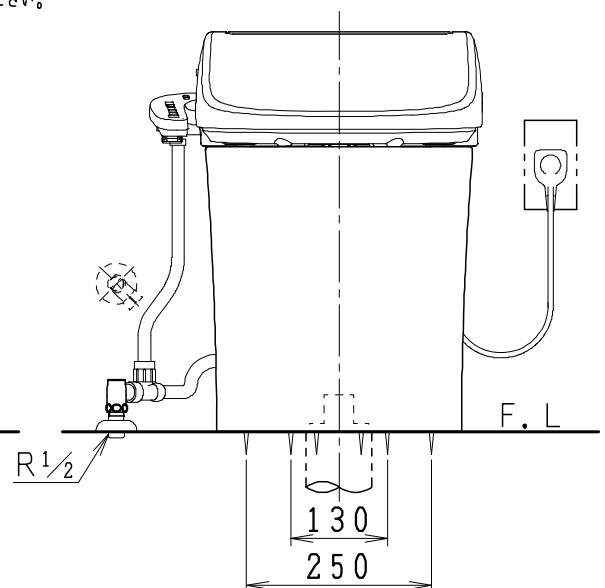

製 図	写 図	検 図	承認	シリーズ名	品番	SMA8205RGB(C)	尺 度	1/10
原			間瀬	スマートクリンⅢα	図番	C820RN040		
19.7.23				ジャニス工業株式会社				