
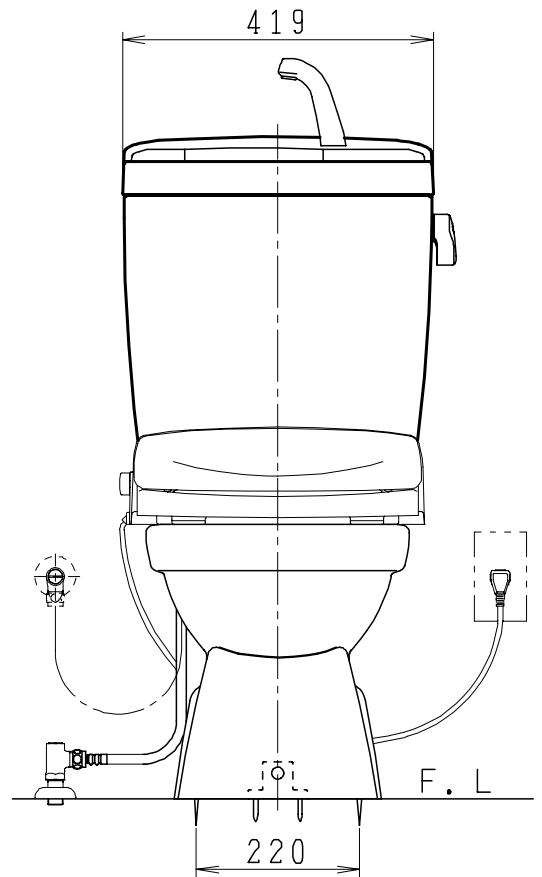
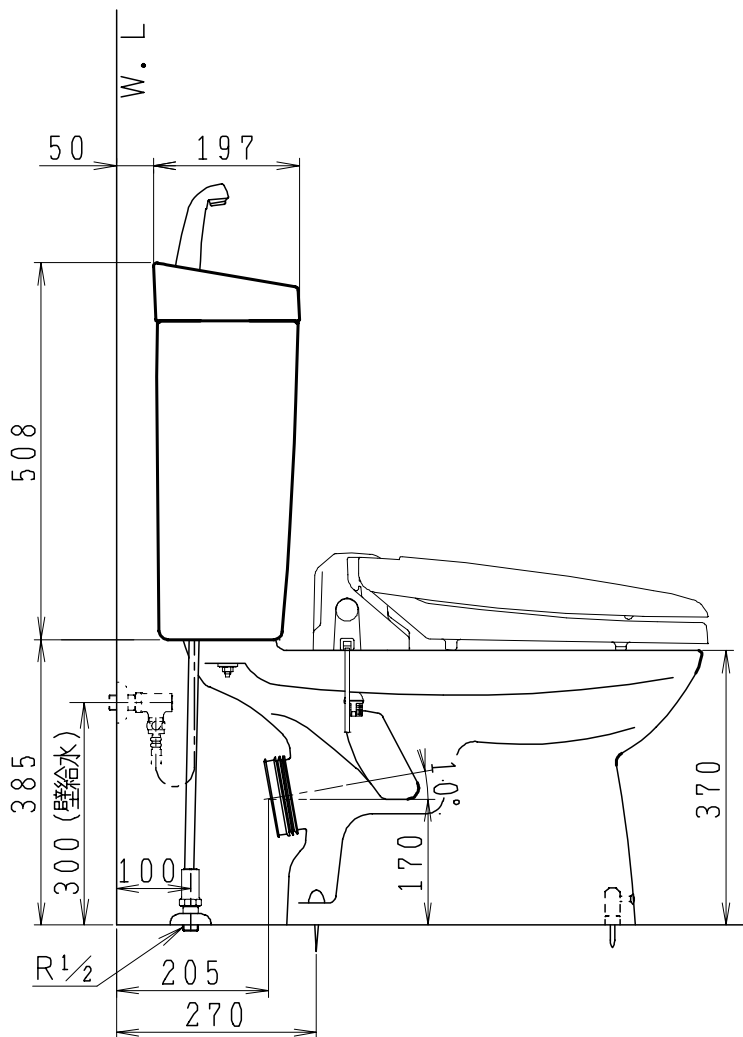


器具明細

品番	品名	個数
SC84PG-BT (CT) Z#	便器セット	1
ST79RU-1AE (Y) 0F#	タンクセット	1
NC813WHL	前丸便座	1

- ・便器セットCTの場合はヒーター仕様
ヒーター便器の仕様 (CT・コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 20.5W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・前丸暖房便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 48W

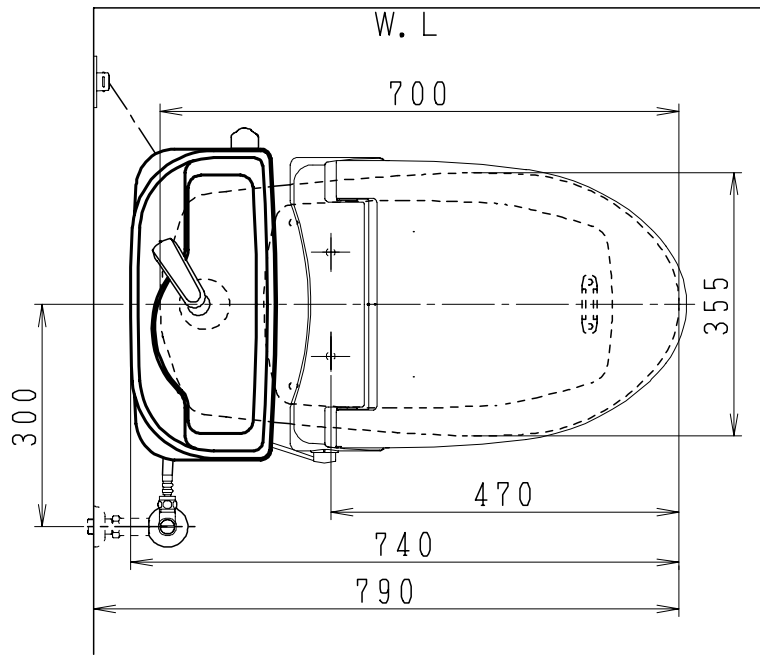

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密封上排水材ポリテックス防露便器セット 防露型手洗付密封ロータンクセット	SC84PG-BT (CT) Z# ST79RU-1AE (Y) 0F#	1 / 10
22・4・23				ジャニス工業株式会社	図番	C 8 4 P T 0 9 0