


品 番	品 名	個数
SC0840-PGB (C)	便器セット	1
ST0790-0E (Y) F	タンクセット	1
NC823WHL	前丸暖房便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様（コード長さ1m）
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
- ・前丸暖房便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 48W

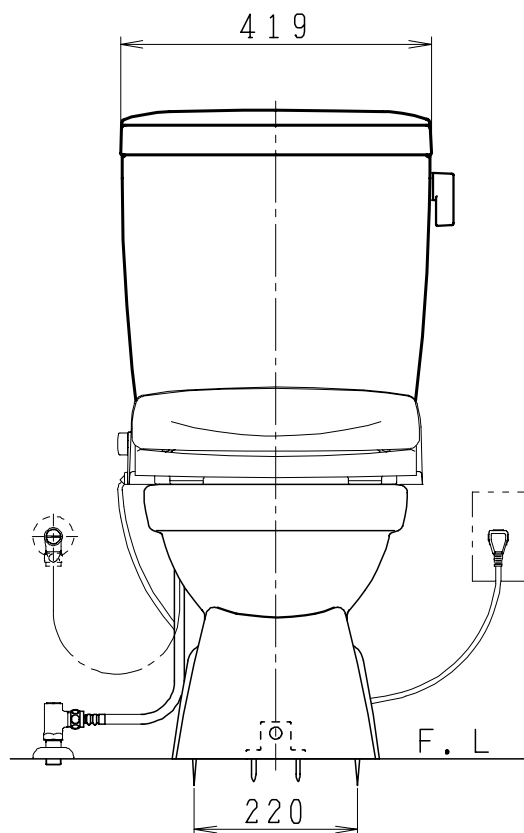

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度
間瀬			古林	洋風タンク密結上排水ボールチェック防露器セット 防露型手洗無密結ロータンクセット	SC0840-PGB(C) ST0790-0E(Y)F	1 10
24・7・27	・			ジャニス工業株式会社	図番	C 8 4 P T 4 5 0