





### 器具明細

品番	品名	個数
SC0840-RGB(C)	便器セット	1
ST0790-0E(Y)F	タンクセット	1
JCS552型	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。  
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はEN.DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

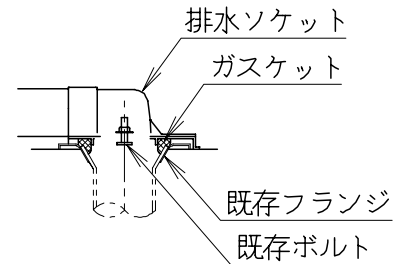

排水ソケットとフランジ部の固定

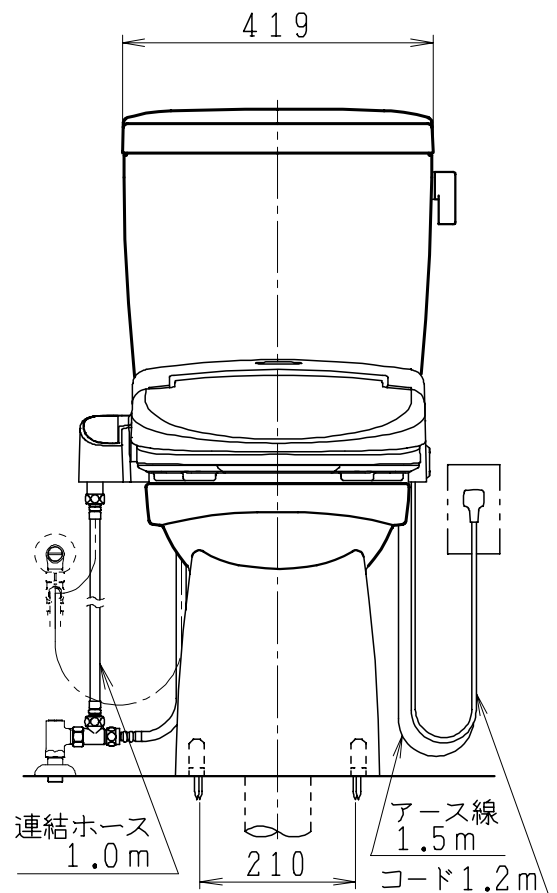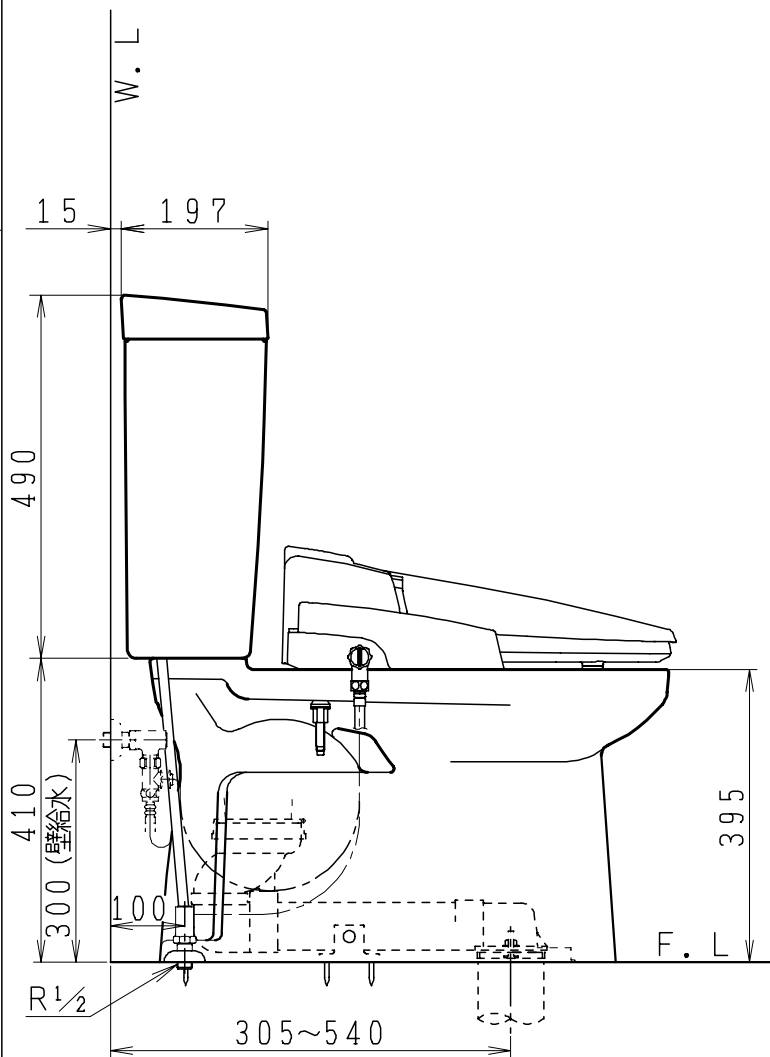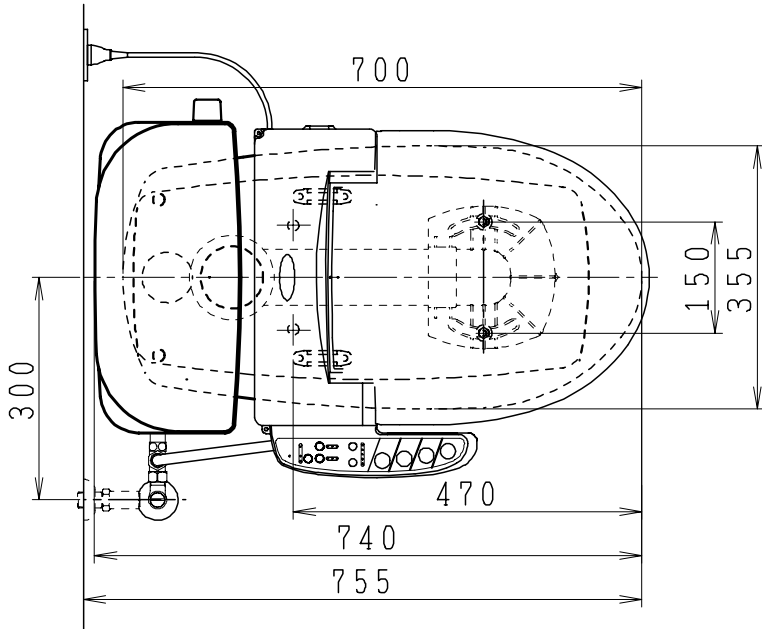

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	SC0840-RGB(C) ST0790-0E(Y)F	1 / 10
24・7・11				ジャニス工業株式会社	図番	C84RT410