


器具明細


品番	品名	個数
SC0840-SGB(C)	便器セット	1
SV1900-0E(Y)F	タンクセット	1
JCS-850DRN	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 1055W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)

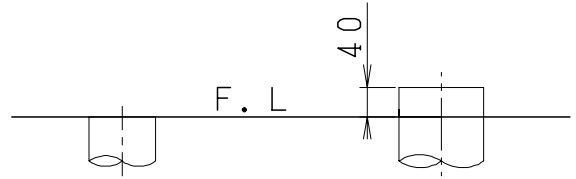



VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40mmカット



リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

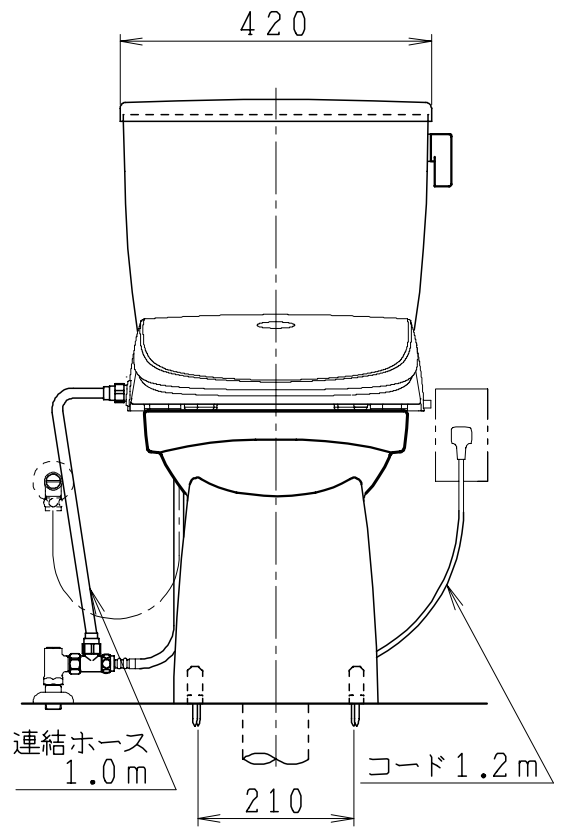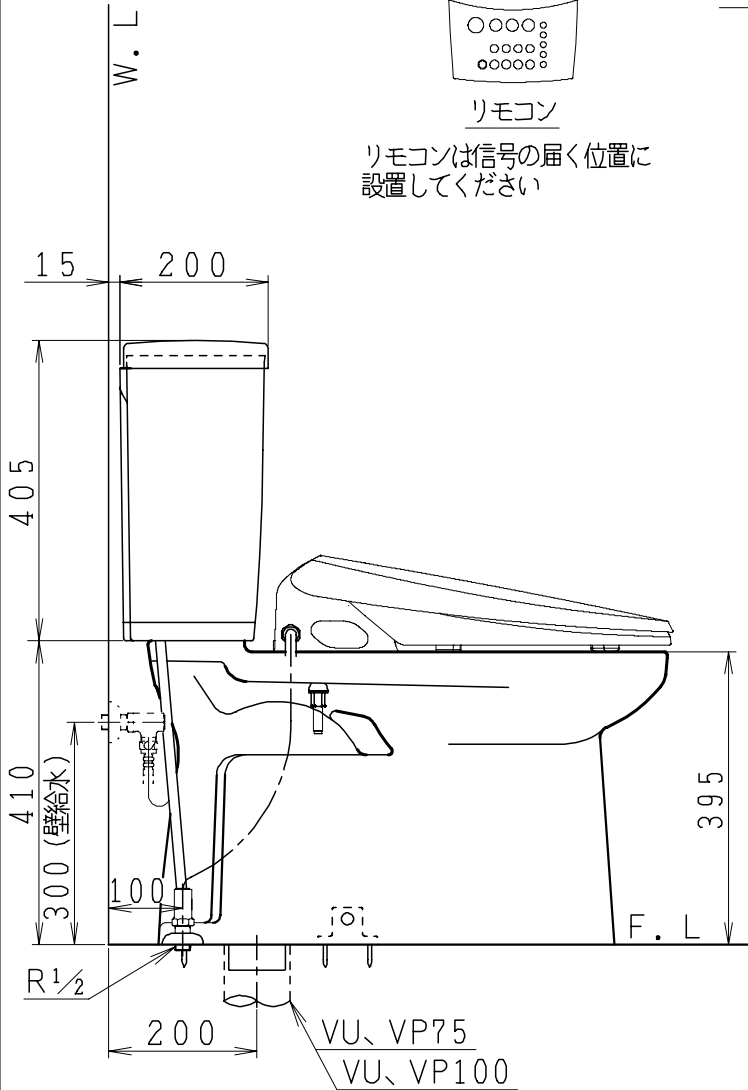

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度	1 / 10
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 樹脂製防露型手洗無密結ロータンクセット	SC0840-SGB(C) SV1900-0E(Y)F		
				ジャニス工業株式会社	図番	C 8 4 S V 3 3 0	
24・10・18							