器　具　明　細

品　番	品　名	個数
SC87SGR-BT(CT)#	便器セット	1
ST79U-0AE(Y)0EB#	タンクセット	1
JCS552型	温水洗浄便座	1

・便器セットCTの場合はヒーター仕様
　ヒーター便器の仕様（CT・コード長さ1m）
　電源　　AC100V 50／60Hz
　消費電力　　20.5W
・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
・温水洗浄便座の仕様
　電源　　AC100V 50／60Hz
　定格消費電力　　560W
・温水洗浄便座はEN.DNタイプ共、外観・
　寸法が同じで便座機能が異なります。

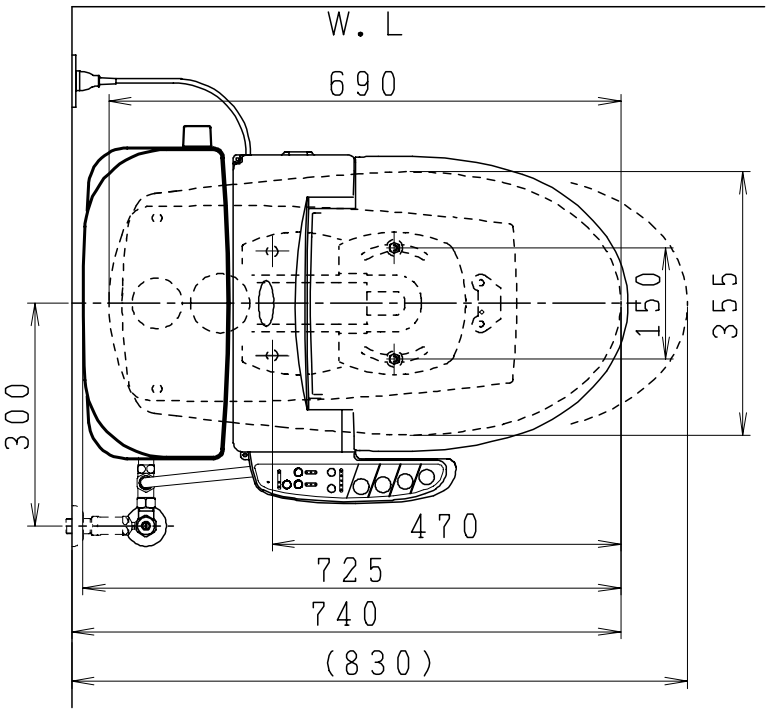

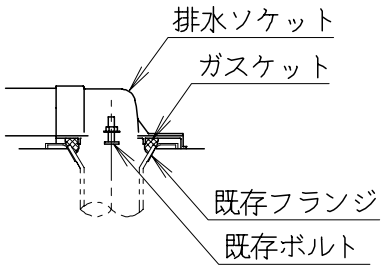

排水ソケットとフランジ部の固定

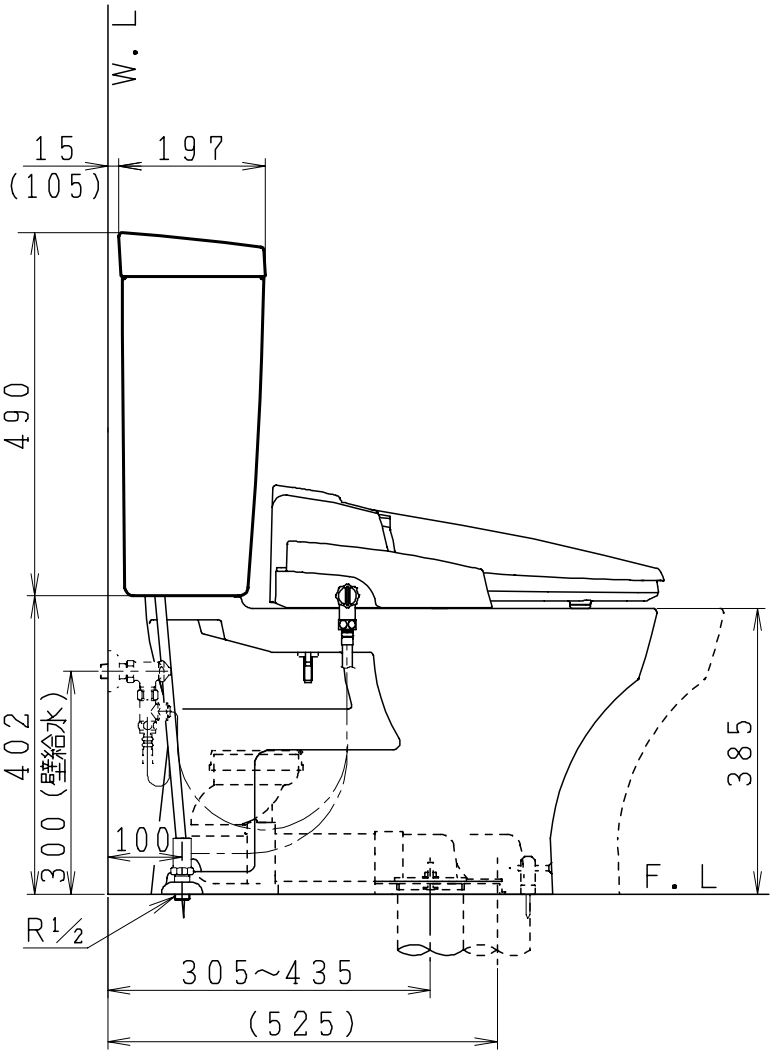

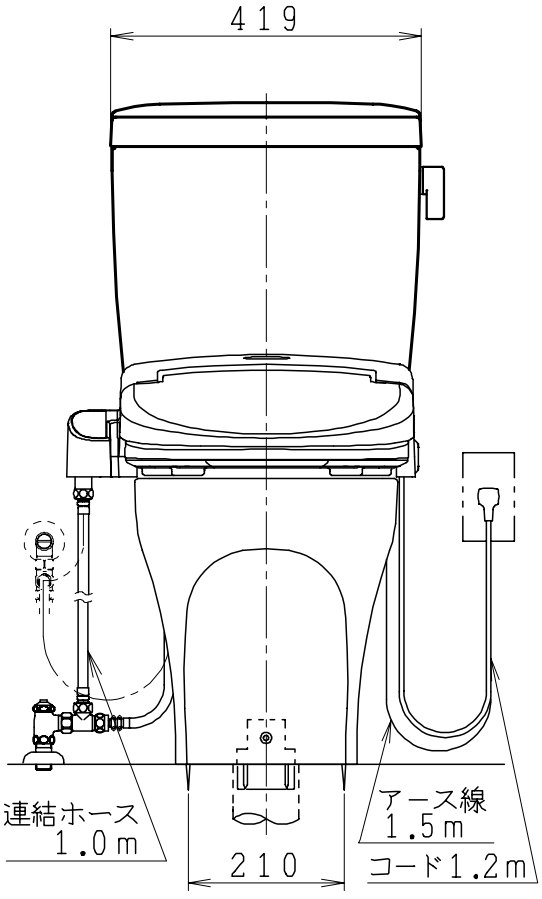

（　）内は便器を90㎜前寄りに施工した場合を表す

製図	写図	検図	承認	品名	品番	尺度
間瀬			古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	SC87SGR-BT(CT)# ST79U-0AE(Y)0EB#	1／10
22・4・26	・　・			ジャニス工業株式会社	図番	C87RT120