



器具明細

品番	品名	個数
SC0870-RGB(C)	便器セット	1
ST0790-0E(Y)E	タンクセット	1
SCS-J200D	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。(別途配管水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 667W


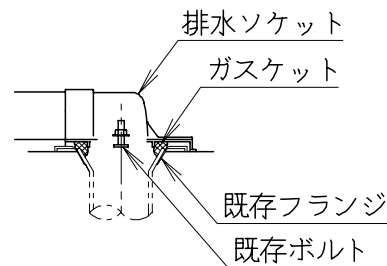


排水ソケットとフランジ部の固定



リモコン

リモコンは信号の届く位置に設置してください

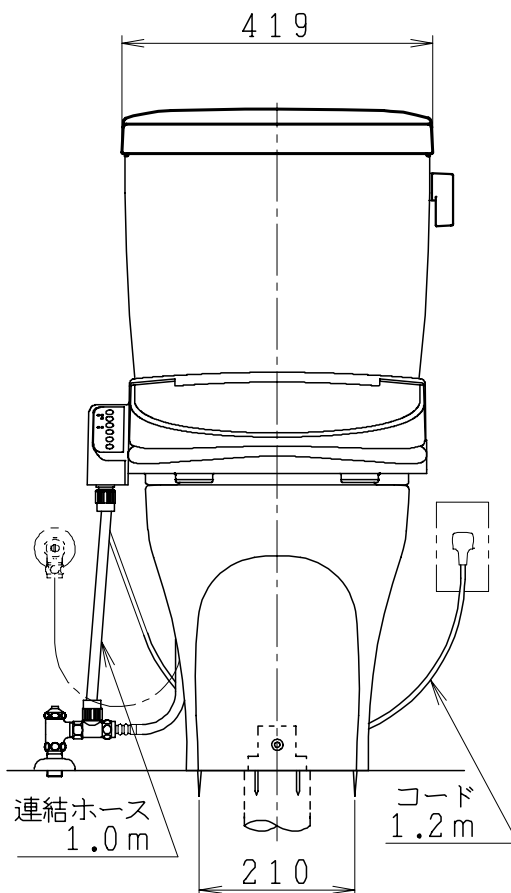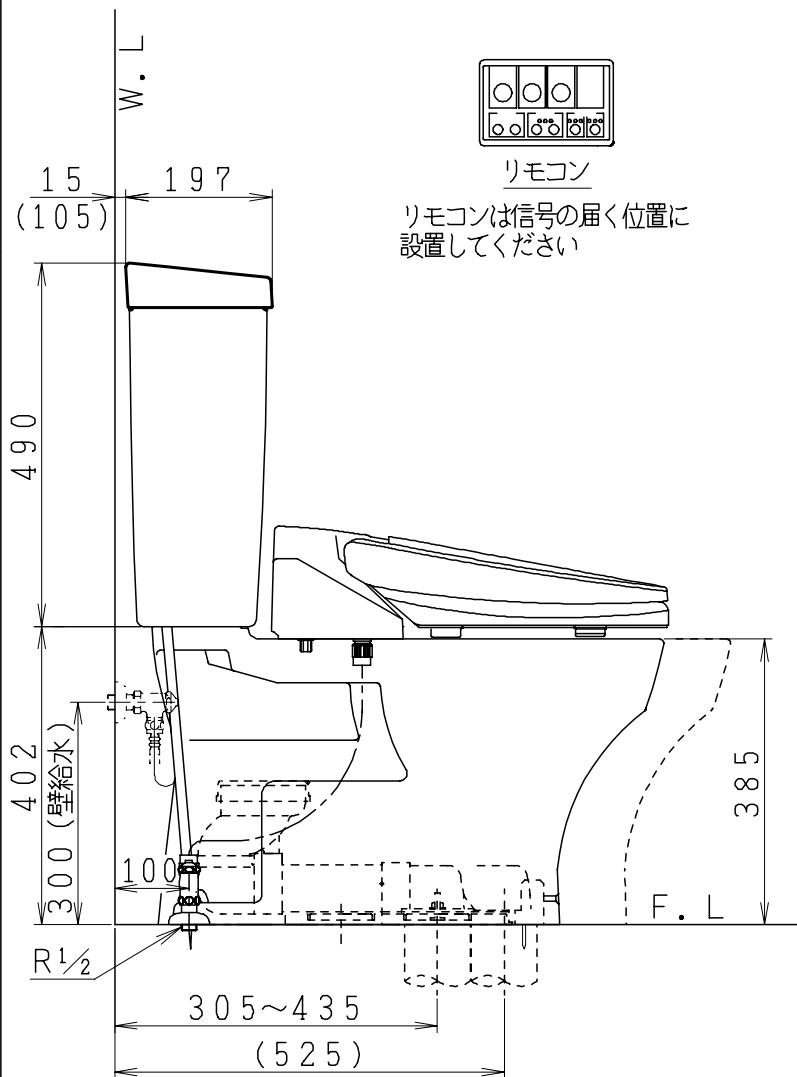

( ) 内は便器を90mm前寄りに施工した場合を表す

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度	1 / 10
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	SC0870-RGB(C) ST0790-0E(Y)E		
24・4・20				ジャニス工業株式会社	図番	C87RT210	