
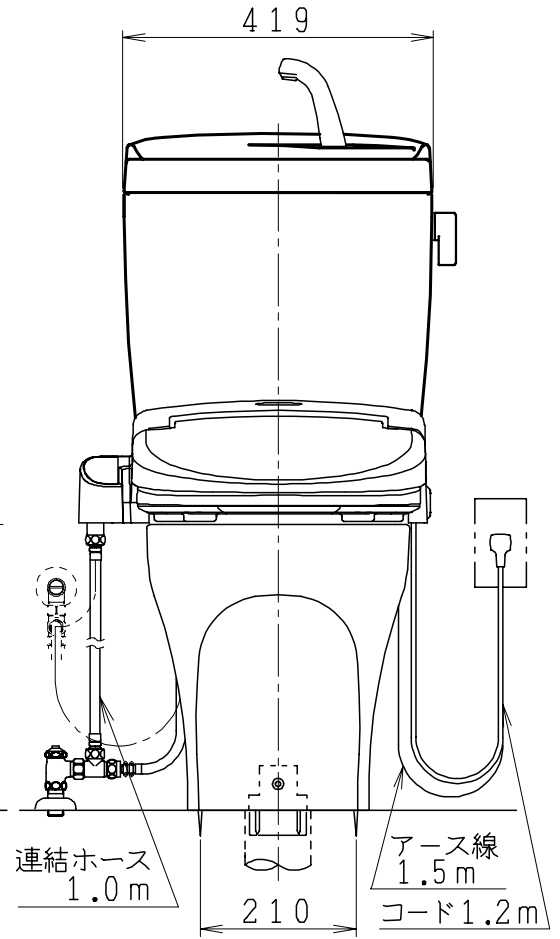
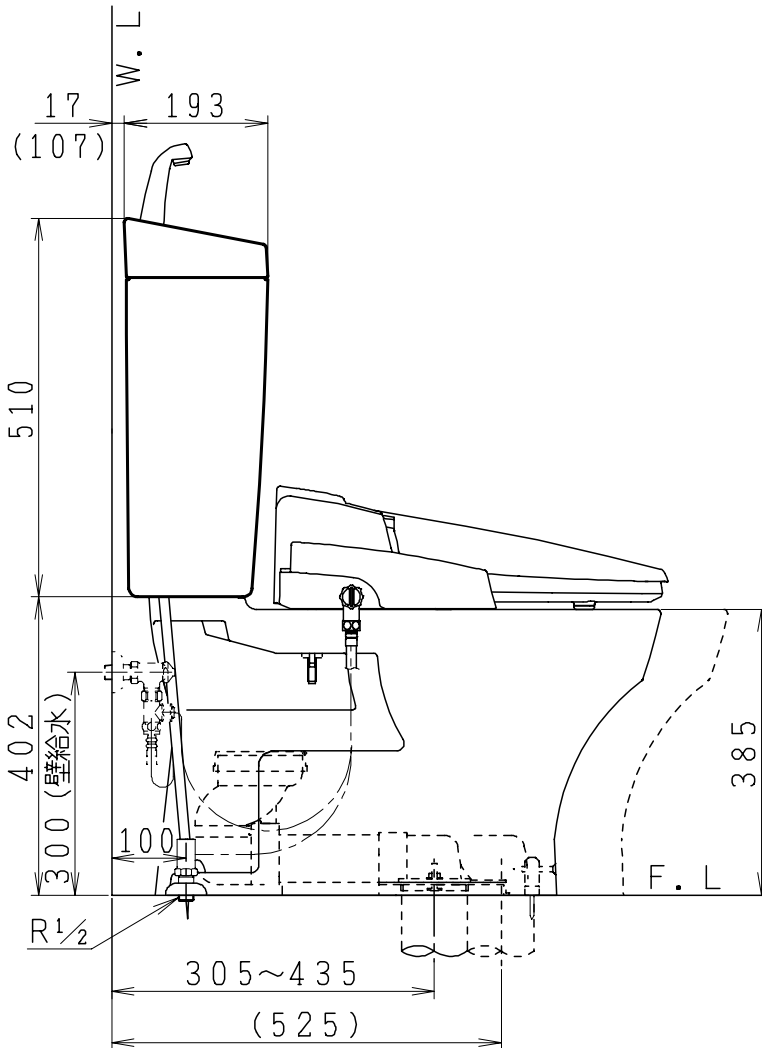
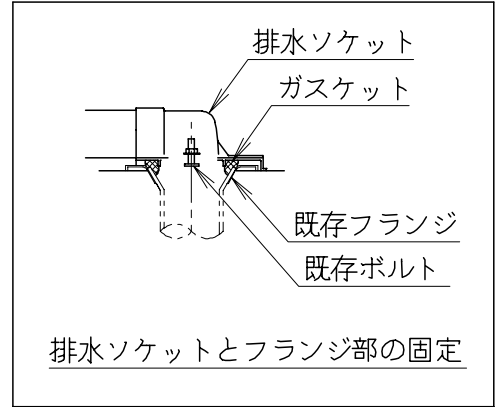


器具明細

品番	品名	個数
SC0870-RGB(C)	便器セット	1
ST0790-1E(Y)E	タンクセット	1
JCS552型	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はEN, DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

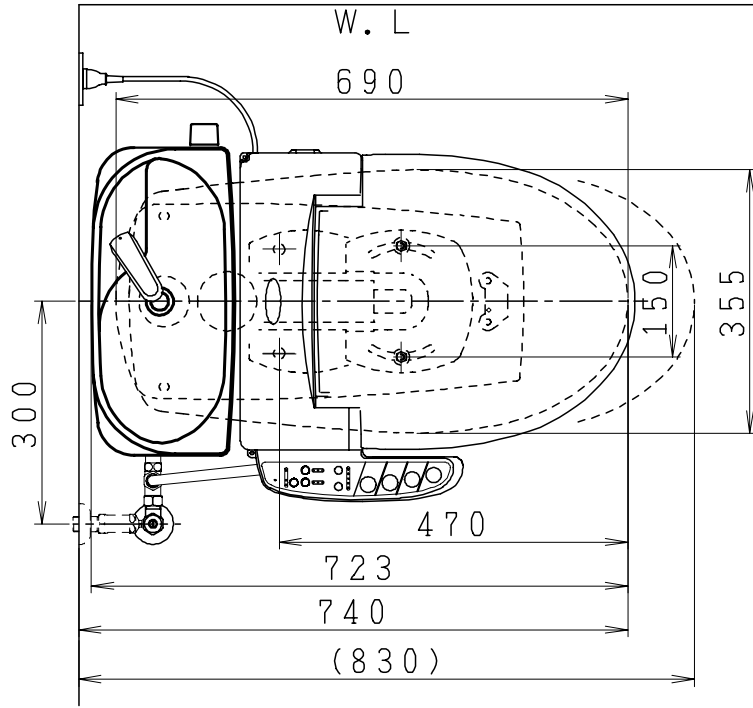

()内は便器を90mm前寄りに施工した場合を表す

製図	写図	検図	承認	品名	品番	尺度
間瀬			古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗付密結ロータンク	SC0870-RGB(C) ST0790-1E(Y)E	1/10
24・4・23				ジャニス工業株式会社	図番	C87RT270