


器具明細



品番	品名	個数
SC87SG-BT (CT)#	便器セット	1
ST79U-0AE (Y) 0EB#	タンクセット	1
JCS552型	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCTの場合はヒーター仕様
ヒーター便器の仕様 (CT・コード長さ1m)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 20.5W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はEN.DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

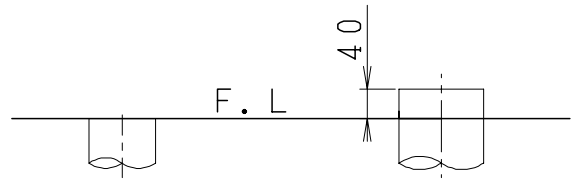

VP75の場合
床面カット

VU75、VU、VP100の場合
床上40mmカット

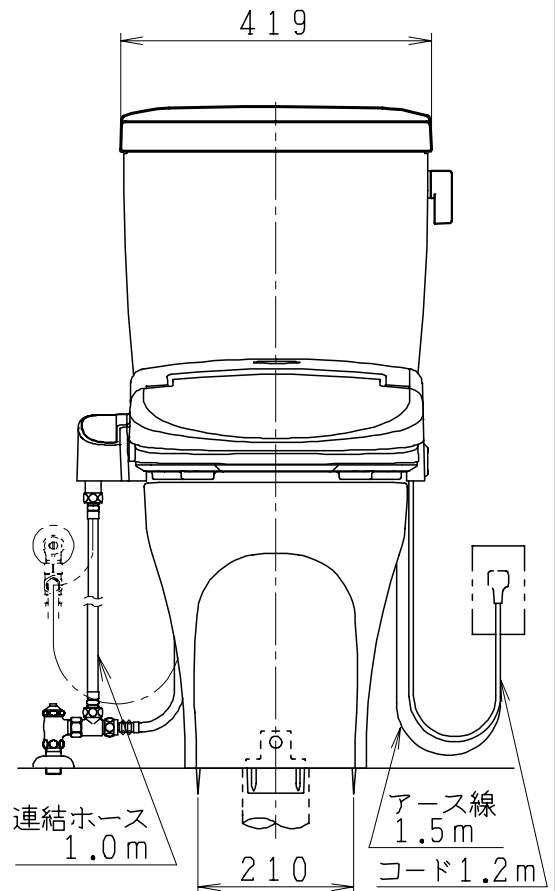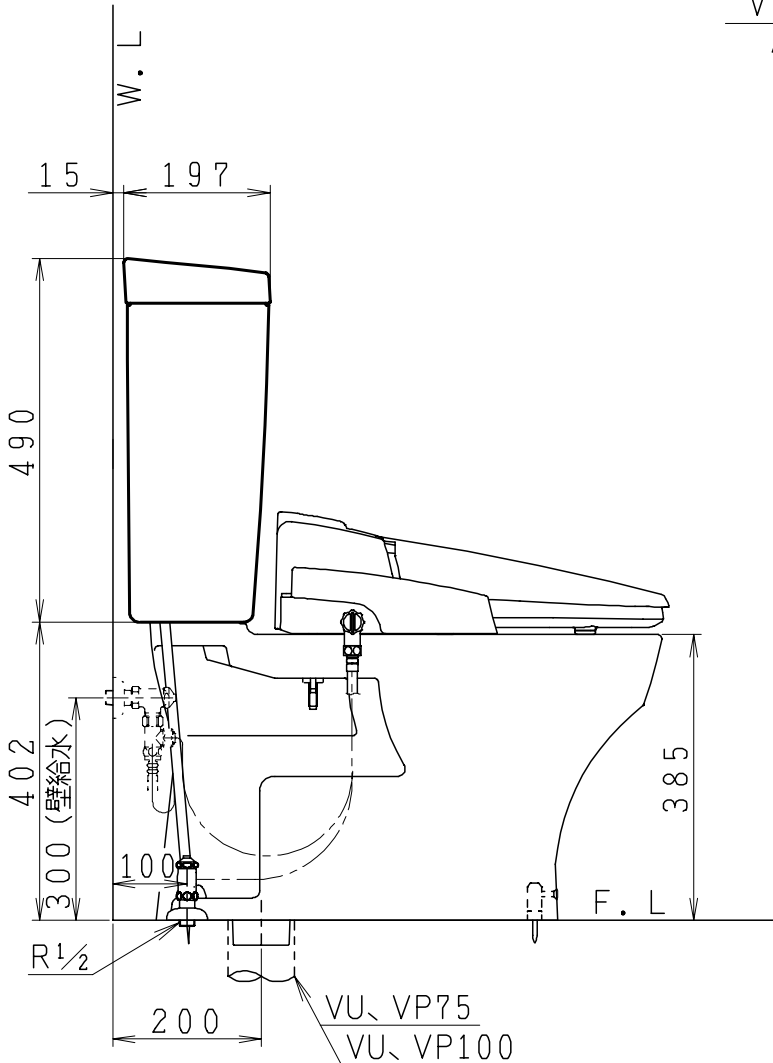

製 図	写 図	検 図	承認	品 名	品 番	尺 度
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	SC87SG-BT (CT)# ST79U-0AE (Y) 0EB#	1 / 10
22・3・17				ジャニス工業株式会社	図 番	C 8 7 S T 0 3 0