


器具明細



品番	品名	個数
SC0870-SGB(C)	便器セット	1
ST0790-0E(Y)E	タンクセット	1
JCS552型	温水洗浄便座	1

- ・便器セットCの場合はヒーター仕様を示します。  
ヒーター便器の仕様(コード長さ1m)  
電源 AC100V 50/60Hz  
消費電力 23W
- ・タンクセットYの場合水抜方式を示します。  
(別途配管用水抜栓を設置してください)
- ・温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はEN、DNタイプ共、外観・寸法が同じで便座機能が異なります。

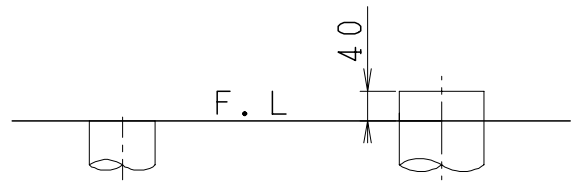

VP75の場合  
床面カット

VU75、VU、VP100の場合  
床上40mmカット

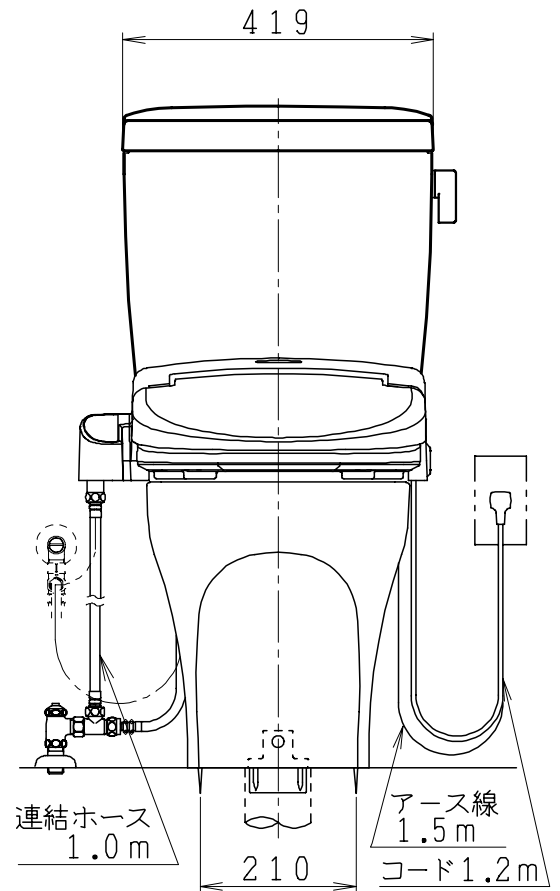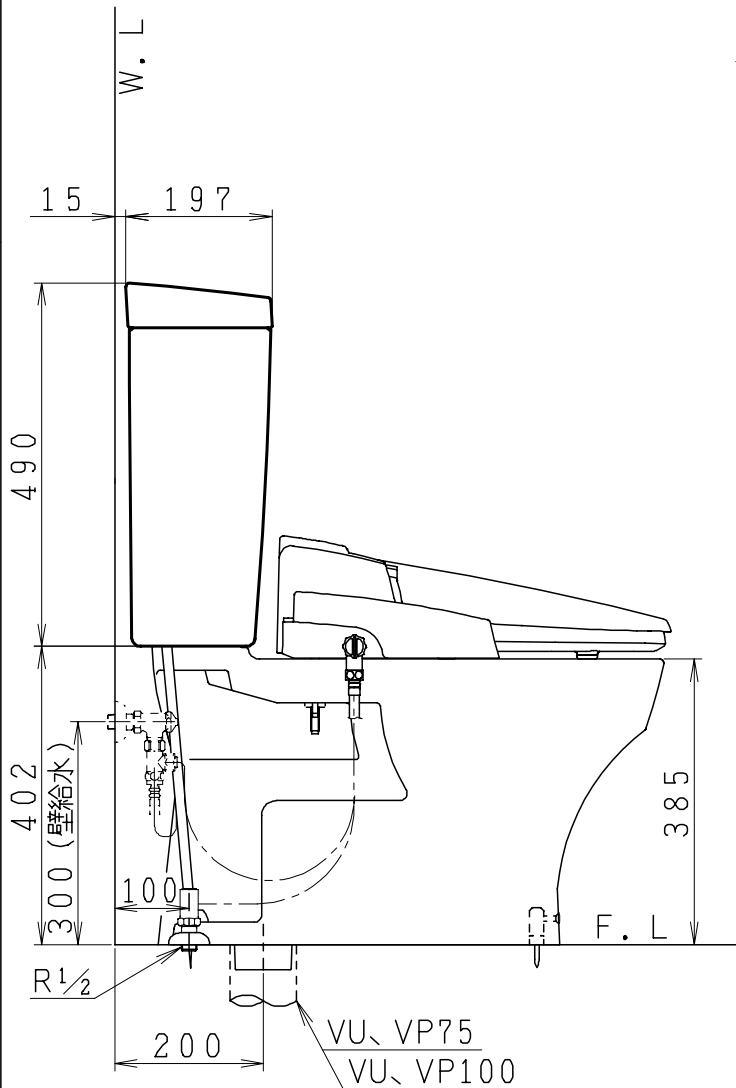

製 図	写 図	検 図	承認	品 名	品 番	尺 度	1 / 10
間瀬		地名坊	古林	洋風タンク密結サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	SC0870-SGB(C) ST0790-0E(Y)E		
24・4・20				ジャニス工業株式会社	図 番	C 8 7 S T 2 8 0	