


US6000CGA0の内訳		
品番	品名	個数
SU600CG	小便器+金具セット	1
JU6A	小便器洗浄弁	1

注：給水には最低必要水圧0.07MPa
 {0.7Kgf/cm²} (流動時)、
 (最高水圧0.75MPa {7.6kg
 f/cm²}) 確保してください。

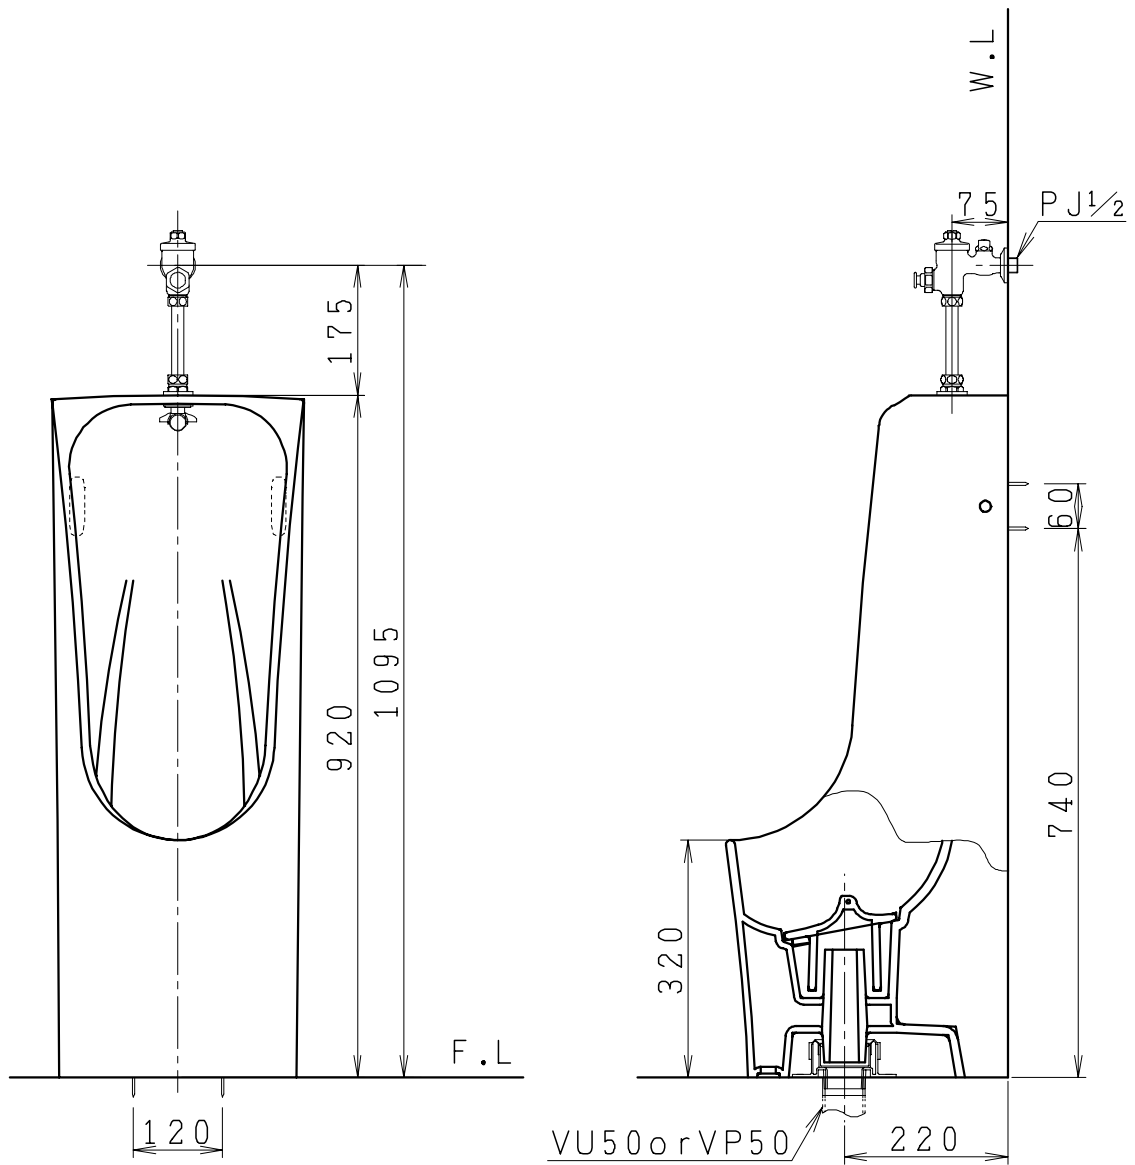

製 図	写 図	検 図	承認	品名	品番	尺 度	1 / 10
宮本		地名坊	古林	大形ストール小便器 (トラップ着脱式)	US6000CGA0		
24・6・8				ジャニス工業株式会社	図番	U06000001	