


器具明細

品番	品名	個数
SC81S-AT (BT)	便器セット	1
ST78U-0AE0D	タンクセット	1
NC7VJ	ワンタッチ式紙巻器	1
NC813WHL	前丸暖房便座	1



前丸暖房便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 48W

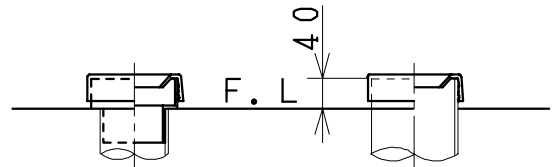

VU、VP75の場合
床面カット

VU、VP100の場合
床上40mmカット

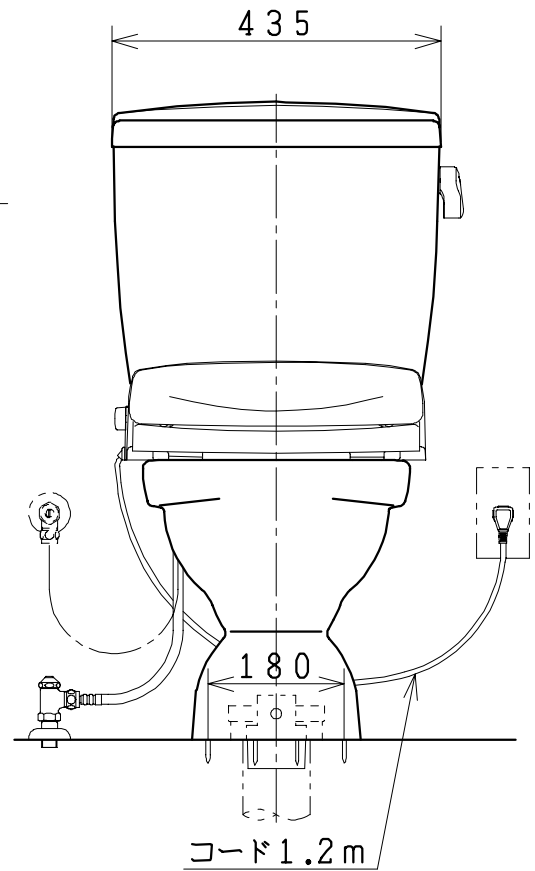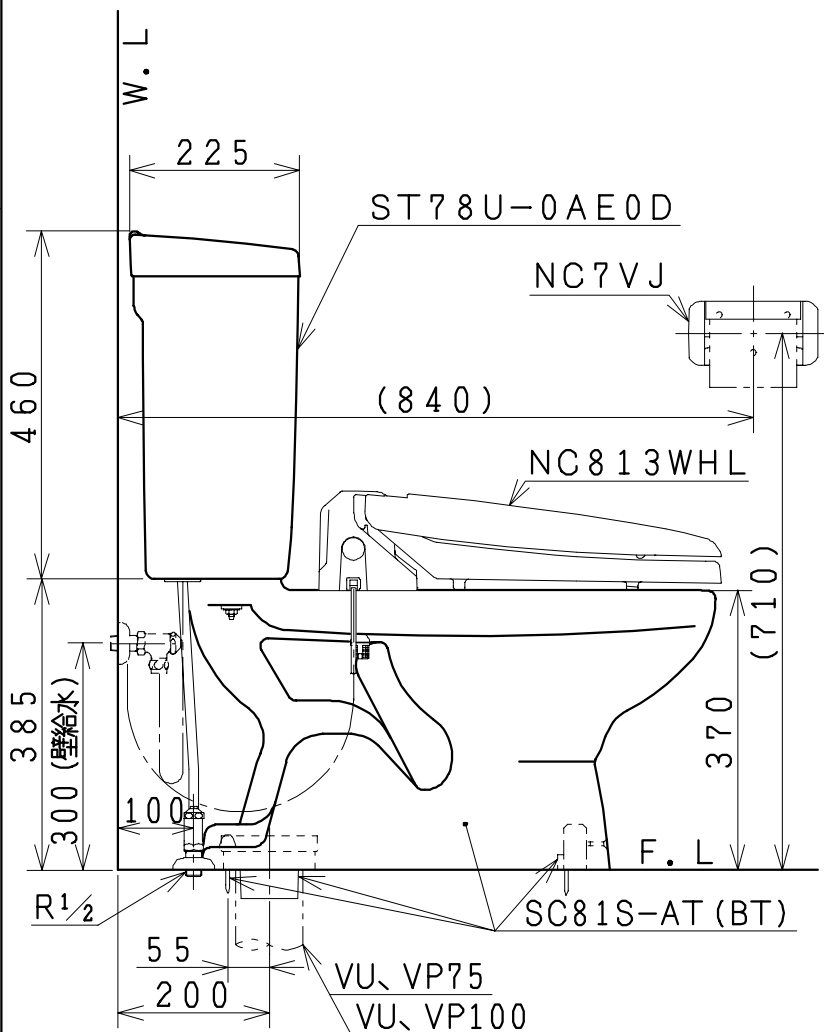

有効水量 8ℓ

製図	写真	検図	承認	品名	洋風タンク密封ボルトレス便器セット(防露仕様)	品番	SC81S-AT (BT)	尺	1
風穴		間瀬ゆ	又場	品名	防露型密封ロータンクセット	品番	ST78U-0AE0D	度	10
17・1・28				ジャニス工業株式会社		図番	C705W029		