



器具明細



| 品番 | 品名 | 個数 |
|-------------|-----------|----|
| SC73S-AT | 便器セット | 1 |
| ST78U-1AE0D | タンクセット | 1 |
| NC7VJ | ワンタッチ式紙巻器 | 1 |
| JCS105型 | 温水洗浄便座 | 1 |

- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はT,D,Eタイプ共、外観・寸法が同じで操作表示が異なります。





Tタイプリモコン

D・Eタイプリモコン

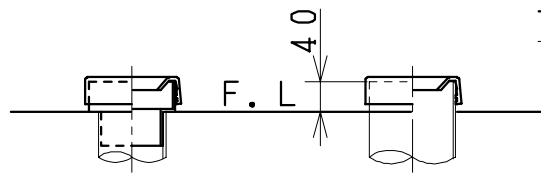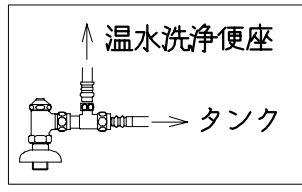

VU、VP75の場合
床面カット

VU、VP100の場合
床上40mmカット

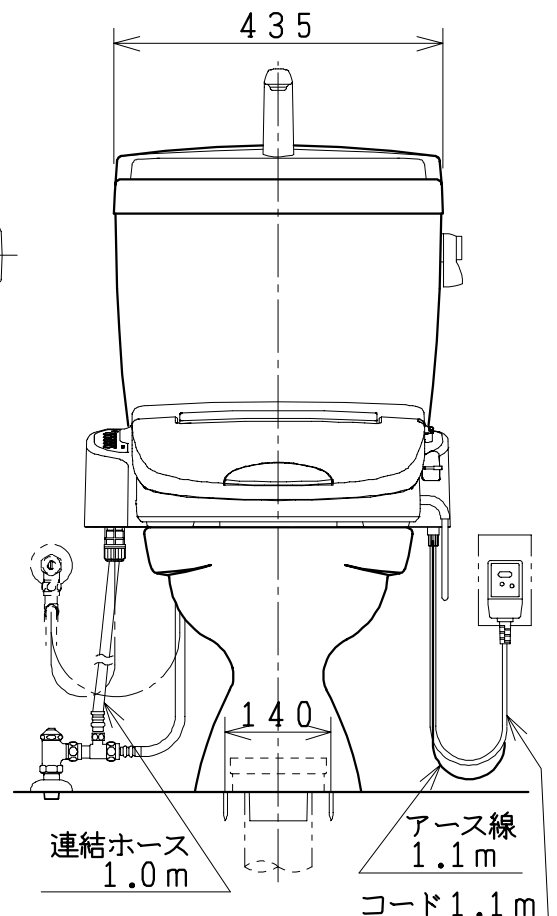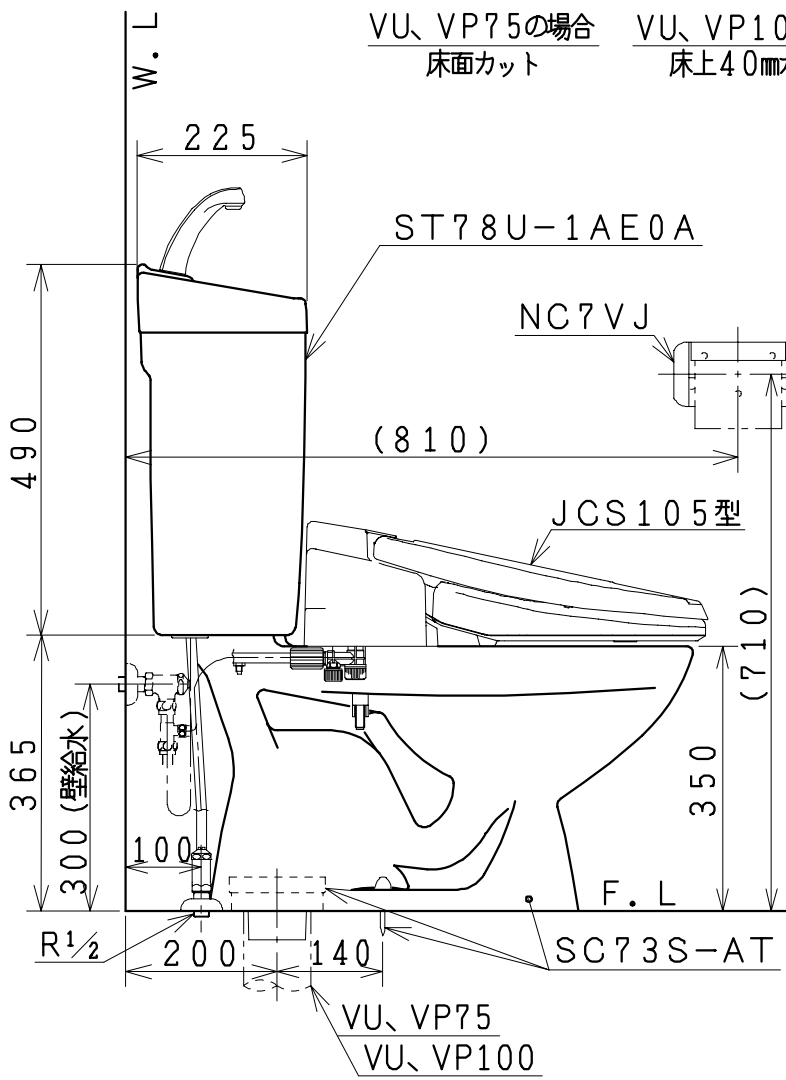

有効水量 8ℓ

| | | | | | | |
|--------|----|----|----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 製図 | 写図 | 検図 | 承認 | 品名 | 品番 | 尺 |
| 間瀬 | | 平野 | 又場 | 洋風タンク密結洗落し便器セット 防露型手洗付密結ロータンクセット | SC73S-AT ST78U-1AE0A | 1 / 10 |
| 17・2・2 | | | | シャニス工業株式会社 | | 図番 C460X027 |