



器具明細



品番	品名	個数
SC85S-AT (BT)	便器セット	1
ST78U-1AE0C	タンクセット	1
NC7VJ	ワンタッチ式紙巻器	1
JCS105型	温水洗浄便座	1

- ・温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
最大消費電力 560W
- ・温水洗浄便座はT.D.Eタイプ共、外観・寸法が同じで操作表示が異なります。





Tタイプリモコン

D.Eタイプリモコン

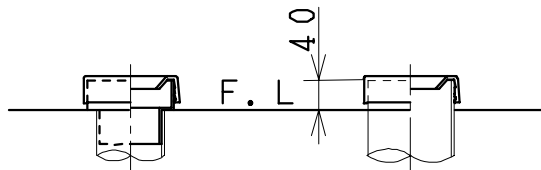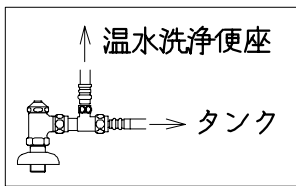

VU、VP75の場合
床面カット

VU100の場合
床上40mmカット

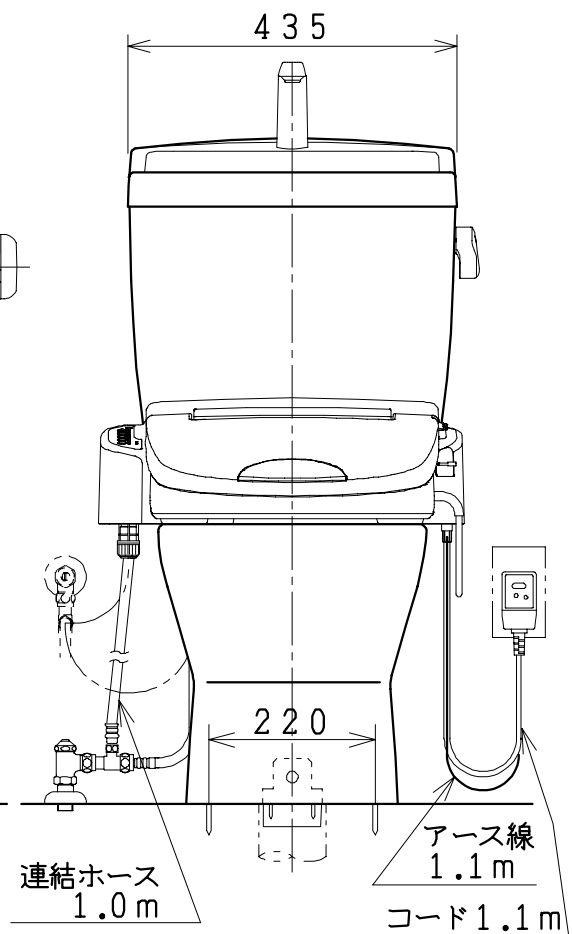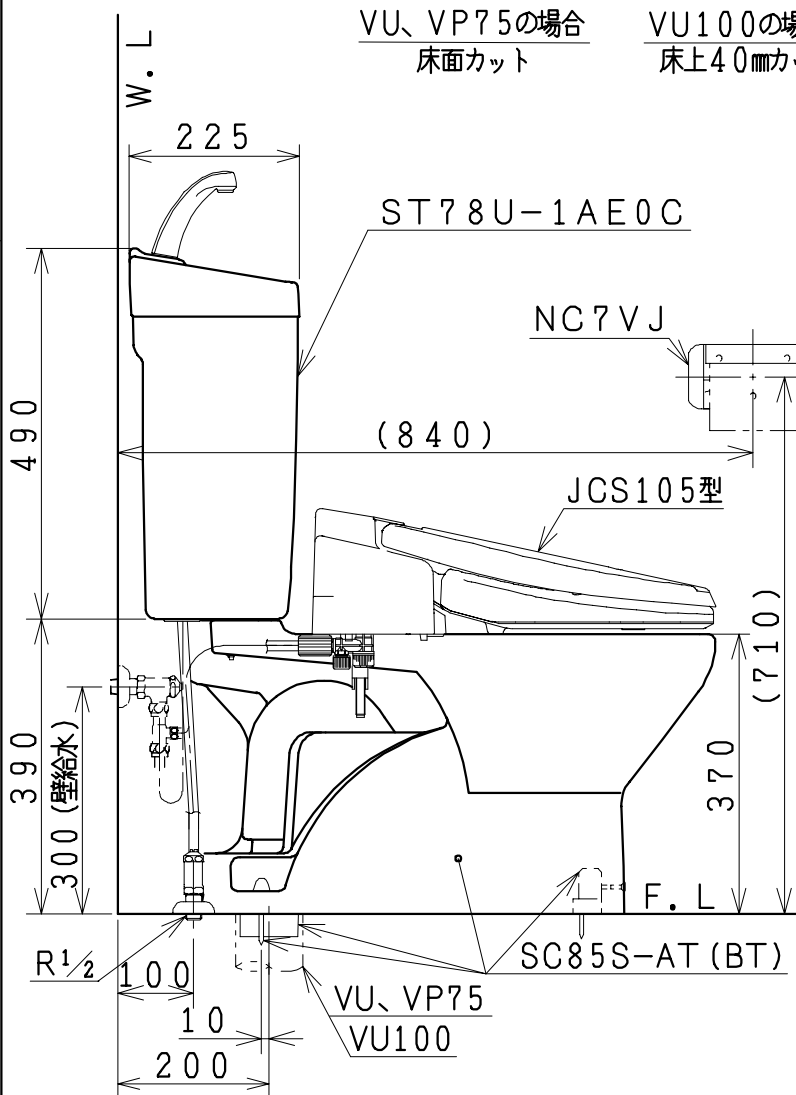

有効水量 8ℓ

製図	写真	検図	承認	品名	品番	図番
風穴		間瀬ゆ	又場	洋風タンク密結サイホン便器セット (防露仕様) 防露型手洗付密結ロータンクセット	SC85S-AT (BT) ST78U-1AE0C	C671X033
17・2・18				ジャニス工業株式会社		

尺 1 / 10 度