


器具明細

品番	品名	個数
SC85S-AT (BT)	便器セット	1
ST78U-0AE0C	タンクセット	1
NC7VJ	ワンタッチ式紙巻器	1
NC813WHL	前丸暖房便座	1



前丸暖房便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 48W

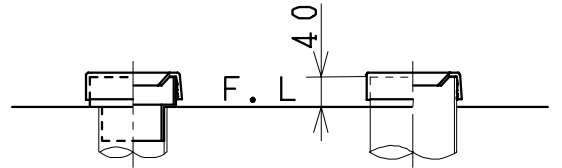

VU、VP75の場合  
床面カット

VU100の場合  
床上40mmカット

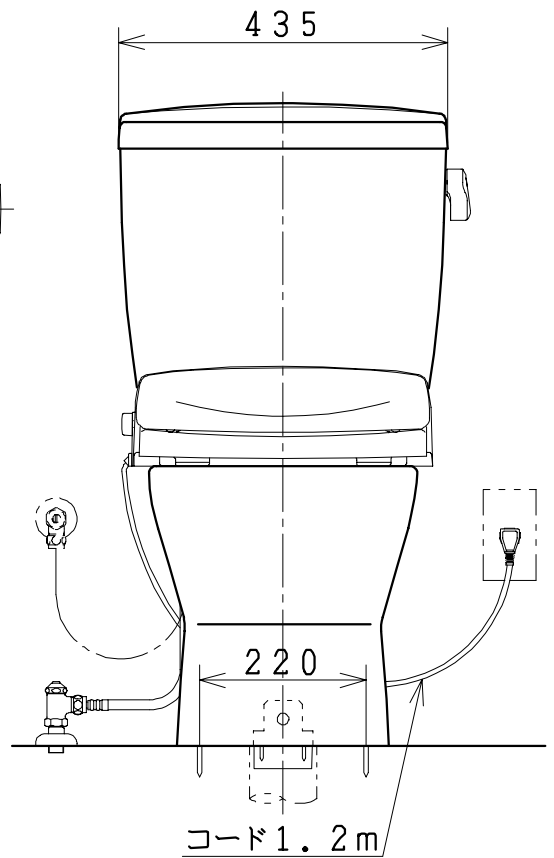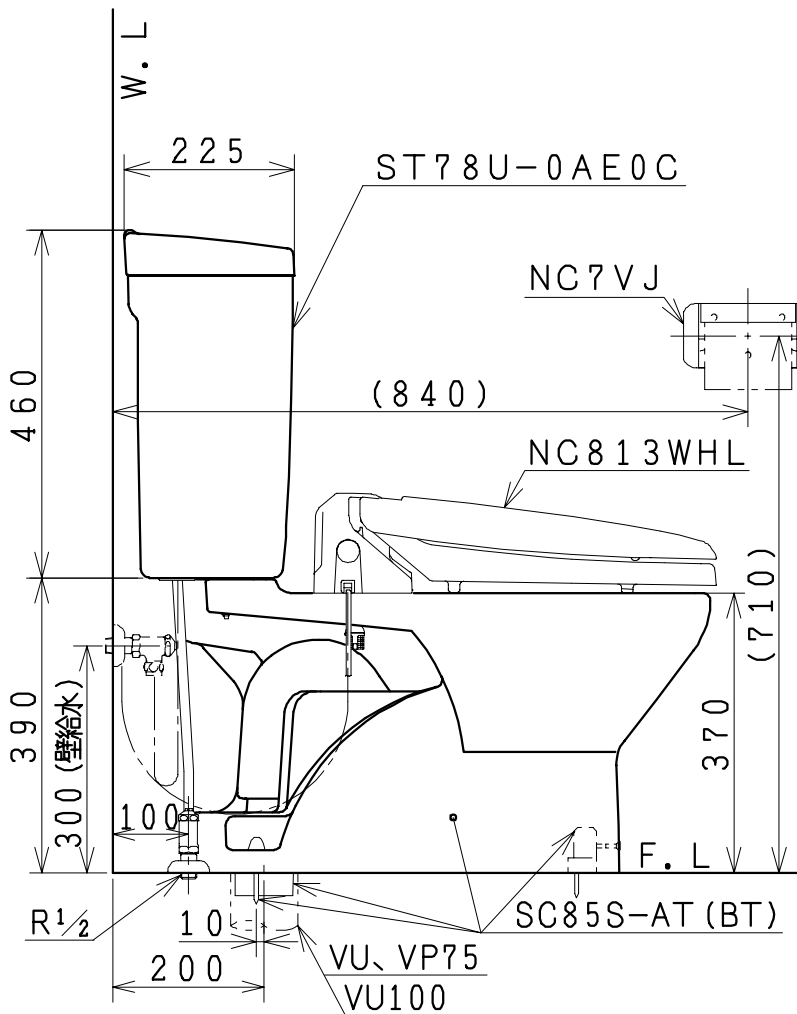

有効水量 8ℓ

製図	写図	検図	承認	品名	洋風タンク密結サイホン便器セット (防露仕様) 防露型密結ロータンクセット	品番	SC85S-AT (BT) ST78U-0AE0C	尺	1 / 10
風穴		間瀬ゆ	又場	シャニス工業株式会社		図番	C675W031		
17・4・20									