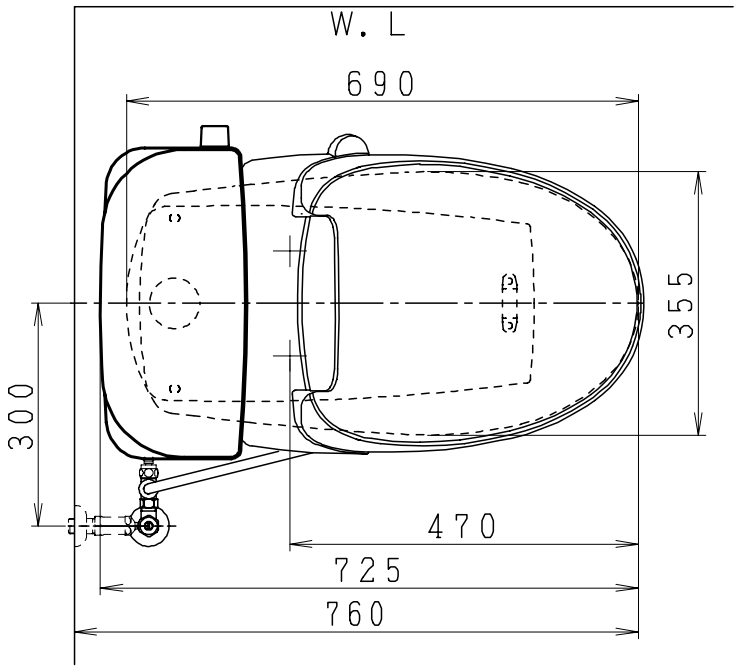

器　具　明　細

品　番	品　名	個数
SC87PBG-BT(CT)Z#	便器セット	1
ST79U-0AE(Y)0EA#	タンクセット	1
SCS-J500D	温水洗浄便座	1

・便器セットＣＴの場合はヒーター仕様
　ヒーター便器の仕様（ＣＴ・コード長さ１ｍ）
　電源　　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
　消費電力　　２０.５Ｗ
・タンクセットＹの場合水抜方式を示します。
（別途配管用水抜栓を設置してください）
・温水洗浄便座の仕様
　電源　　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
　定格消費電力　　１２６７Ｗ

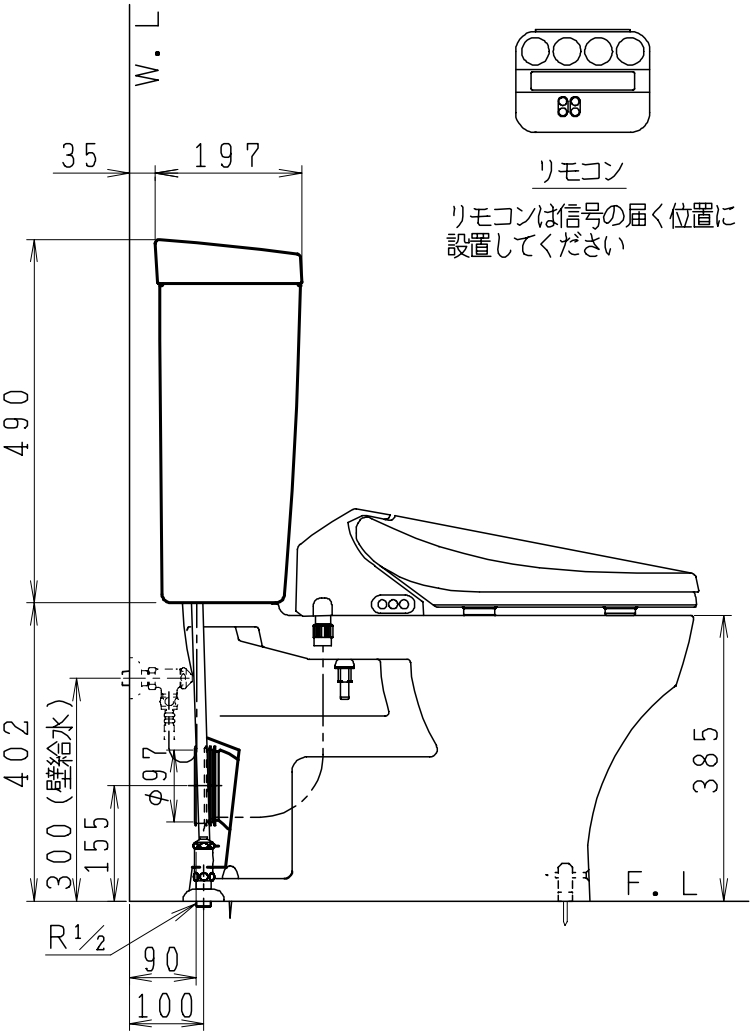

リモコン

リモコンは信号の届く位置に
設置してください

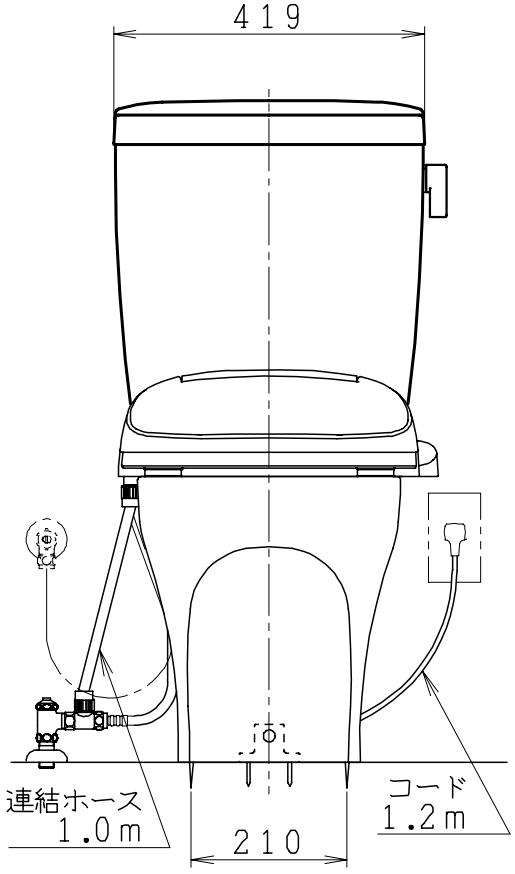

製　図	写　図	検　図	承　認	品名	洋風タンク密結床上排水サイホン防露便器セット 防露型手洗無密結ロータンク	品番	SC87PBG-BT(CT)Z# ST79U-0AE(Y)0EA#	尺度	1／10
間瀬			古林		ジャニス工業株式会社	図番	C87BT060		
22・4・20	・　・								